


STARLINK | AKSESORI STANDAR

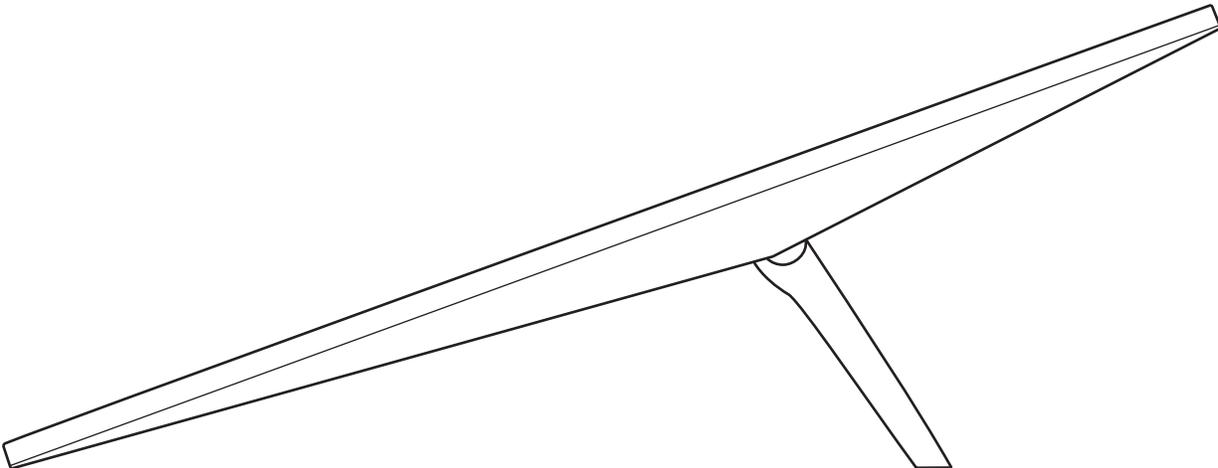

Tersedia untuk dibeli setelah menerima email konfirmasi pesanan Anda.

Dudukan Wall Starlink Standar dirancang untuk pemasangan pada dinding eksterior dekat bagian atas atap pelana atau fascia. Dudukan wall ini dapat mengakomodasi overstek maksimal 4" serta menawarkan platform yang aman dan berpenampang luas untuk mengoptimalkan penempatan Starlink Anda guna memperoleh konektivitas dan performa terbaik.

Terbuat dari material yang tahan lama dan tahan cuaca, dudukan ini memastikan fondasi yang kokoh serta tahan lama untuk Starlink Anda dan mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Dengan desain memanjang, dudukan ini lebih fleksibel dalam penentuan posisi, memudahkan penentuan orientasi dan penyesuaian untuk memaksimalkan penerimaan sinyal.

Mudah dipasang dan disesuaikan, dudukan wall dilengkapi dengan semua perangkat keras dan petunjuk yang diperlukan, memudahkan proses penyiapan untuk pengalaman bebas hambatan.

Kompatibilitas:

Starlink Standar, Overstek Maksimal 4"

Isi Kit:

Dudukan Wall, Silikon,
2x Sekrup Lag, 20x Klip Perutean Kabel

Alat yang Direkomendasikan:


Bor, Mata Bor 6 mm (1/4 in),
Soket L 9/16 in, Spidol, Waterpass

Dimensi Paket:

280 x 470 x 105 mm (1,1 x 18,5 x 4,1 in)

Berat Paket:

1,6 kg (3,5 pon)

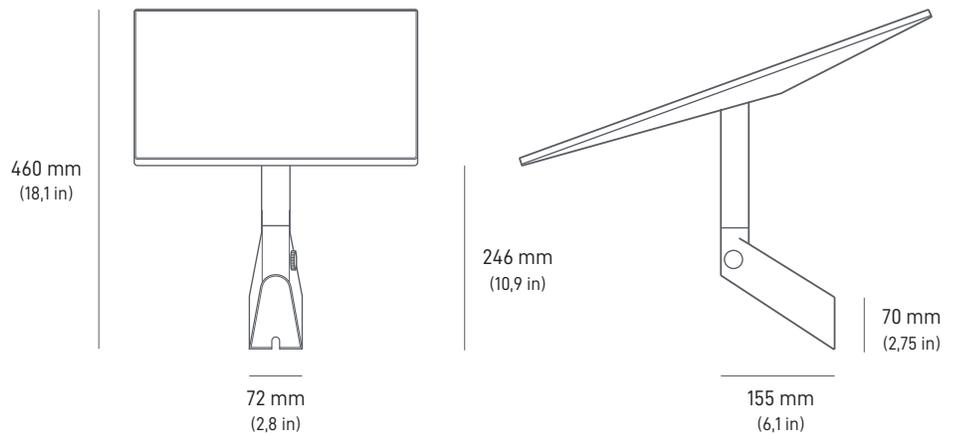

Dudukan Pivot Starlink Standar cocok untuk pemasangan pada atap sirap yang miring. Dirancang untuk penggunaan yang mudah dan fleksibel, mekanisme putar Dudukan Pivot memungkinkan penyetelan yang tepat dan mudah, menyesuaikan dengan berbagai sudut dan arah, sehingga memaksimalkan performa Starlink Anda.

Terbuat dari material yang tahan lama dan tahan cuaca, dudukan ini memastikan fondasi yang kokoh serta tahan lama untuk Starlink Anda dan mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Dengan desain memanjang, dudukan ini lebih fleksibel dalam penentuan posisi, memudahkan penentuan orientasi dan penyesuaian untuk memaksimalkan penerimaan sinyal.

Dudukan Pivot dirancang untuk pemasangan yang mudah dan dilengkapi dengan semua perangkat keras yang diperlukan serta petunjuk praktis, memastikan proses penyiapan bebas hambatan.

Kompatibilitas:

Starlink Standar

Isi Kit:

Dudukan Pivot, 2x Pita Perekat Persegi, 2x Strip Pita Perekat, 2x Sekrup Lag, 20x Klip Perutean Kabel

Alat yang Direkomendasikan:


Bor, Mata Bor 6 mm (1/4 in), Soket L 9/16 in, Spidol, Waterpass

Dimensi Paket:

280 x 470 x 105 mm (1,1 x 18,5 x 4,1 in)

Berat Paket:

1,9 kg (4,2 pon)

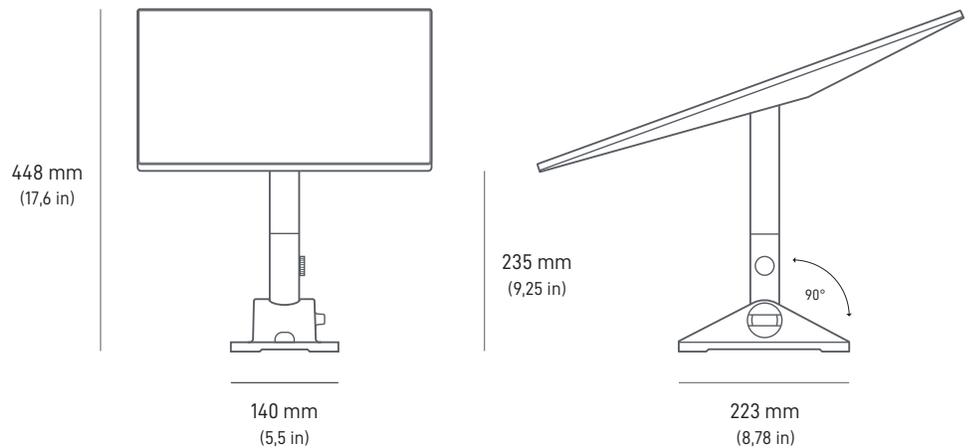

Pipe Adapter Starlink Standar dirancang untuk pemasangan pada tonggak yang ada dengan diameter minimal 31 mm (1,25 in) dan diameter maksimal 63,5 mm (2,5 in). Dudukan yang adaptif dan kokoh ini memungkinkan pemasangan yang mulus ke berbagai ukuran tonggak, menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam menentukan posisi Starlink Anda untuk performa yang optimal.

Terbuat dari material yang tahan lama dan tahan cuaca, dudukan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh serta tahan lama untuk Starlink Anda dan mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan.

Dudukan Pipe Adapter Starlink dirancang untuk pemasangan yang mudah dan dilengkapi dengan semua perangkat keras yang diperlukan serta petunjuk praktis, memastikan proses penyiapan bebas hambatan.

PIPA TIDAK TERMASUK. HANYA DIMAKSUDKAN UNTUK PENGGUNAAN DENGAN PIPA LOGAM, BUKAN PIPA PVC DAN PLASTIK

Kompatibilitas:

Starlink Standar

Isi Kit:


Dudukan Pipe Adapter, Kunci L,
20x Klip Perutean Kabel

Dimensi Paket:


250 x 179 x 113 mm (9,8 x 7,0 x 4,4 in)

Berat Paket:

0,971 kg (2,14 pon)

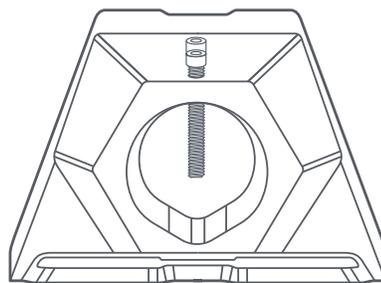

31 mm-63 mm
(1,25 in-2,5 in)

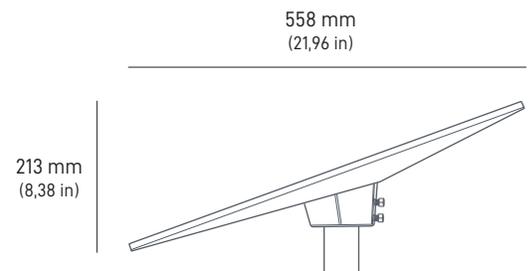

Dudukan Ridgeline tidak memerlukan pengeboran dan dirancang untuk dipasang di bubungan atas atap pelana. Terpasang erat dengan pemberat, dudukan ini ideal ketika Anda tidak dapat atau tidak ingin melubangi atap. Dudukan ini sangat cocok untuk atap logam dan sirap dengan kemiringan kurang dari 45 derajat, tetapi tidak disarankan untuk atap genteng tanah liat.

Dengan ketahanan terhadap angin hingga 80 kpj (50 mpj), dudukan ini mendukung sebagian besar kebutuhan pemasangan.

Kompatibilitas:

Starlink Standar

Isi Kit:

Dudukan Ridgeline, 4x Pemberat,
20x Klip Perutean Kabel

Dimensi Paket:


Dudukan: 756 x 656 x 101,4 mm (29,8 x 25,8 x 4,0 in)

Ballast: 424 x 124 x 189 mm (16,7 x 4,9 x 7,4 in)

Berat Paket:

Dudukan: 5,8 kg (12,8 pon)

Pemberat: 25,3 kg (55,8 pon)

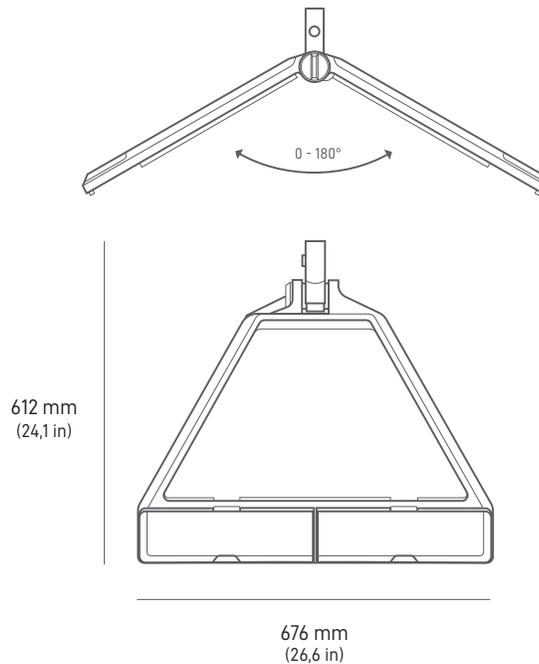

Dudukan Mobile dirancang untuk menciptakan segel kedap air dan melindungi dari masuknya air saat pemasangan permanen pada kayu, fiberglass, logam, plastik, dan rel dengan slot pada rak kendaraan. Dudukan Mobile dilengkapi dengan pengencang baja tahan karat yang tahan korosi untuk mendukung penggunaan di lingkungan ekstrem. Dudukan yang tahan lama dan serbaguna ini juga mendukung sudut pemasangan 8 derajat untuk mempertahankan sinyal selama kondisi cuaca ekstrem dan basah.

Kompatibilitas:


Starlink Standar

Isi Kit:Dudukan Mobile, Obeng, 4x Baut, 4x Mur Nyloc,
4x Sekrup Lag, 4x Sealing Washer**Dimensi Paket:**

Dudukan: 185,5 x 249,9 x 86 mm (7,3 x 9,8 x 3,4 in)

Berat Paket:

Dudukan: 880 g (1,94 pon)

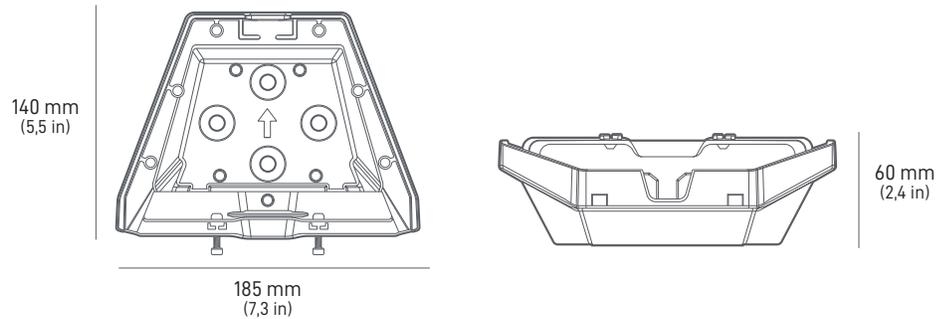

Base X-frame Standar dirancang untuk mendukung pemasangan di permukaan tanah atau penyiapan cepat. Terbuat dari material yang tahan lama dan tahan cuaca, dudukan ini memastikan fondasi yang kokoh serta tahan lama untuk Starlink Anda, dan mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan.


Base X-Frame Standar dirancang untuk pemasangan yang mudah dan dilengkapi dengan semua perangkat keras yang diperlukan serta petunjuk praktis, memastikan proses penyiapan bebas hambatan.

Kompatibilitas:
Starlink Standar

Isi Kit:
Base X-Frame, Mast Adapter, Mast

Dimensi Paket:
380 x 640 x 145 mm

Berat Paket:
2,9 kg (6,4 pon)

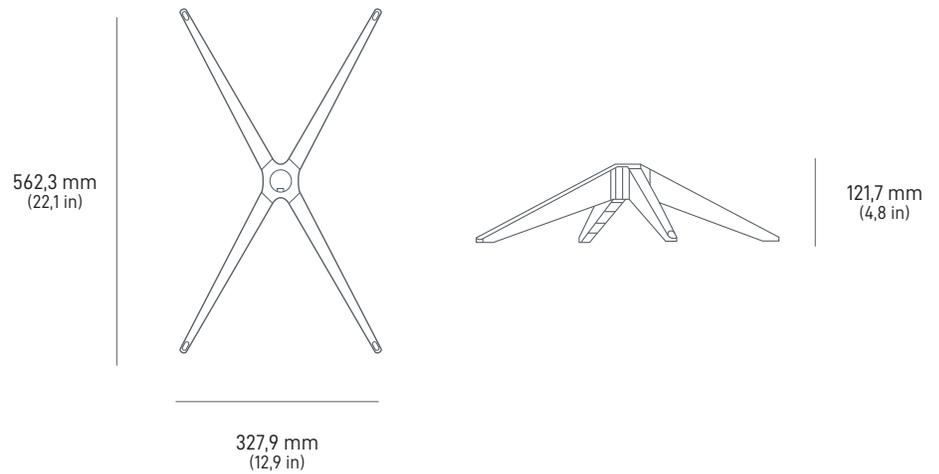

Dudukan Adapter Standar dirancang untuk dipasang pada Dudukan Standar Teraktuasi yang sudah ada. Dengan menggunakan Dudukan Pipe Adapter Standar dan pipa mast yang dirancang khusus, Anda dapat memasang Starlink Standar secara permanen dengan mudah tanpa perlu mengganti Dudukan.

Dudukan Adapter Standar dirancang untuk pemasangan yang mudah dan dilengkapi dengan semua perangkat keras yang diperlukan serta petunjuk praktis, memastikan proses penyiapan bebas hambatan.

Kompatibilitas:

Dudukan Starlink Standar Teraktuasi:
Dudukan Short Wall, Dudukan Long Wall,
Dudukan Pivot, Dudukan Ground Pole,
Dudukan Ridgeline

Isi Kit:



Dudukan Pipe Adapter, Pipa Mast, Kunci L

Dimensi Paket:

363 x 236 x 113 mm

Berat Paket:

1,4 kg (3,1 pon)

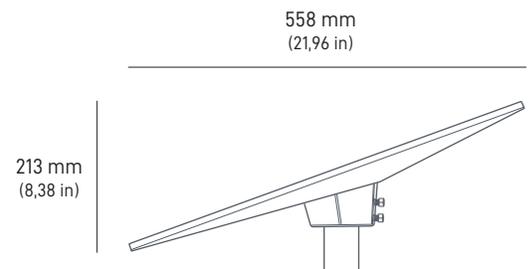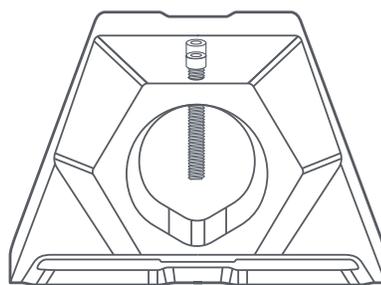

Dudukan Router dirancang untuk pemasangan Router Gen 3 langsung pada dinding atau permukaan lainnya.

Dudukan ini ideal untuk penggunaan di rumah atau kantor jika ruang pada meja tidak tersedia, atau untuk penggunaan mobile yang mengutamakan efisiensi ruang.

Setelah Dudukan Router terpasang, Anda hanya perlu mengunci Router Gen 3 ke tempatnya. Penahan kabel memastikan kabel tidak mudah tercabut.

Kompatibilitas:

Router Gen 3

Isi Kit:

Dudukan Router, 2x Sekrup,
2x Angkur Dinding

Alat yang Direkomendasikan:

Bor, Pena, Obeng Phillips #2,
Mata bor 4 mm (5/32 in) (tanpa angkur) atau
Mata bor 7 mm (9/32 in) (angkur dinding)


Dimensi Paket:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)


Berat Paket:

0,34 kg (0,75 pon)

132,5 mm
(5,2 in)

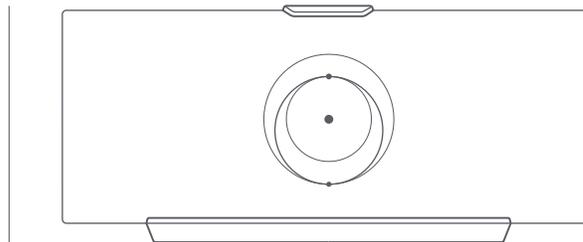

298,6 mm
(11,76 in)



66 mm
(2,60 in)



Dudukan Catu Daya dirancang untuk pemasangan catu daya langsung pada dinding atau permukaan lainnya.

Dudukan ini ideal untuk penggunaan di rumah atau kantor Anda jika ruang pada meja tidak tersedia, atau untuk penggunaan mobile yang mengutamakan efisiensi ruang.

Setelah Dudukan Catu Daya terpasang, Anda hanya perlu mengunci catu daya ke tempatnya. Penahan kabel memastikan kabel daya input tidak mudah tercabut.

Kompatibilitas:

Catu Daya Standar Starlink

Isi Kit:

Dudukan Catu Daya, 2x Sekrup,
2x Angkur Dinding

Alat yang Direkomendasikan:



Bor, Pena, Obeng Phillips #2,
Mata bor 4 mm (5/32 in) (tanpa angkur) atau
Mata bor 7 mm (9/32 in) (angkur dinding)

Dimensi Paket:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)

Berat Paket:

0,34 kg (0,75 pon)

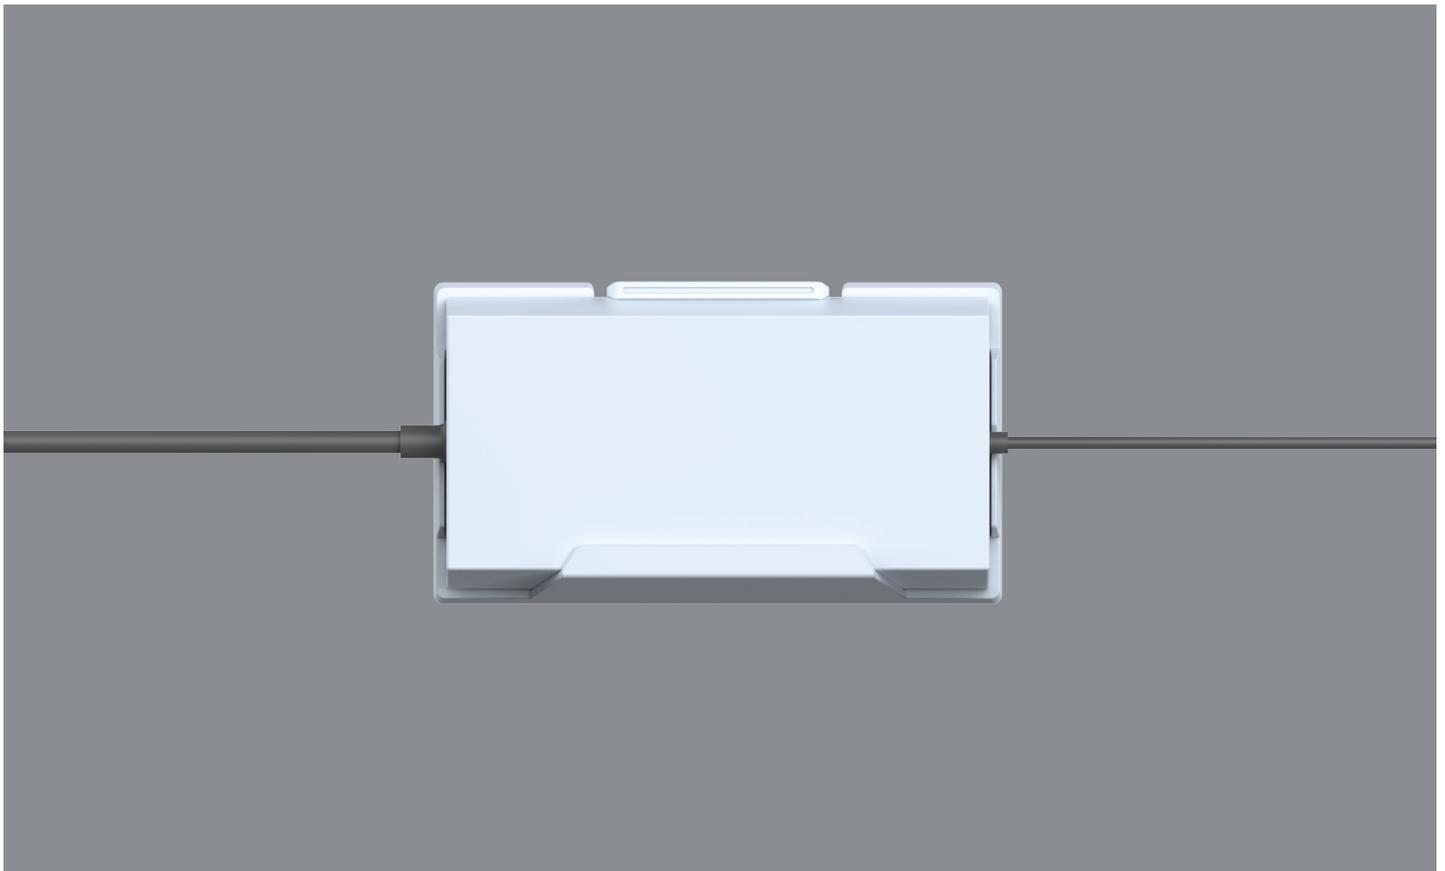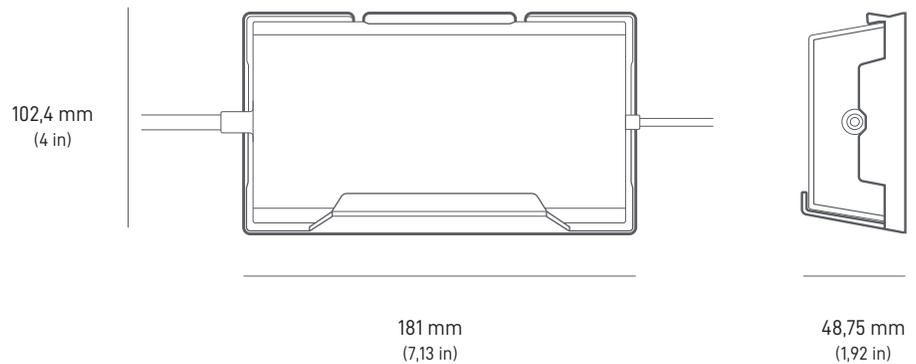

KABEL STANDAR | 15 m (49,2 kaki)

Kabel 15 m dirancang sebagai pengganti Kabel Standar 15 m dari Kit Starlink jika terjadi kerusakan atau jika Anda membutuhkan kabel tambahan di luar pemasangan permanen.

Kompatibilitas:
Starlink Standar

Panjang Kabel:
15 m (49,2 kaki)

Dimensi Paket:
135 x 50 x 360 mm (5,3 x 2 x 14,2 in)

Berat Paket:
1 kg (2,2 pon)



KABEL STANDAR | 45 m (147,6 kaki)

Kabel 45 m dirancang sebagai pengganti Kabel Standar 15 m dari Kit Starlink saat kabel yang lebih panjang diperlukan di antara lokasi pemasangan dan router.

Kompatibilitas:
Starlink Standar

Panjang Kabel:
45 m (147,6 kaki)

Dimensi Paket:
89 x 311 x 324 mm (3,5 x 12,3 x 12,76 in)

Berat Paket:
2,9 kg (6,4 pon)

