

**STARLINK** | SPECIFICHE DEL KIT PERFORMANCE




È possibile effettuare l'acquisto una volta ricevuta l'email di conferma dell'ordine.


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ANTENNA STARLINK PERFORMANCE

Progettata per offrire una connettività resiliente in aree remote, ambienti e condizioni meteorologiche estremi, e contesti caratterizzati da vibrazioni intense, nonché per l'utilizzo in movimento.


- Attualmente in grado di raggiungere velocità di download superiori a 400 Mbps e di offrire una connettività veloce e affidabile ogni volta che ne hai bisogno. Starlink si impegna a potenziare la rete in modo da offrire velocità elevatissime (gigabit) a partire dai luoghi più remoti della Terra grazie al kit Performance. Gli aggiornamenti del piano di servizio saranno disponibili nel 2026. Non è necessario sostituire il kit.
- In grado di resistere a venti a oltre 270 km/h (più di 170 mph) e temperature comprese fra -40 °C e 60 °C (tra -40 °F e 140 °F).
- Capacità di scioglimento della neve migliorata, con un grado di impermeabilità IP68 (scollegato) - IP69K (collegato). Progettata per resistere all'immersione in un metro d'acqua per un massimo di 30 minuti e in grado di sopportare il lavaggio ad alta pressione.
- L'unità di alimentazione avanzata inclusa nel kit Starlink Performance può essere montata su un rack, funziona con alimentazione CA e CC e supporta l'ingresso CC con una batteria di riserva che ne garantisce il funzionamento ininterrotto. Dotato di strumenti diagnostici intelligenti, di una porta PoE ad alta potenza e di una porta LAN, che offrono funzionalità di monitoraggio in tempo reale, una connettività senza interruzioni e prestazioni affidabili per le applicazioni di rete e industriali più dispendiose.
- Progettato per una durata di 10 anni. Per ulteriori dettagli, consulta la guida relativa alla durabilità.

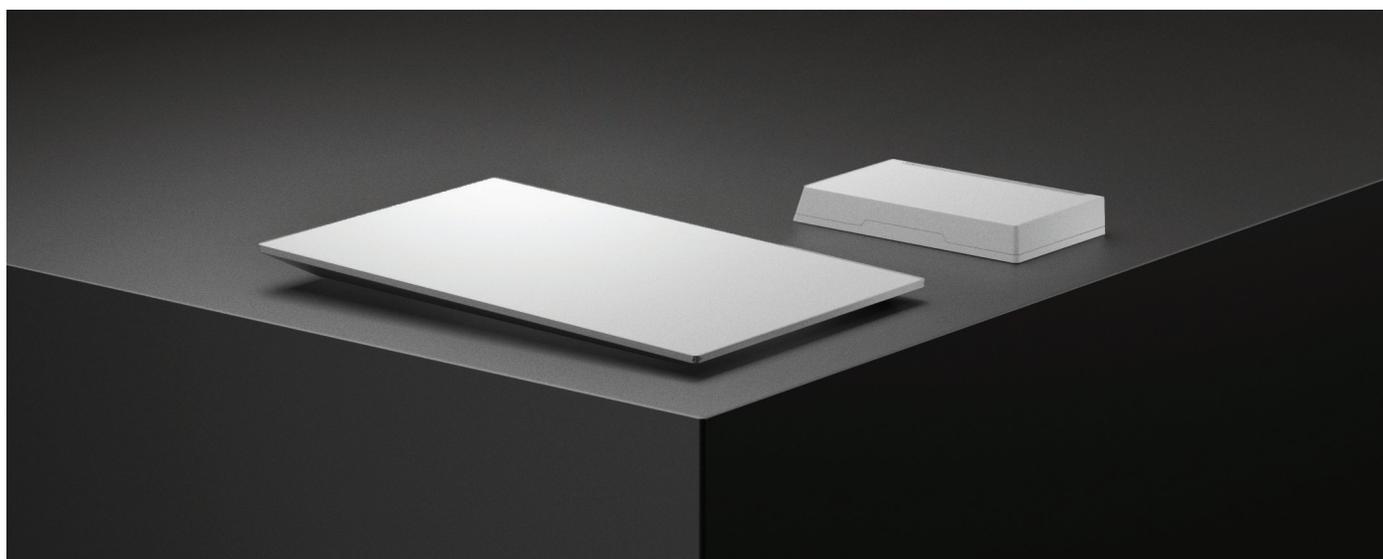





## Contenuto della confezione

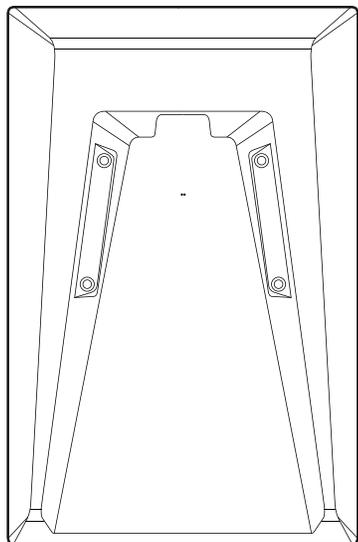


Antenna Performance




Unità di alimentazione avanzata

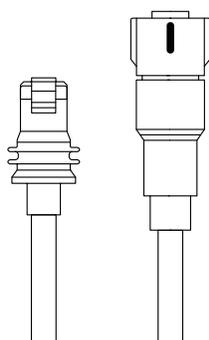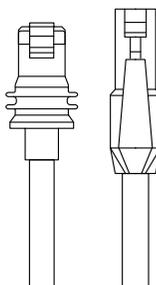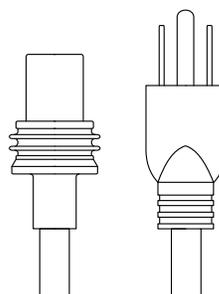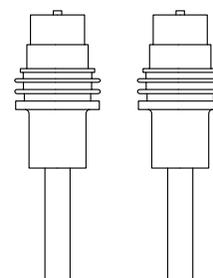Cavo per kit Starlink  
Performance25 m  
(82 ft)Cavo Ethernet  
Starlink5 m  
(16,4 ft)Cavo di alimentazione  
CA Starlink1,5 m  
(4,9 ft)Cavo di alimentazione  
CC Starlink1,5 m  
(4,9 ft)**Peso della confezione:** 11,8 kg (26 lb)**Dimensioni della confezione:** 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 in)

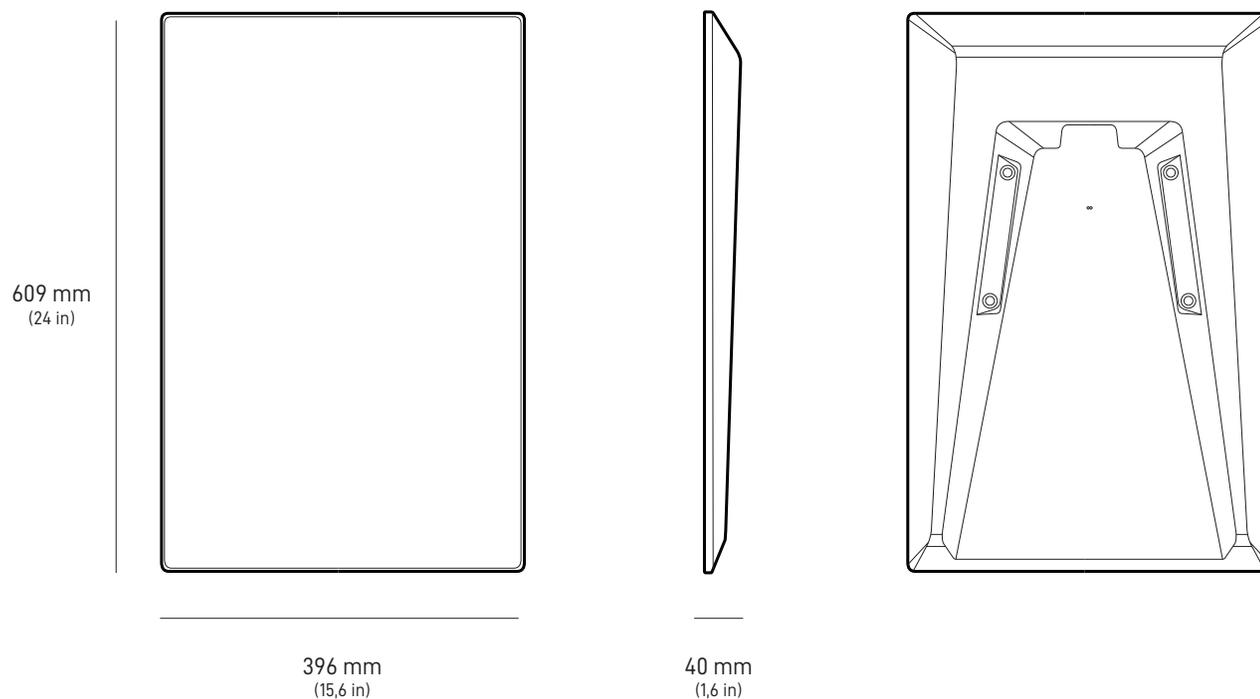

<b>Antenna</b>	Allineamento di fase elettronico
<b>Campo visivo</b>	a 140°
<b>Orientamento</b>	Orientamento manuale assistito da software
<b>Peso</b>	5,2 kg (11,5 lb)
<b>Classificazione ambientale</b>	IP69K (con cavi installati) IP68 (senza cavi installati)
<b>Temperatura di esercizio</b>	Da -40 °C a 60 °C (tra -40 °F e 140 °F)
<b>Velocità del vento</b>	Tolleranza: 280 km/h+ (174 m/h+)
<b>Potenziale di scioglimento della neve</b>	Fino a 85 mm/h (3,5 in/h)
<b>Consumo energetico</b>	Media: 75-100 W
<b>Router compatibili</b>	Router Starlink Gen 3 Kit Router Mini Starlink Router di terze parti

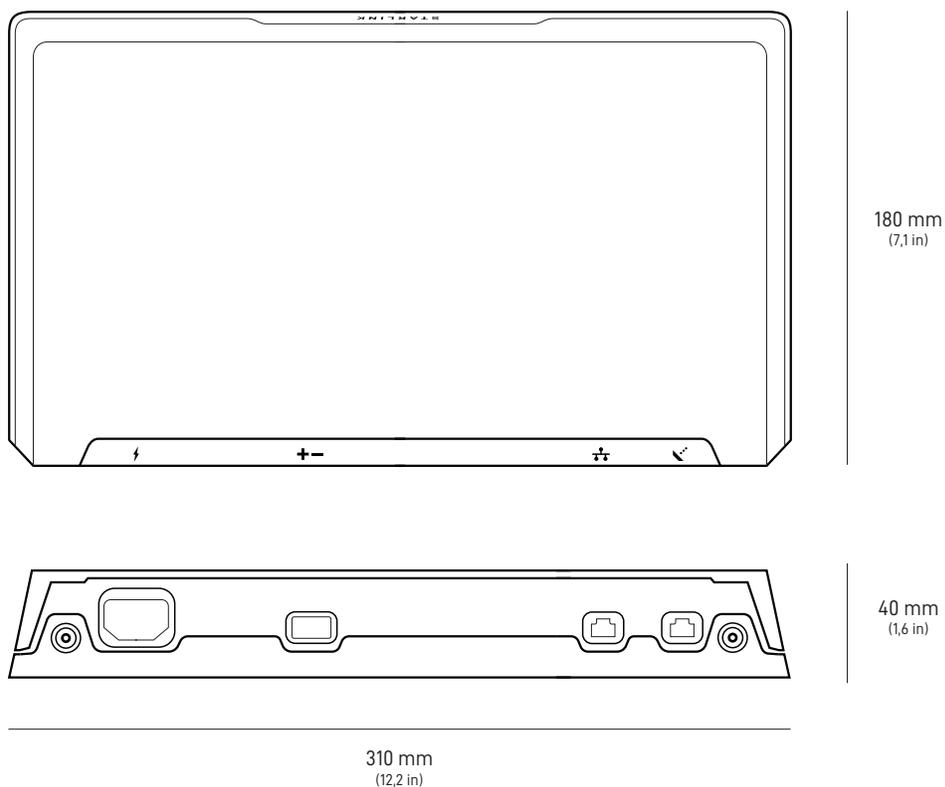



**Dimensioni del prodotto** 310 x 180 x 40 mm (12,2 x 7,1 x 1,6 in)

**Peso** 2,1 kg (4,6 lb)


**Classificazione ambientale** IP68 (con cavi installati o collegati)



**Temperatura di esercizio** Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

**Specifiche di alimentazione** -240 V CA, 12 V-56 V CC

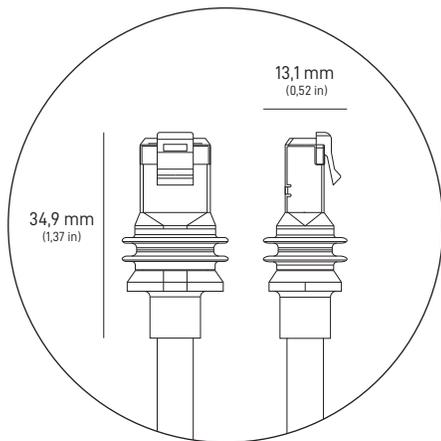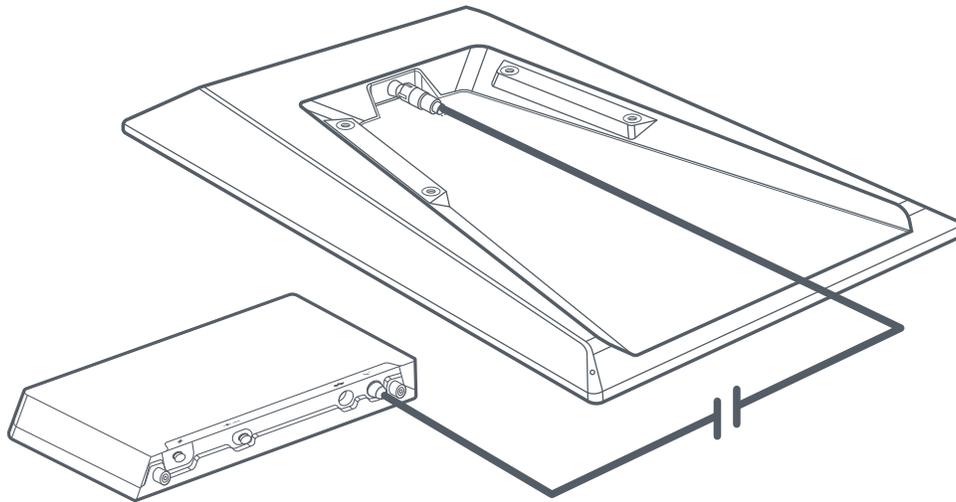


Polo 1	Colore del cavo	Polo 2
Schermatura	di messa a terra - Cavo	Schermatura
8	Marrone (scoperto)	6
7	Bianco/marrone	5
6	Verde	4
5	Bianco/blu	7
4	Blu	8
3	Bianco/verde	3
2	Arancione	2
1	Bianco/arancione	1


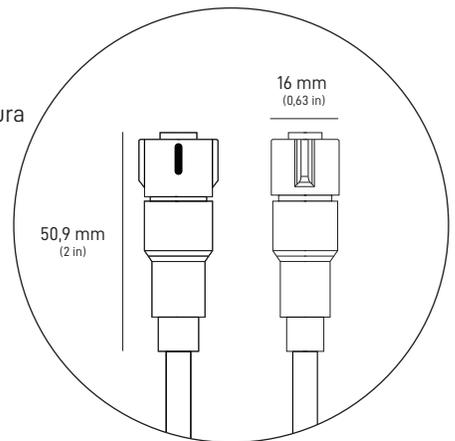


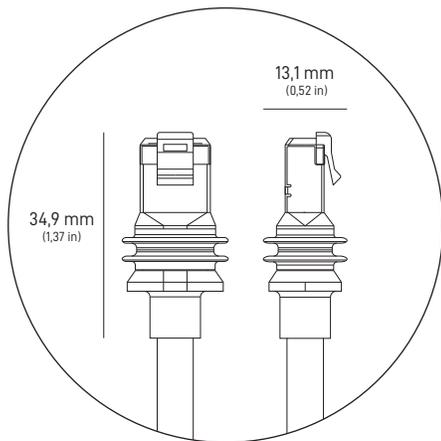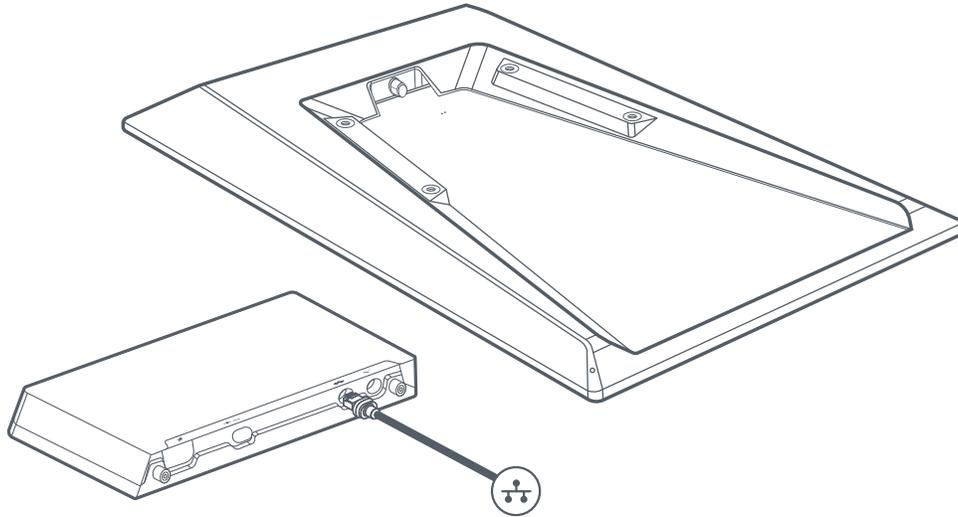

**Colore del cavo**  
 di messa a terra - Cavo  
 Marrone (scoperto)  
 Bianco/marrone  
 Verde  
 Bianco/blu  
 Blu  
 Bianco/verde  
 Arancione  
 Bianco/arancione

**Polo 1**  
 Schermatura  
 8  
 7  
 6  
 5  
 4  
 3  
 2  
 1

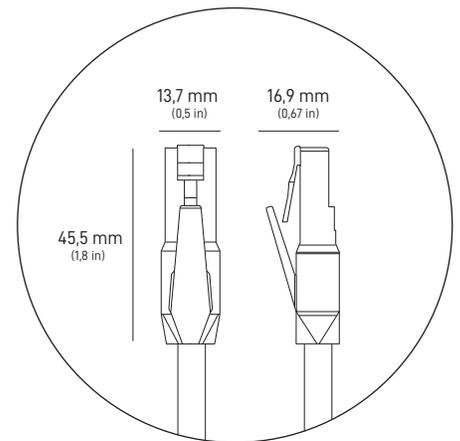


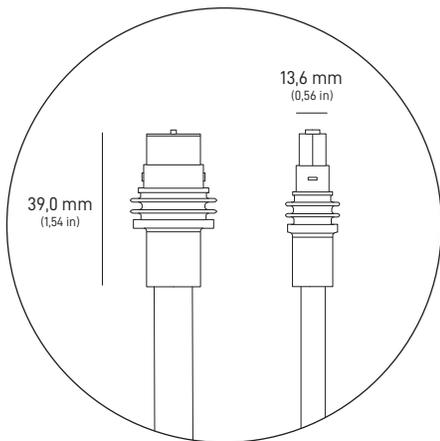
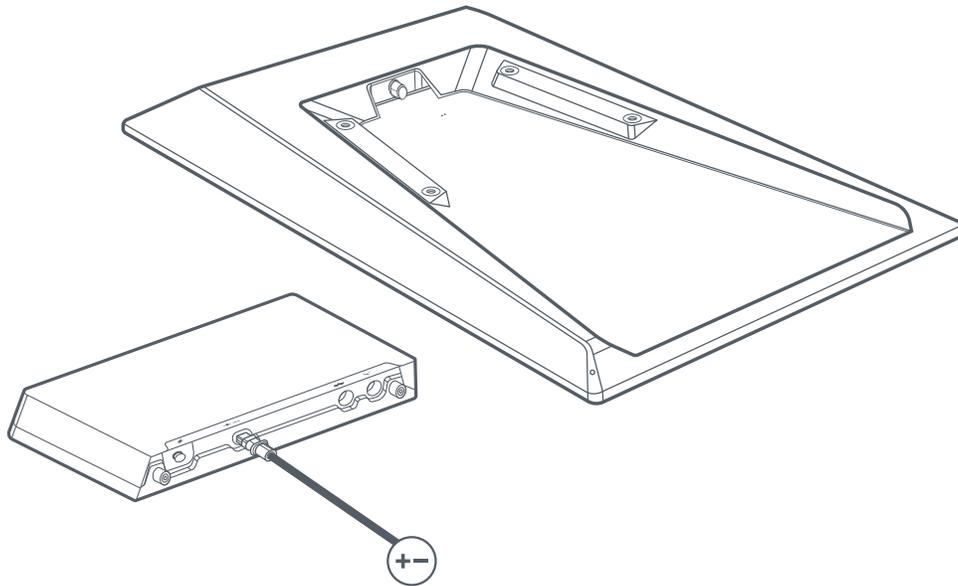


**Polo 1**  
Positivo  
Negativo

**Colore del cavo**  
Rosso  
Nero

**Polo 2**  
Positivo  
Negativo

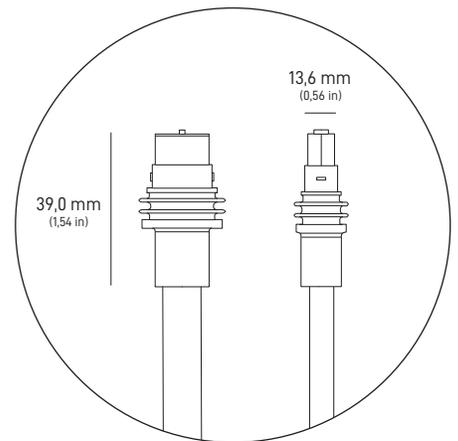

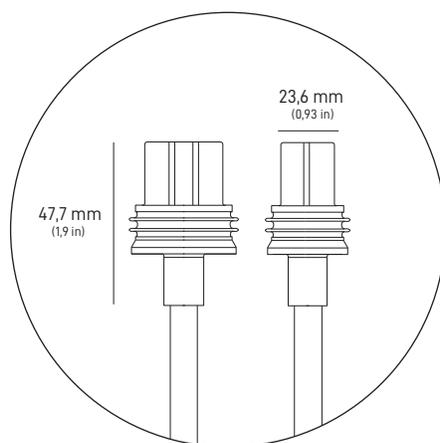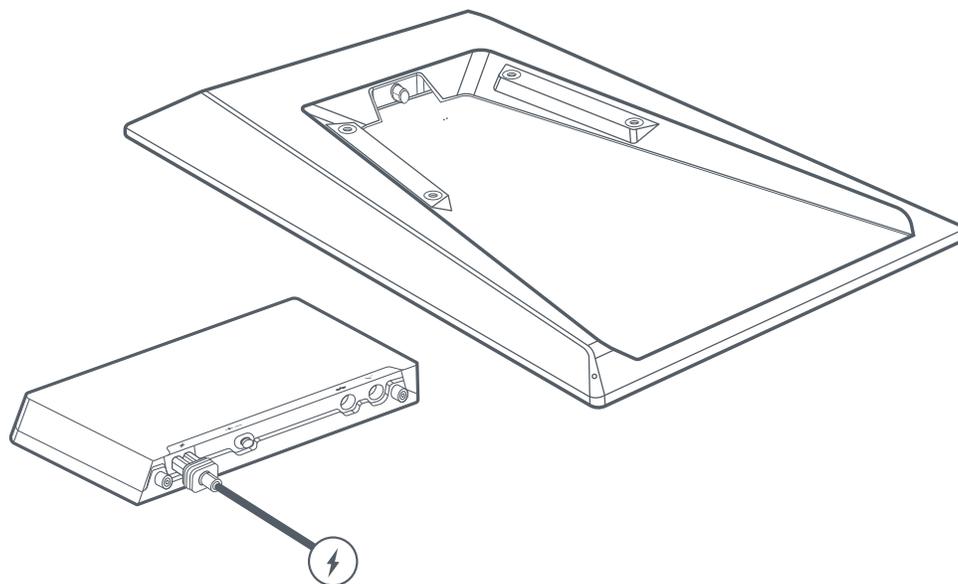

**Polo 1**  
Terra  
Neutro  
Caldo

**Colore del cavo**  
Verde  
Bianco  
Nero

**Polo 2**  
Terra  
Neutro  
Caldo