

STARLINK | Performance仕様





ご注文確認メールの受信後にご購入いただけます。


Starlink Performanceの特長

極端な気象条件や高振動を受ける状況などの過酷な環境、遠隔地、移動中の使用でも回復力の高い接続を実現できるように設計されています。


- Starlink Performanceキットは現在、最大400Mbps以上のダウンロード速度を発揮します。必要なときにいつでも高速で信頼性の高い接続を実現できます。Starlinkは、Performanceキットを通じて地球上のどんな遠隔地からでもギガビットの速度を実現することを目指してネットワークの強化を進めており、2026年にはサービスプランのアップグレードを提供予定です（ハードウェアの変更は不要です）。
- 最大時速270km（170マイル）超の風速に耐えられ、-40°C～60°C（-40°F～140°F）の温度範囲で動作可能です。
- 融雪機能が向上しました。IP68（プラグ未接続時）からIP69K（プラグ接続時）の防水等級を備えています。水深1メートルの水に最長で30分間浸すことができ、高圧洗浄にも対応しています。
- Starlink Performanceキットに含まれる高性能電源装置はラックへの取り付けが可能です。AC電源とDC電源のどちらでも動作し、中断のない動作を可能にするバックアップバッテリーを備えたDC入力に対応しています。スマート診断、高出力のPoEポート、LANポートを備え、リアルタイム監視、シームレスな接続、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。要件の厳しいネットワーク環境や産業用途にも適しています。
- 想定されている製品寿命は10年です。詳細は耐久性ガイドをご参照ください。

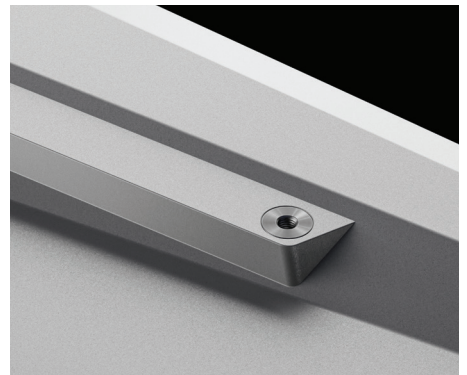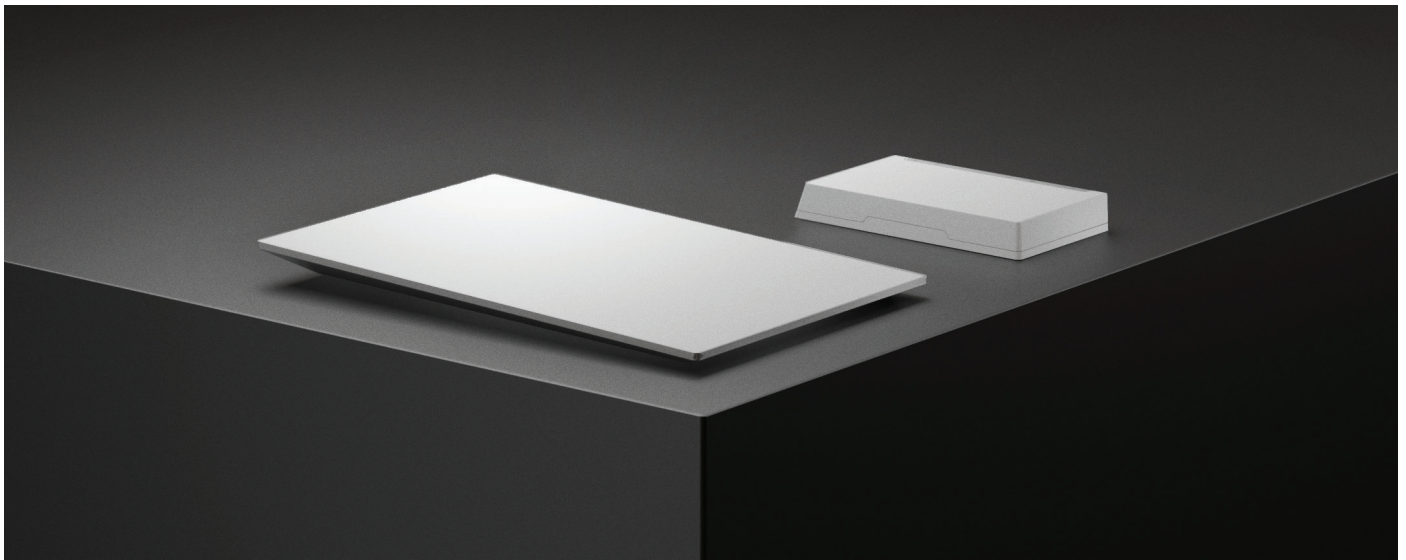


同梱物

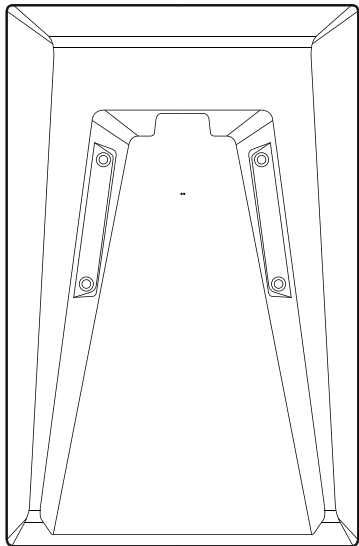


Starlink Performanceアンテナ




高性能電源装置




Starlink Performance
ケーブル
25 m
(82フィート)



Starlinkイーサネット
ケーブル
5 m
(16.4フィート)




Starlink AC電源
ケーブル
1.5 m
(4.9フィート)




Starlink DC電源
ケーブル
1.5 m
(4.9フィート)

パッケージ重量: 11.8kg (26ポンド)

パッケージ寸法: 686 x 454 x 121mm (27.0 x 17.9 x 4.8インチ)

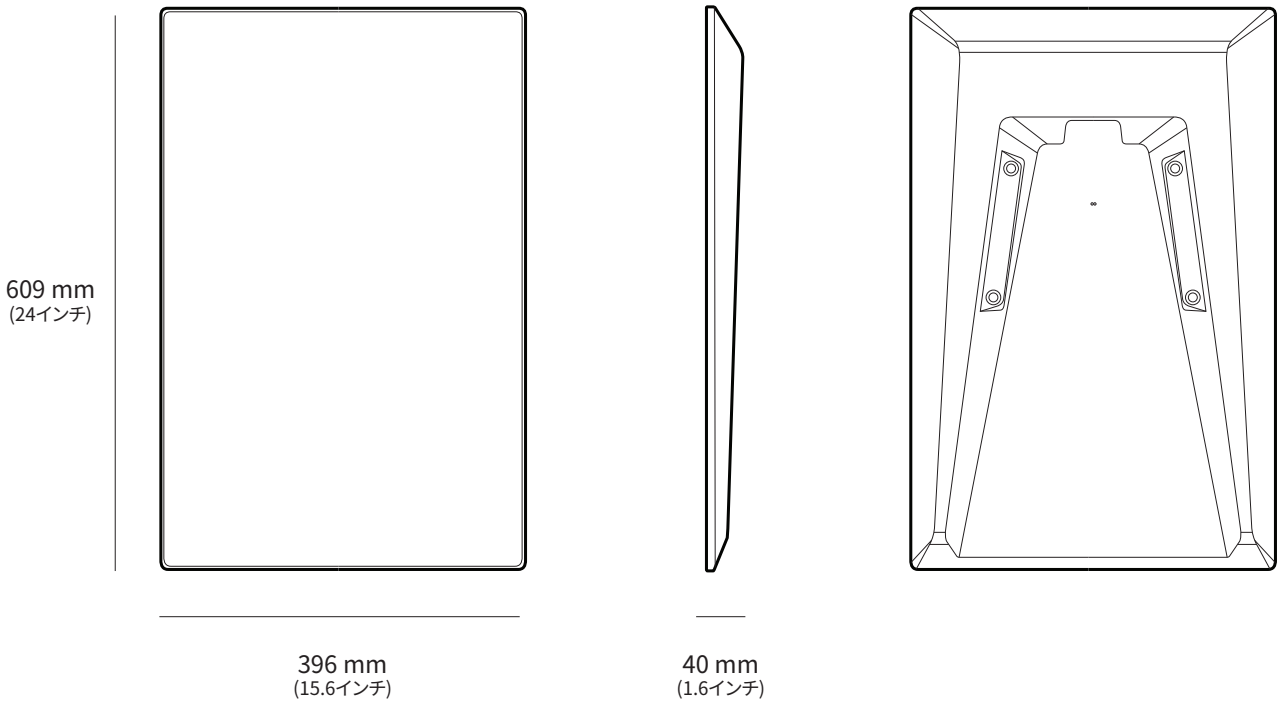

アンテナ	電子フェーズドアレイ
受信範囲	140度
向き	ソフトウェアアシストによる手動方向調整
重量	5.2kg (11.5ポンド)
耐環境性	IP69K (ケーブル接続時) IP68 (ケーブル未接続時)
動作温度	-40°C〜60°C (-40°F〜140°F)
風速	耐久性:時速280km (174マイル) 以上
融雪機能	最大85mm/時 (3.5インチ/時)
消費電力	平均:75〜100W
ルーター互換性	Starlink第3世代ルーター Starlink小型ルーター 他社製ルーター

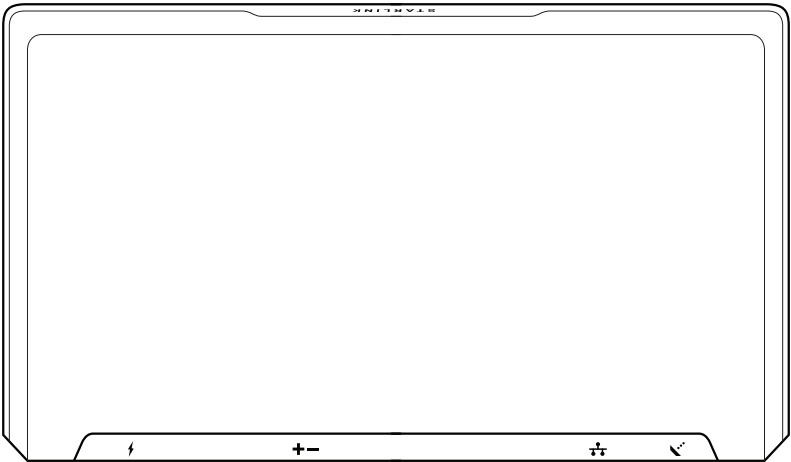



180 mm
(7.1インチ)




40 mm
(1.6インチ)



310 mm
(12.2インチ)

製品寸法	310mm x 180mm x 40mm (12.2 x 7.1 x 1.6インチ)
重量	2.1kg (4.6ポンド)
耐環境性	IP68 (ケーブルまたはプラグ接続時)
動作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
電源仕様	100 ~ 240VAC、12V ~ 56VDC

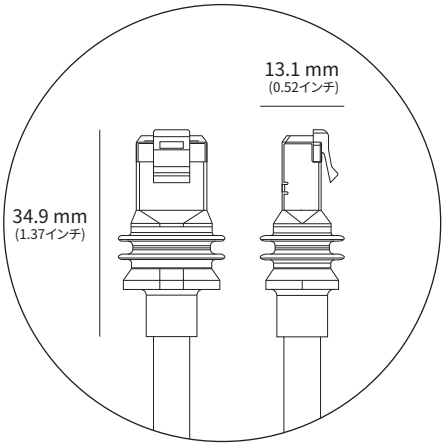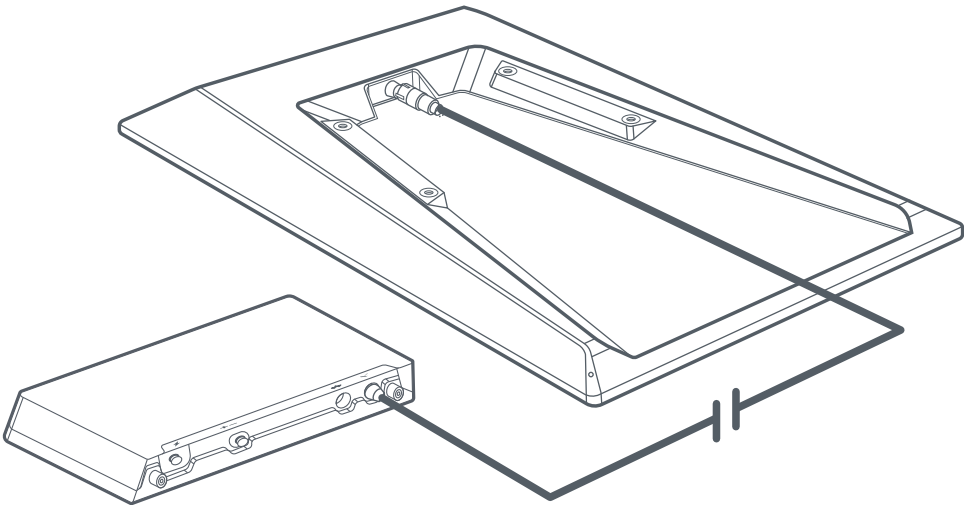


ピン1	配線の色	ピン2
シールド	ドレイン (裸線)	シールド
8	ブラウン	6
7	ホワイト/ブラウン	5
6	グリーン	4
5	ホワイト/ブルー	7
4	ブルー	8
3	ホワイト/グリーン	3
2	オレンジ	2
1	ホワイト/オレンジ	1


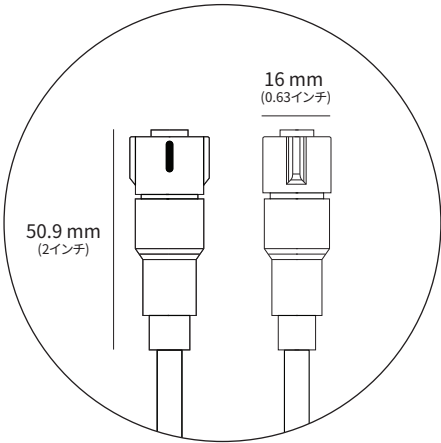


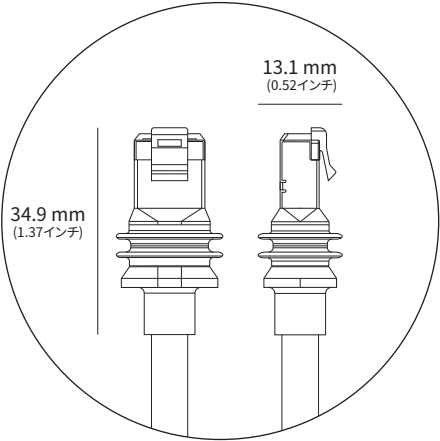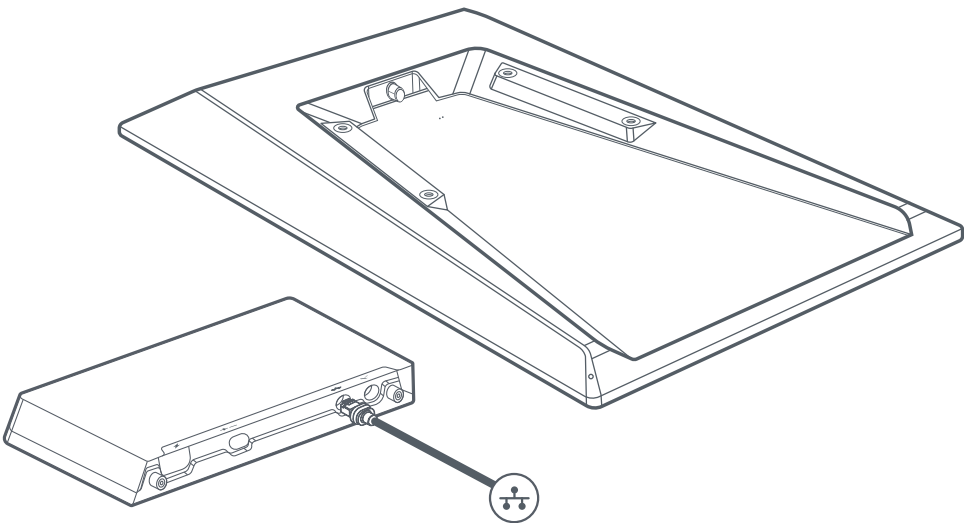

- 配線の色**
- ドレイン (裸線)
 - ブラウン
 - ホワイト/ブラウン
 - グリーン
 - ホワイト/ブルー
 - ブルー
 - ホワイト/グリーン
 - オレンジ
 - ホワイト/オレンジ

- ピン1**
- シールド
 - 8
 - 7
 - 6
 - 5
 - 4
 - 3
 - 2
 - 1

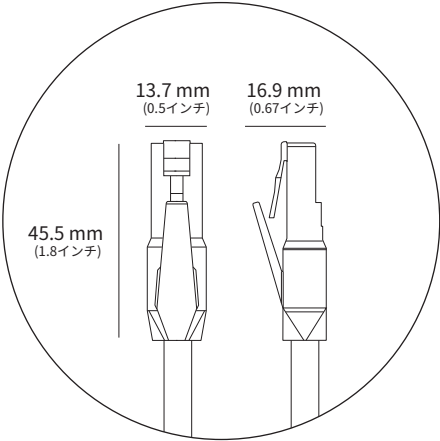


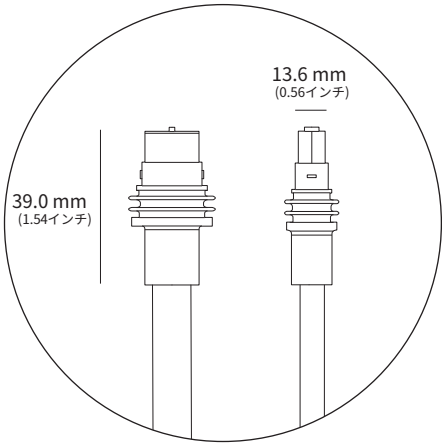
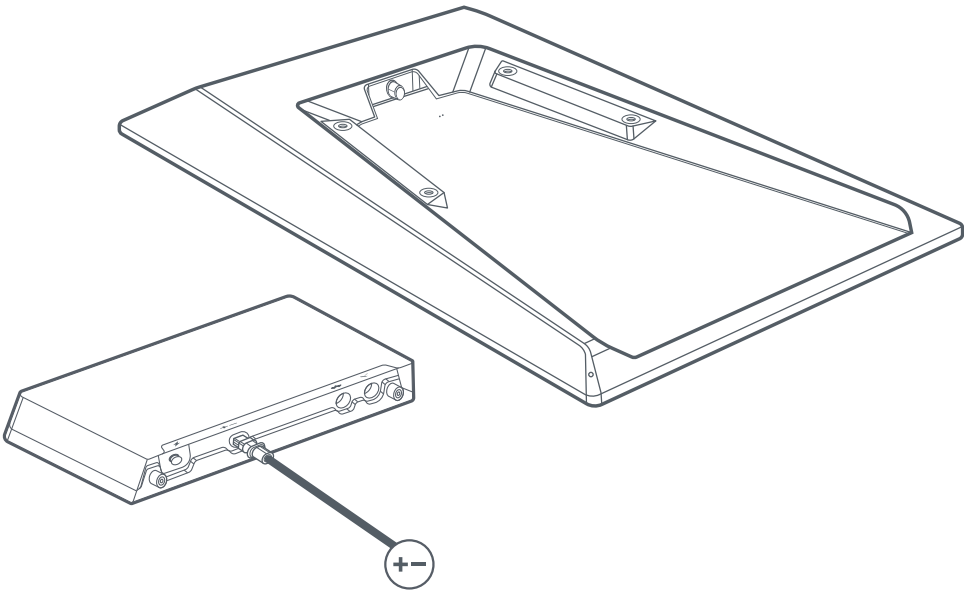


ピン1
プラス
マイナス

配線の色
レッド
ブラック

ピン2
プラス
マイナス

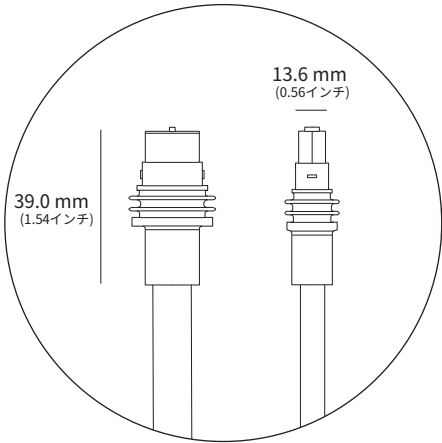

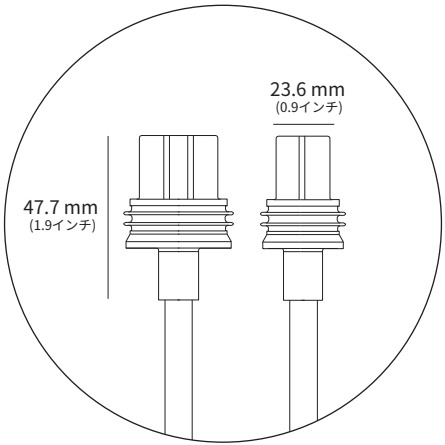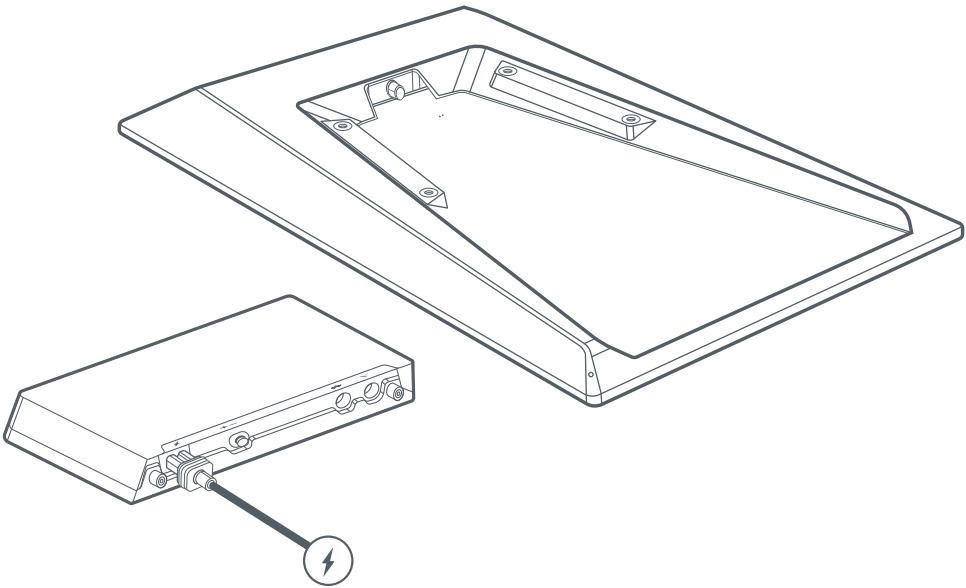

ピン1	配線の色	ピン2
接地	グリーン	接地
ニュートラル	ホワイト	ニュートラル
ホット	ブラック	ホット