





Deze kunnen worden gekocht zodra u via e-mail uw bestelbevestiging heeft ontvangen.


STARLINK PERFORMANCE-HOOGTEPUNTEN

Ontworpen voor veerkrachtige connectiviteit in afgelegen gebieden en uitdagende omgevingen, waaronder extreem weer, instellingen met hoge trillingen en gebruik in beweging.


- De Starlink Performance-kit is momenteel in staat om downloadsnelheden tot meer dan 400 Mbps te bereiken voor snelle, betrouwbare connectiviteit wanneer u het nodig hebt. Starlink is gericht op het maken van netwerkverbeteringen die gigabitsnelheden mogelijk maken, te beginnen op de meest afgelegen plaatsen op aarde met de Performance-kit. Upgrades van het serviceabonnement zijn beschikbaar in 2026. Geen hardwarewijzigingen nodig.
- Bestand tegen wind tot meer dan 270 km/u (meer dan 170 mph) en temperaturen van -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F).
- Verbeterde sneeuwsmeltcapaciteit, met een waterdichtheidsclassificatie van IP68 (losgekoppeld) en IP69K (aangesloten). Geschikt voor 1 meter onderdompeling in water gedurende maximaal 30 minuten en hogedrukreiniging.
- De geavanceerde voeding die bij de Starlink Performance-kit wordt geleverd, kan in een rek worden bevestigd, werkt op zowel wissel- als gelijkstroom en ondersteunt gelijkstroominvoer met een back-upbatterij voor ononderbroken gebruik. De Starlink Performance beschikt over slimme diagnostiek, een krachtige PoE-poort en een LAN-poort, en biedt realtime monitoring, naadloze connectiviteit en betrouwbare prestaties voor veeleisende netwerk- en industriële toepassingen.
- Ontworpen voor een levensduur van 10 jaar. Zie de duurzaamheidshandleiding voor meer informatie.

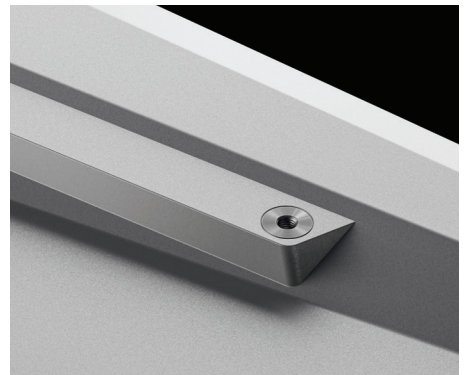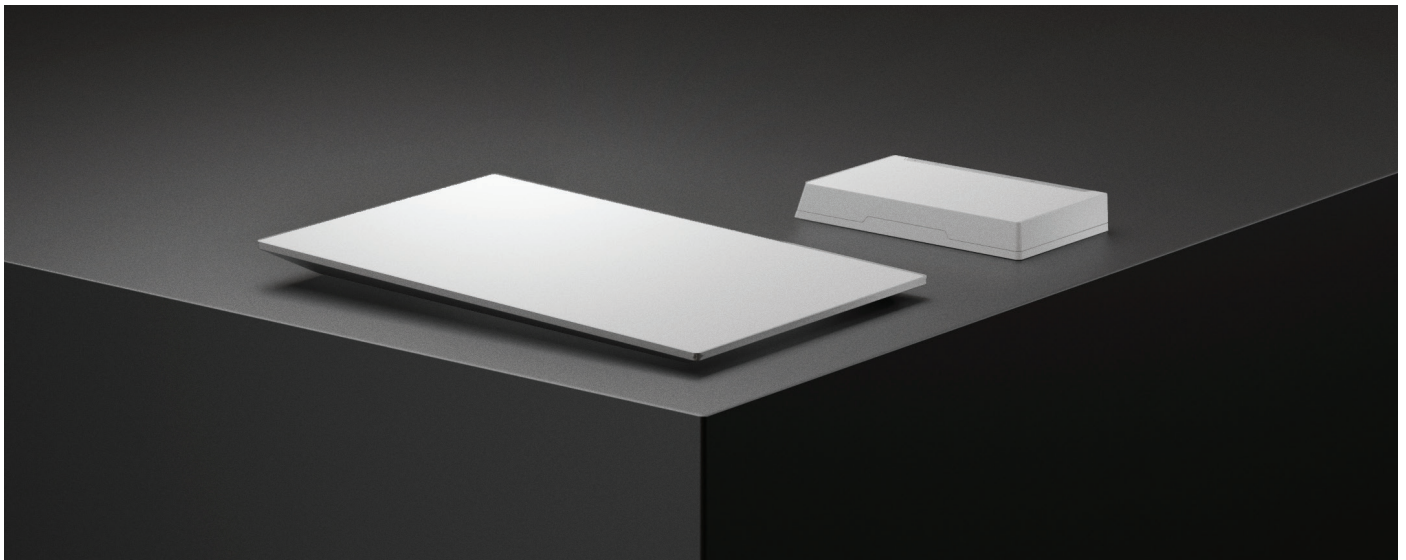


Dit zit er in de doos

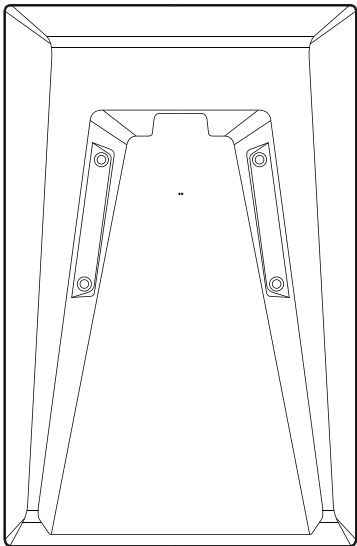


Starlink Performance-schotel




Geavanceerde voeding




Starlink
Performance-kabel
25 m
(82 ft)



Starlink-
ethernetkabel
5 m
(16,4 ft)




Starlink-
wisselstroomkabel
1,5 m
(4,9 ft)




Starlink-
gelijkstroomkabel
1,5 m
(4,9 ft)

Gewicht verpakking: 11,8 kg (26 lbs)


Afmetingen verpakking: 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 inch)

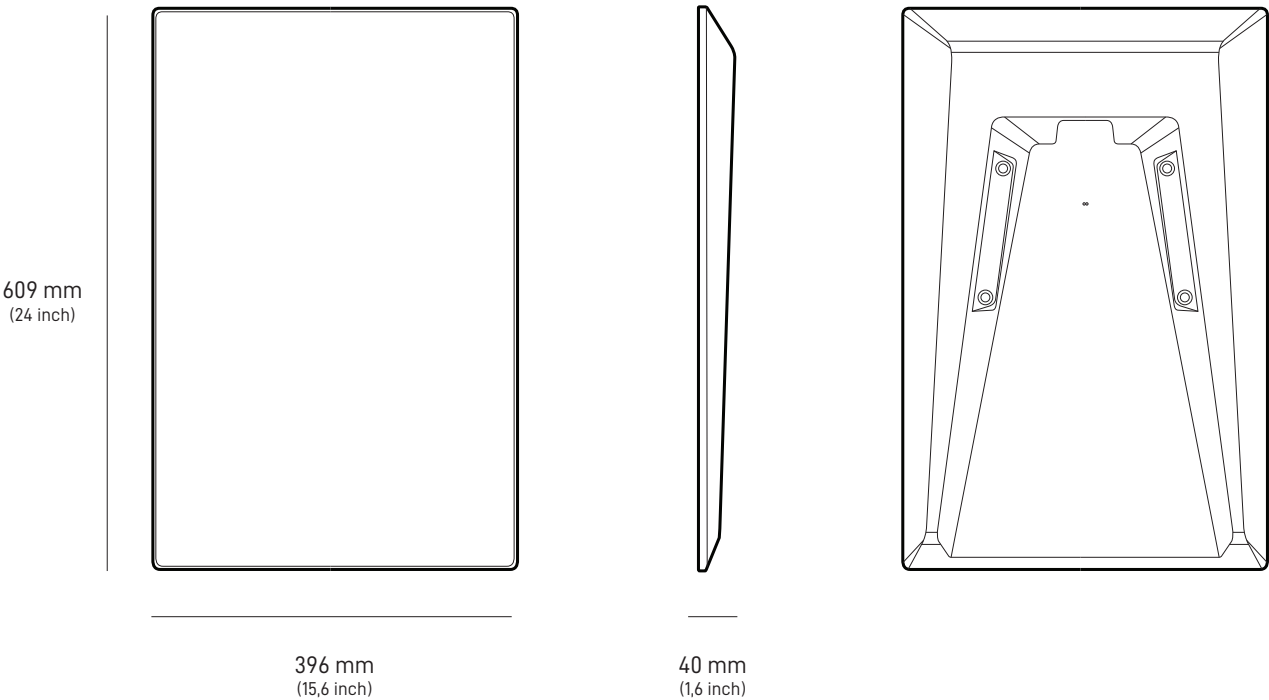

Antenne	Elektronische phased array
Gezichtsveld	140°
Oriëntatie	Handmatig oriënteren met software-ondersteuning
Gewicht	5,2 kg (11,5 lb)
Milieuclassificatie	IP69K (met geïnstalleerde kabels) IP68 (geen geïnstalleerde kabels)
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F)
Windsnelheid	Overleefbaar: 280 km/u+ (174 mph+)
Vermogen voor het smelten van sneeuw	Tot 85 mm/u (3,5 inch/u)
Stroomverbruik	Gemiddeld: 75 - 100 W
Routercompatibiliteit	Starlink Gen3-router Starlink Router Mini Routers van derden

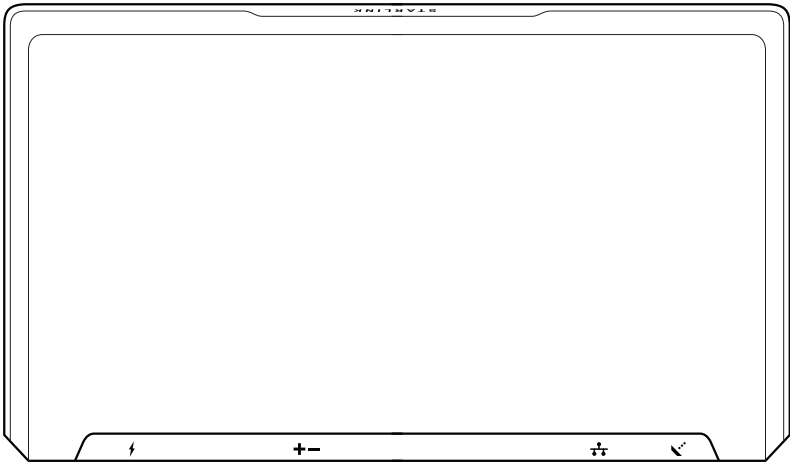



180 mm
(7,1 inch)



40 mm
(1,6 inch)

310 mm
(12,2 inch)

Productafmetingen	310 x 180 x 40 mm (12,2 x 7,1 x 1,6 inch)
Gewicht	2,1 kg (4,6 lbs)
Milieuclassificatie	IP68 (met geïnstalleerde of aangesloten kabels)
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F)
Vermogenspecificaties	100-240VAC, 12V-56VDC

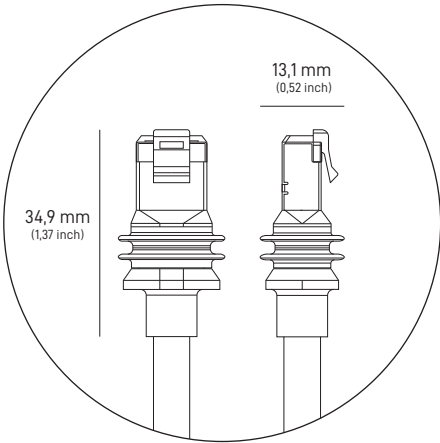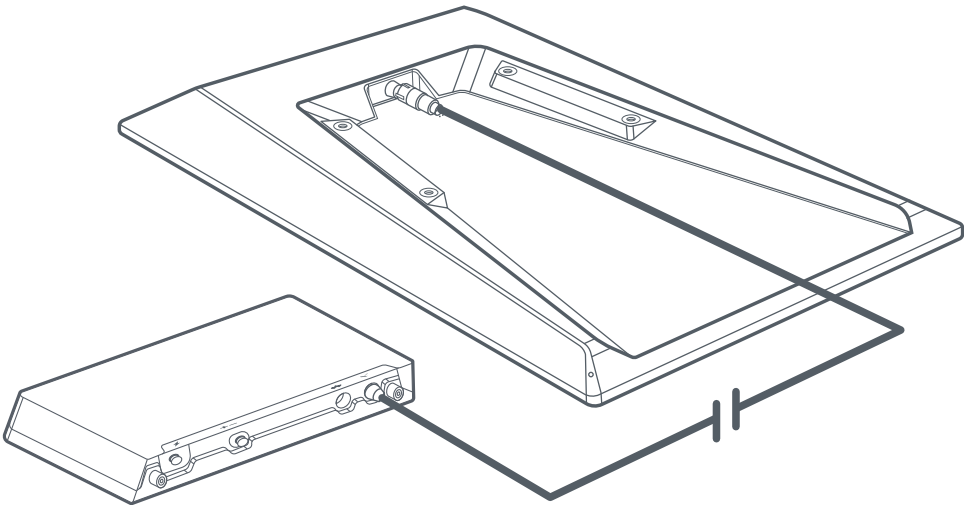


Pen 1
Afscherming



- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

- Draadkleur**
- Afvoer -
blanke draad
 - Bruin
 - Wit/bruin
 - Groen
 - Wit/blauw
 - Blauw
 - Wit/groen
 - Oranje
 - Wit/oranje

Pen 2
Afscherming


- 6
- 5
- 4
- 7
- 8
- 3
- 2
- 1


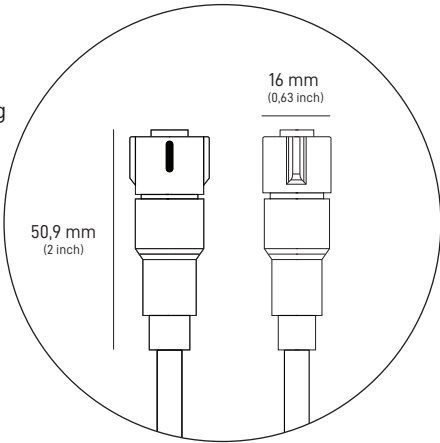


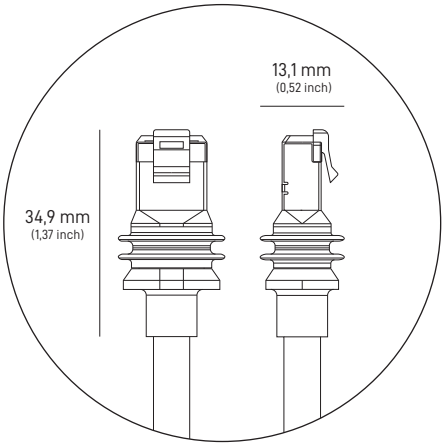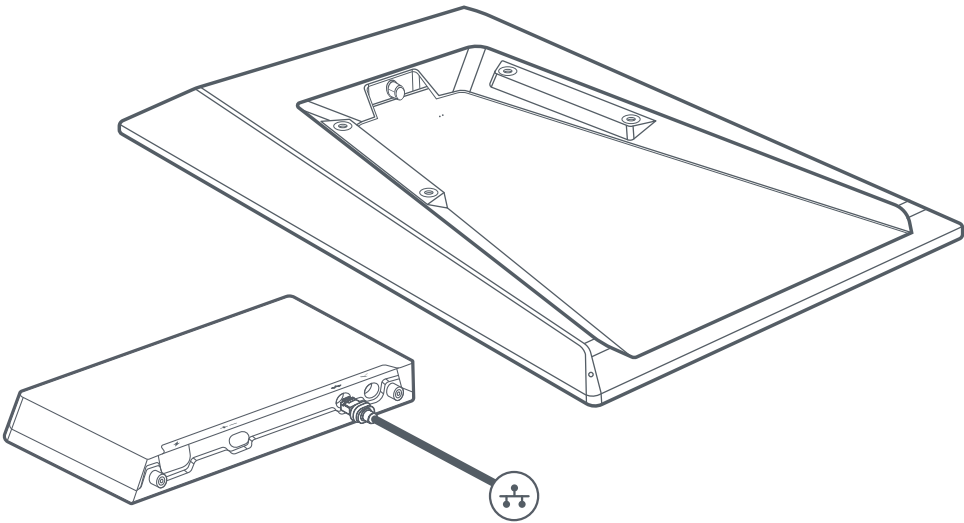

Draadkleur	
Afvoer - blanke draad	
Bruin	
Wit/bruin	
Groen	
Wit/blauw	
Blauw	
Wit/groen	
Oranje	
Wit/oranje	

Pen 1	
Afscherming	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

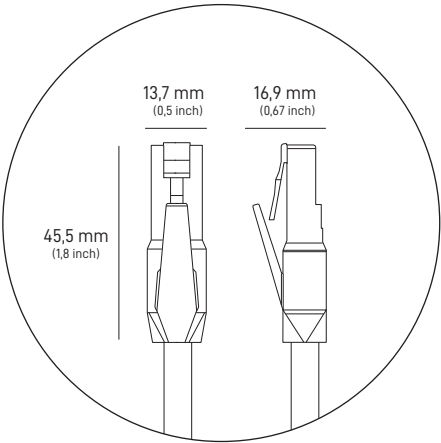


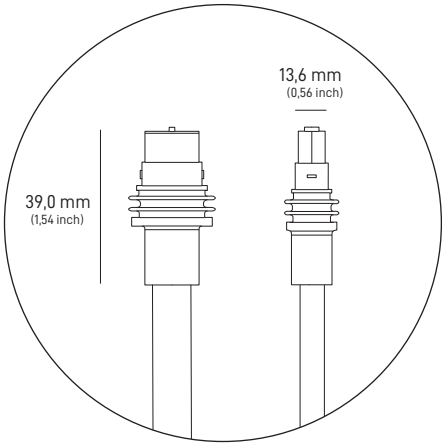
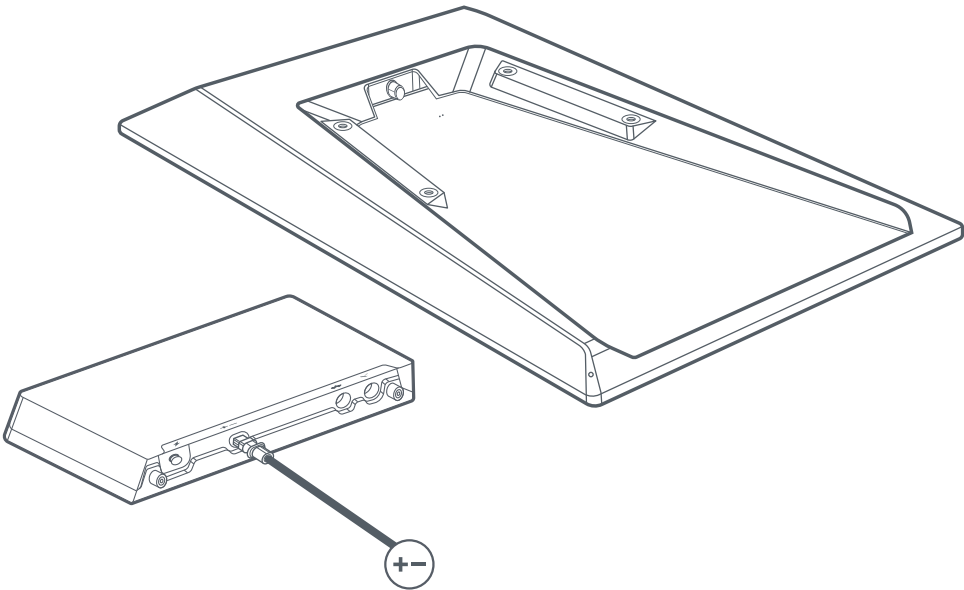


Pen 1
Positief
Negatief

Draadkleur
Rood
Zwart

Pen 2
Positief
Negatief

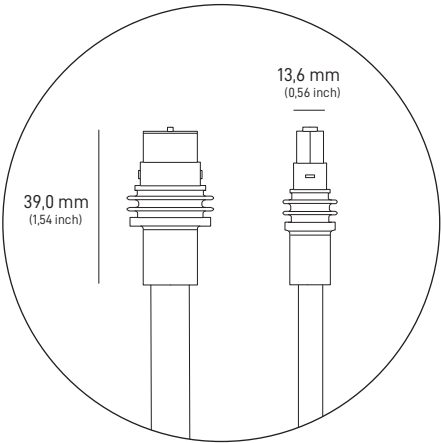

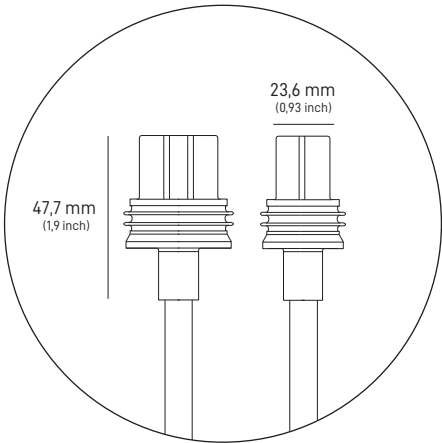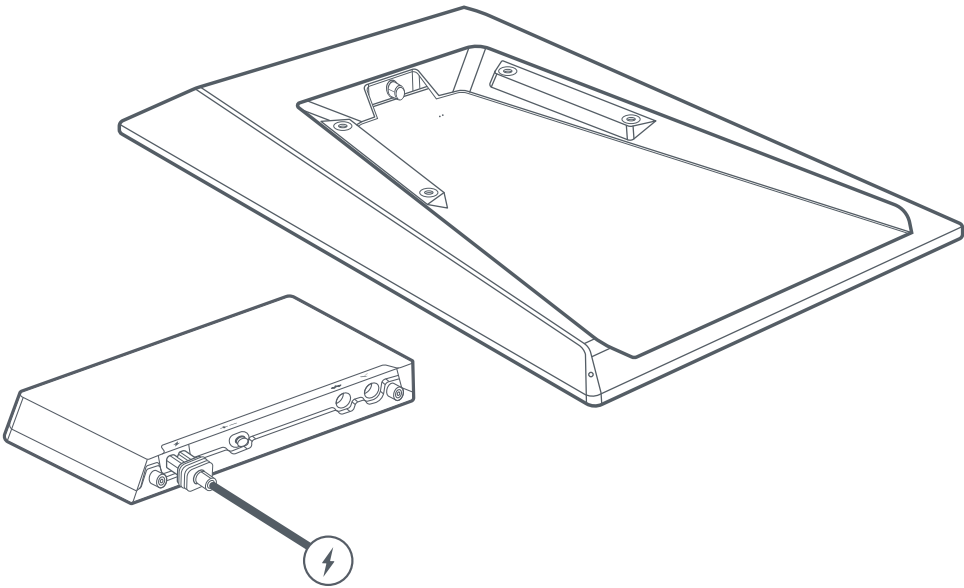

Pen 1	Draadkleur	Pen 2
Aarding	Groen	Aarding
Neutraal	Wit	Neutraal
Heet	Zwart	Heet