




## محتويات الصندوق

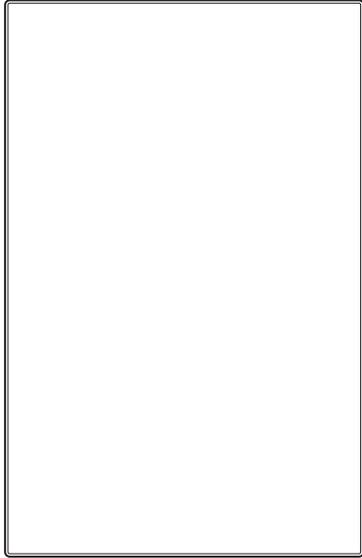


قياسي



مسند متحرك




راوتر من الجيل الثالث




كبل Starlink

15 م  
(49.2 قدم)



كبل كهرباء تيار متردد

1.5 م  
(4.92 قدم)




موضّل الكهرباء

1.5 م  
(4.92 قدم)

وزن الصندوق: 6.73 كغم (14.83 رطلاً)

أبعاد الصندوق: 97.9 × 451.7 × 652.4 مم (3.84 × 17.78 × 25.69 بوصة)




594 مم  
(بوصة 23.4)

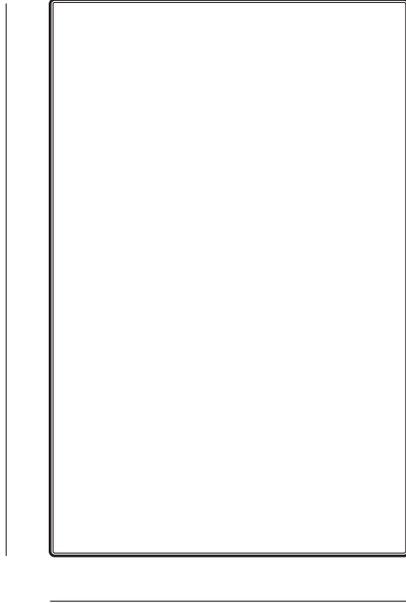

383 مم  
(بوصة 15.07)



39.7 مم  
(بوصة 1.5)

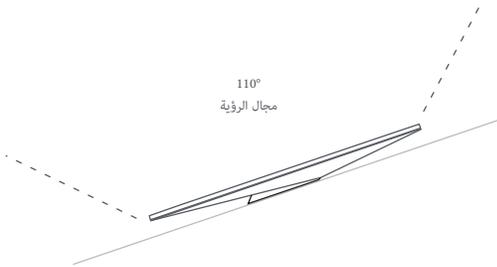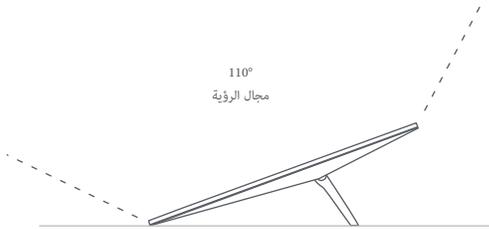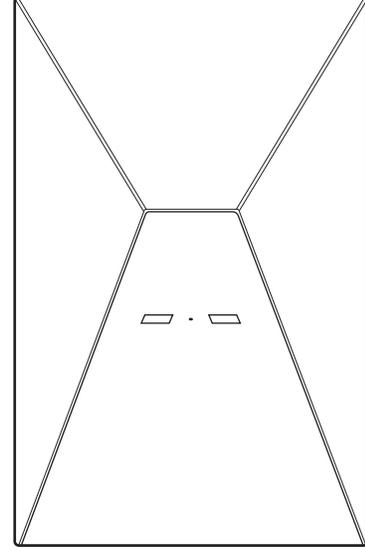

مصفوفة طورية إلكترونية

الهوائي

110 درجة

مجال الرؤية

التوجيه اليدوي بمساعدة البرنامج

التوجيه

2.9 كغم (6.4 رطل)

الوزن

3.2 كغم (7 رطل) مع مسند متحرك

3.8 كغم (8.3 رطل) مع المسند المتحرك وكبل بطول 15 م

IP67 النوع 4

تصنيف الحماية البيئية

30- إلى 50 درجة مئوية (-22 إلى 122 درجة فهرنهايت)

درجة حرارة التشغيل

التشغيلية: أكثر من 96 كم/ساعة (أكثر من 60 ميلاً/ساعة)

سرعة الرياح


حتى 40 مم/ساعة (1.5 بوصة/ساعة)

إمكانية إذابة الجليد


المتوسط: 75 - 100 واط

استهلاك الطاقة


142 مم  
(بوصة 5.6)


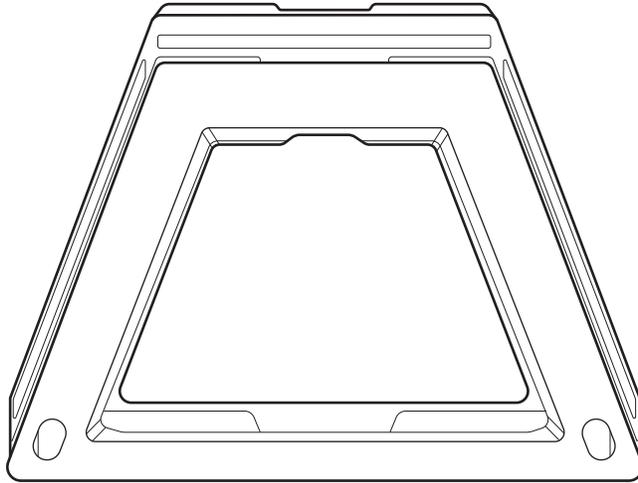


184 مم  
(بوصة 7.2)



27.4 مم  
(بوصة 1.1)

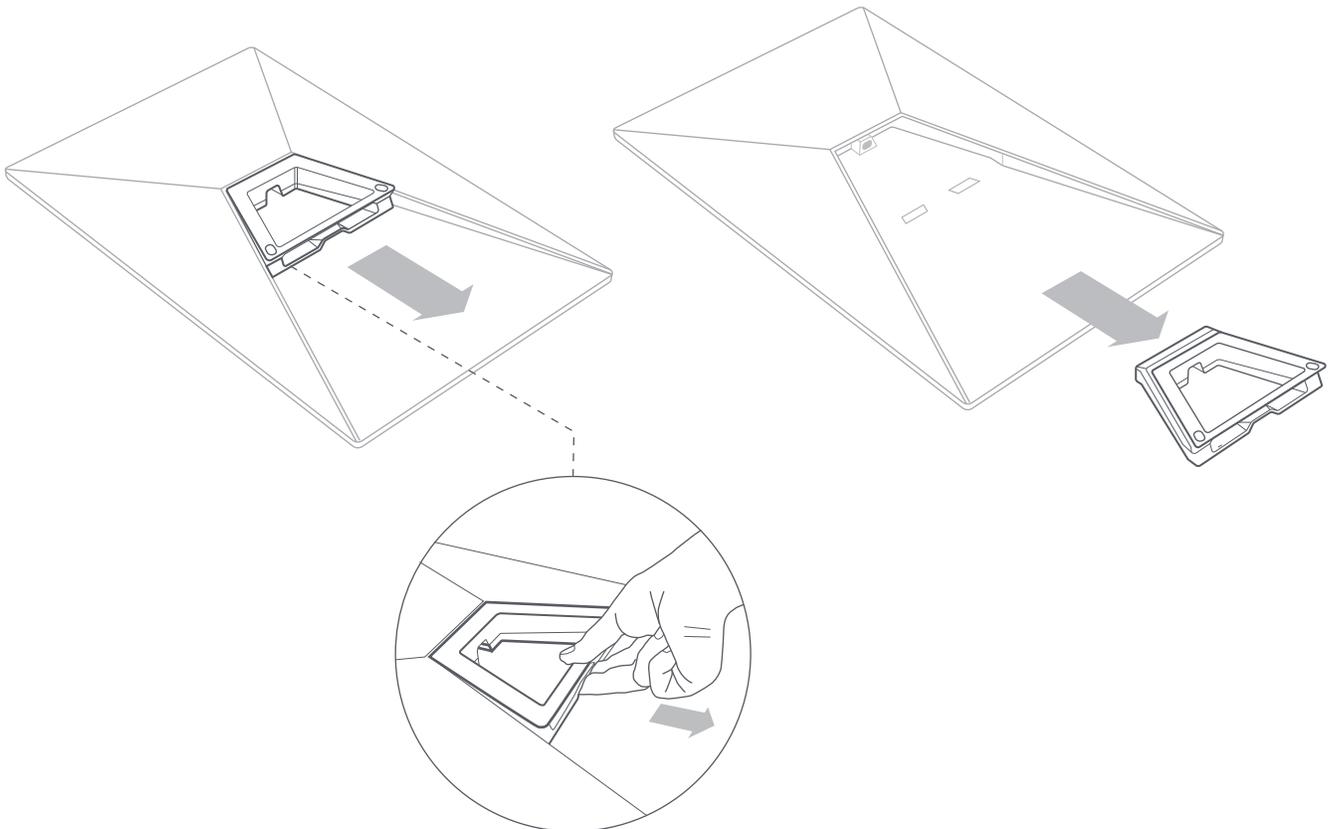

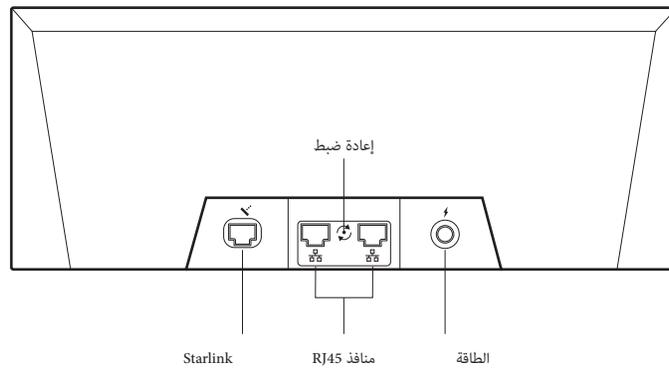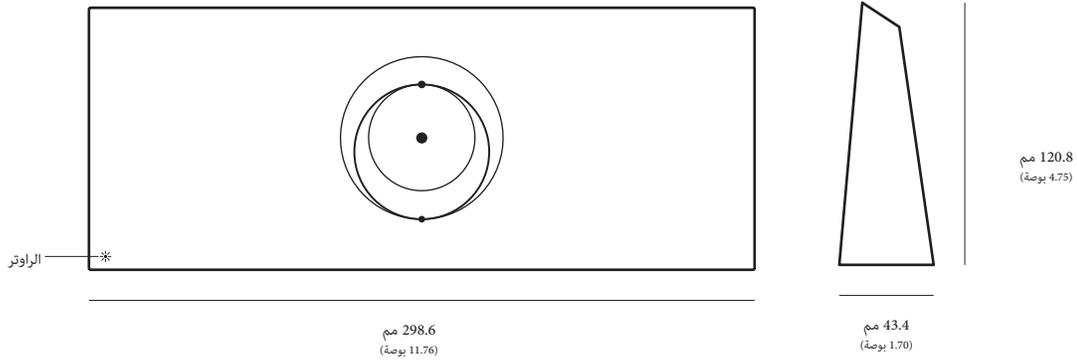

أبعاد المنتج 120.4 × 298.6 × 43.4 مم (1.7 بوصة × 11.76 بوصة × 4.74 بوصة)

a/b/g/n/ac/ax 802.11

واي فاي 6

ثلاثي النطاق 4 × 4 متعدد المستخدمين مع مدخلات ومخرجات متعددة (MU-MIMO)

منفذان (2) لشبكة إيثرنت محلية بآلية ربط مع غطاء قابل للإزالة

حتى 297 مترًا مربعًا (3200 قدم مربع)

30- إلى 50 درجة مئوية (-22 إلى 122 درجة فهرنهايت)

0.57 كغم (1.25 رطل)

WPA2

تصنيف IP56 (مقاوم للماء)، مُهيأ للاستخدام الداخلي

مصباح LED | الواجهة الأمامية، الزاوية السفلية اليسرى في جهاز الراوتر

متوافقة مع عُقد الشبكات من الجيل الثاني والثالث من Starlink، ما يصل إلى 3 عُقد شبكة من Starlink

\* غير متوافقة مع أنظمة شبكات الشركات الأخرى

توصيل ما يصل إلى 235 جهازًا

أبعاد المنتج

تكنولوجيا واي فاي

التوليد

الراديو

منافذ إيثرنت

التغطية

درجة حرارة التشغيل

الوزن



الأمان

تصنيف الحماية البيئية


مؤشر الكهرباء

توافق الشبكة

الأجهزة

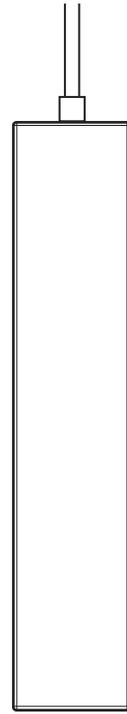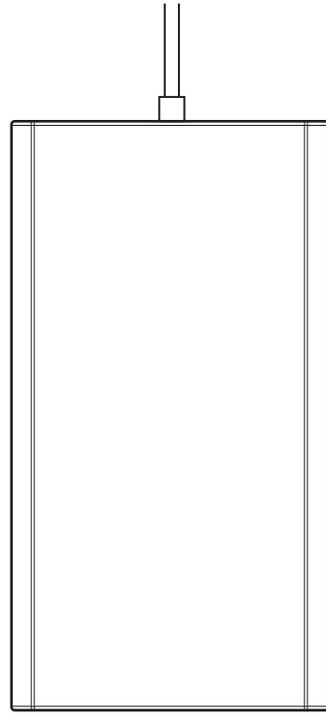


مم 173  
(بوصة 6.8)



مم 35.75  
(بوصة 1.4)

مم 93  
(بوصة 3.66)

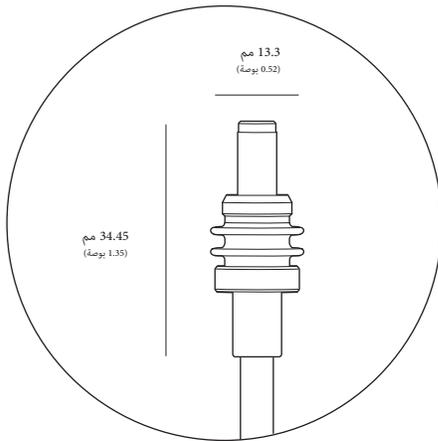

مم 13.3  
(بوصة 0.52)

مم 34.45  
(بوصة 1.35)

أبعاد المنتج 173 × 93 × 35.75 مم (6.8 بوصة × 3.66 بوصة × 1.4 بوصة)

الوزن 0.65 كغم (1.43 رطل)

تصنيف الحماية البيئية IP66 نوع 4

درجة حرارة التشغيل 30- إلى 60 درجة مئوية (22- إلى 140 درجة فهرنهايت)

مواصفات الكهرباء 100 - 240 فولت ~ 2.5 أمبير 50-60 هرتز



أبعاد المنتج

الوزن

تصنيف الحماية البيئية

درجة حرارة التشغيل

مواصفات الكهرباء

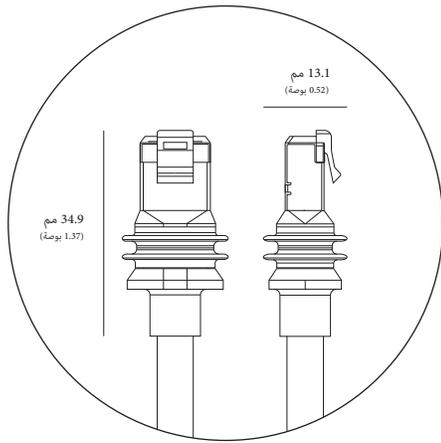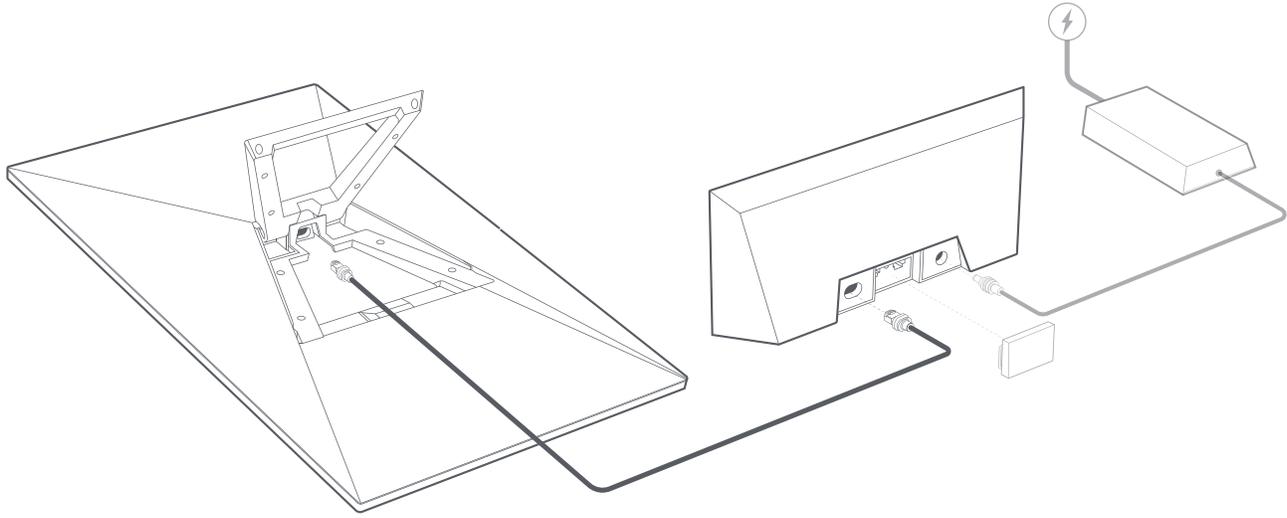

### المسار 2 الحماية

8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

لون السلك  
التصريف - سلك مكشوف  
بني  
أبيض / بني  
أخضر  
أبيض / أزرق  
أزرق  
أبيض / أخضر  
برتقالي  
أبيض / برتقالي

### المسار 1 الحماية

8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

