

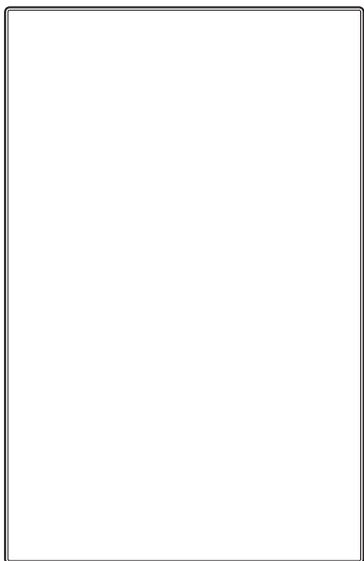


Was ist in der Box


Standard




Ständer




GEN3-Router



Starlink-Kabel


15 m
(49,2 Fuß)

Stromkabel



1,5 m
(4,92 Fuß)

Netzteil


1,5 m
(4,92 Fuß)**Verpackungsgewicht:** 6,73 kg (14,83 Pfund)**Verpackungsabmessungen:** 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 Zoll)

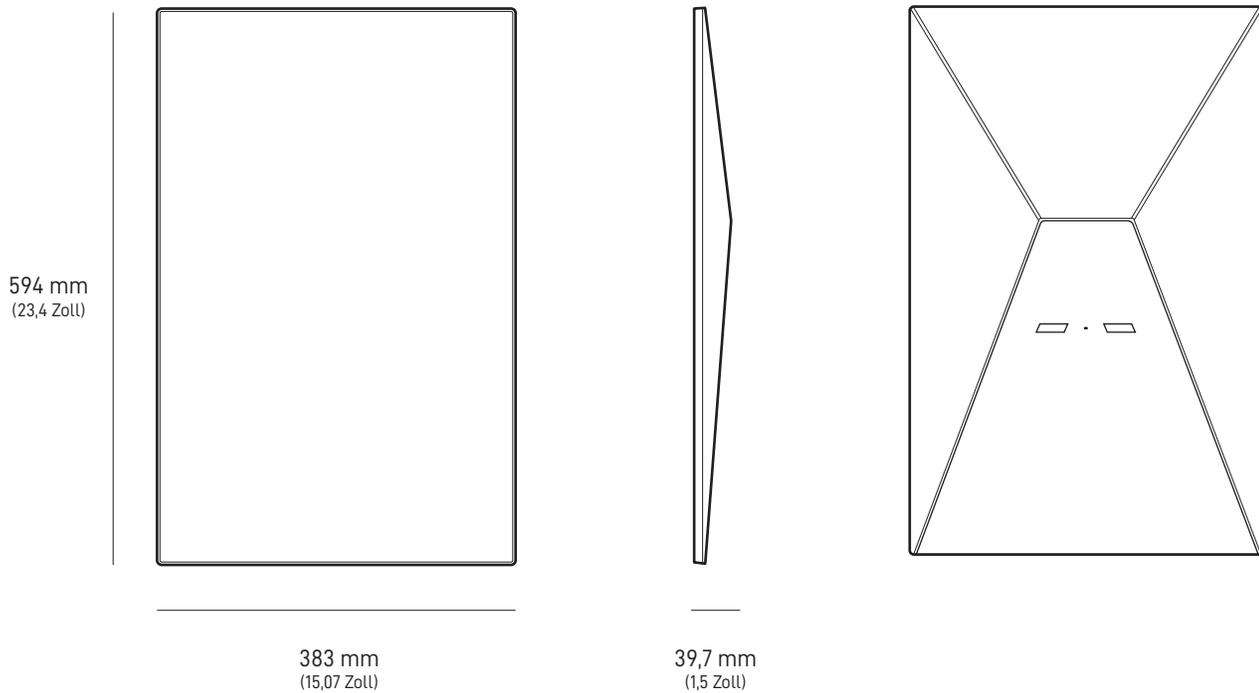


Antenne	Elektronische Phased-Array-Antenne
Sichtfeld	110°
Ausrichtung	Softwareunterstützte manuelle Ausrichtung
Gewicht	2,9 kg (6,4 Pfund) 3,2 kg (7 Pfund) mit Ständer 3,8 kg (8,3 Pfund) mit Ständer und 15-m-Kabel
Umweltbewertung	IP67 Typ 4
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Windgeschwindigkeit	Betriebsfähig: 96 kmh+ (60 mph+)
Schneesmelzfähigkeit	Bis zu 40 mm/Stunde (1,5 Zoll/Stunde)
Energieverbrauch	Durchschnitt: 75–100 W

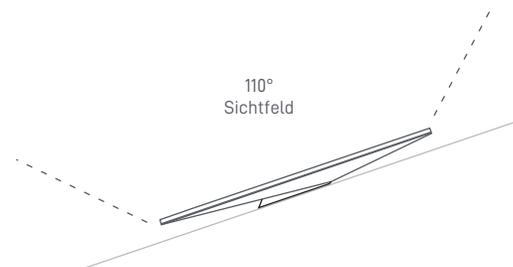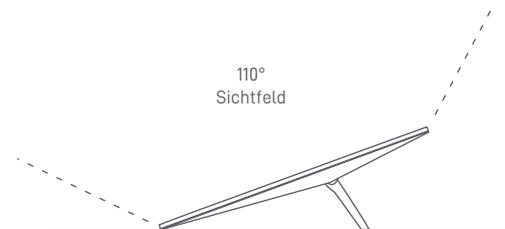


142 mm
(5,6 Zoll)


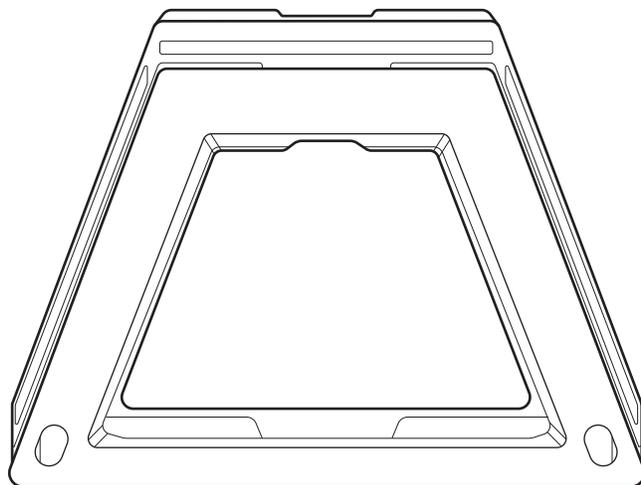


184 mm
(7,2 Zoll)




27,4 mm
(1,1 Zoll)

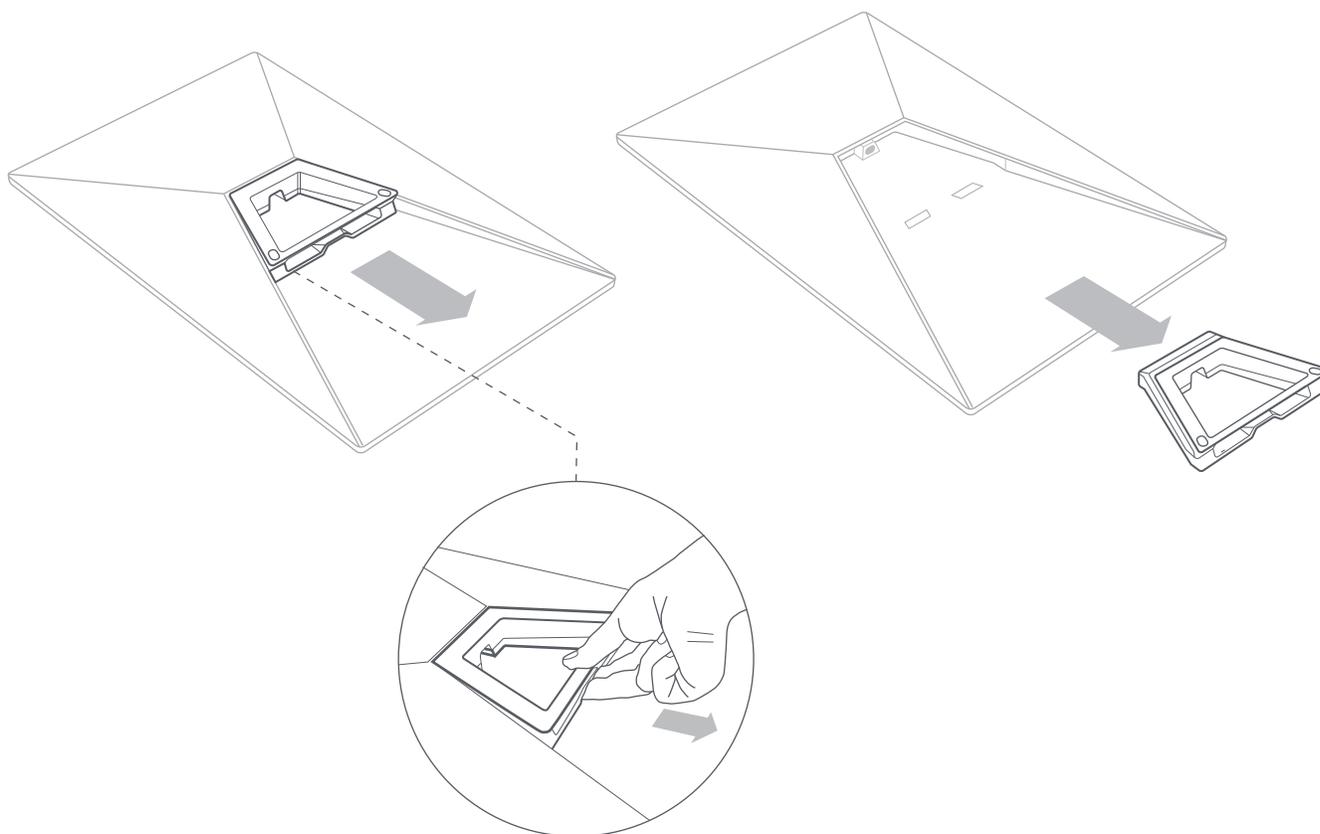


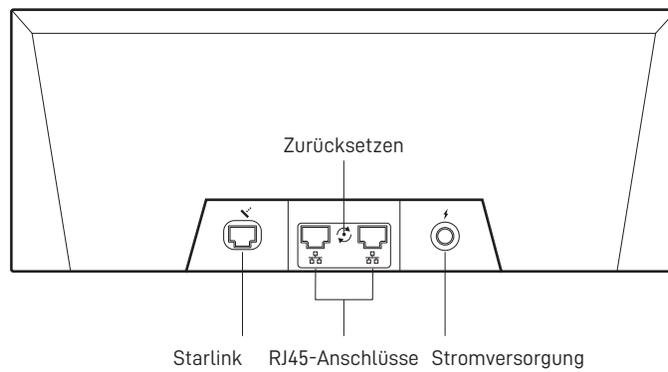
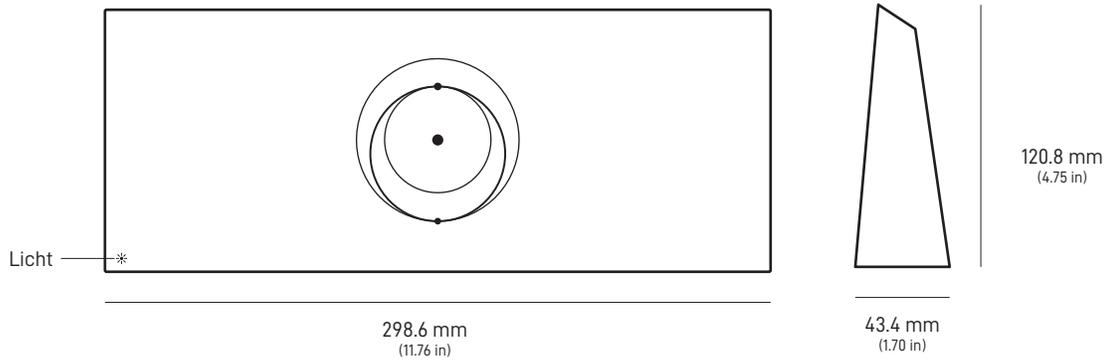


Produktabmessungen	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 Zoll)
WLAN-Technologie	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Generation	WiFi 6
Funk	Tri-Band 4 x 4 MU-MIMO
Ethernet-Anschlüsse	Zwei (2) verriegelnde Ethernet-Anschlüsse (LAN) mit abnehmbarer Abdeckung
Abdeckung	Bis zu 297 m ² (3.200 ft ²)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Gewicht	0,57 kg (1,25 Pfund)
Sicherheit	WPA2
Umweltbewertung	Schutzklasse IP56 (wasserfest), für den Einsatz in Innenräumen
Energie-Anzeige	LED Frontplatte, untere linke Ecke des Routers
Mesh-Kompatibilität	Kompatibel mit GEN2-Starlink und GEN3-Mesh-Zugangspunkten, bis zu 3 Starlink-Zugangspunkte
	*Nicht mit Mesh-Systemen von Drittanbietern kompatibel
Geräte	Anschluss von bis zu 235 Geräten

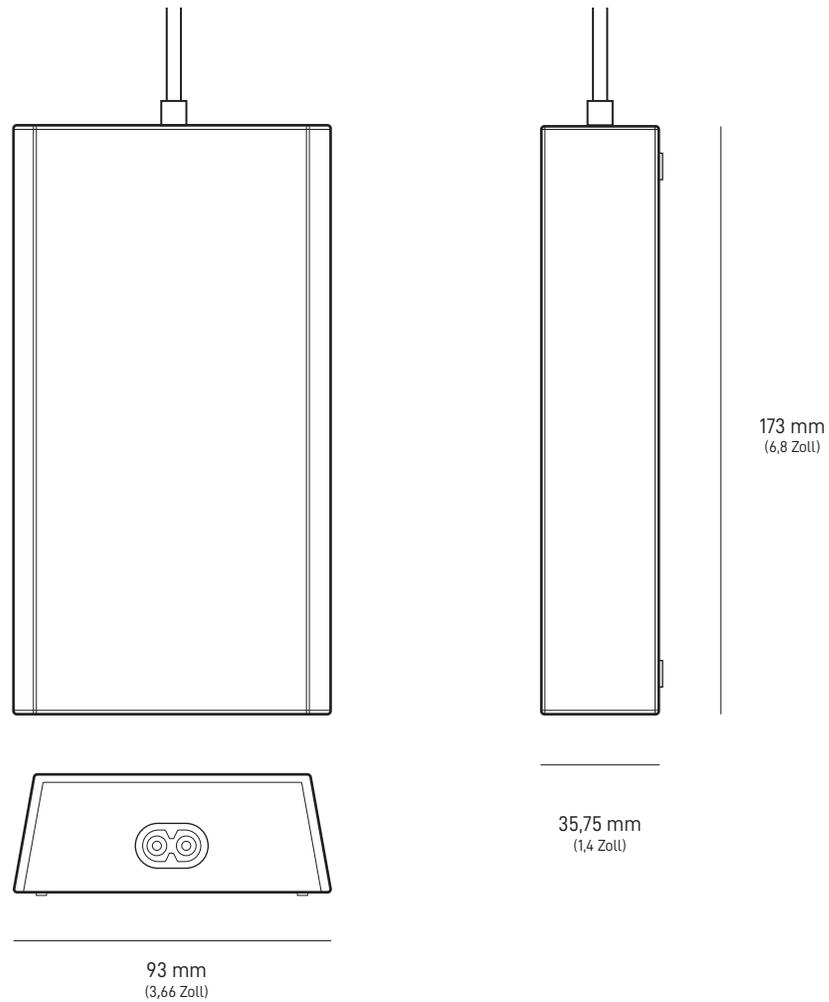

Produktabmessungen	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 Zoll)
Gewicht	0,65 kg (1,43 Pfund)
Umweltbewertung	IP66 Typ 4
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C (-22 bis 140 °F)
Leistungsspezifikationen	100–240 V ~ 2,5 A 50–60 Hz

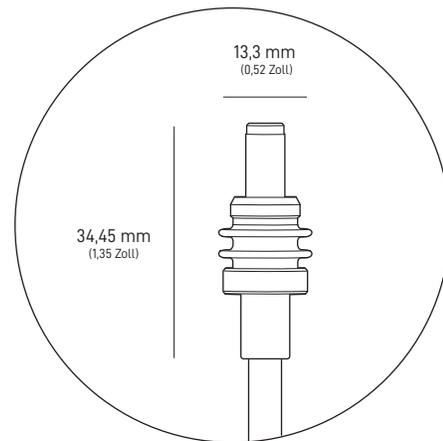

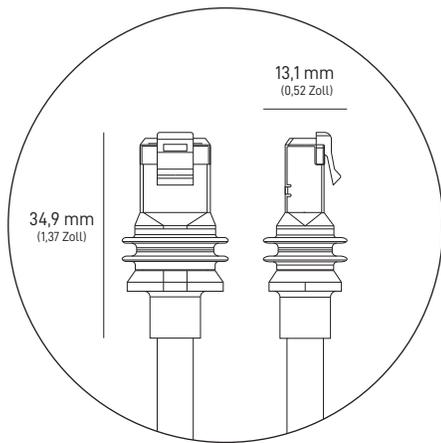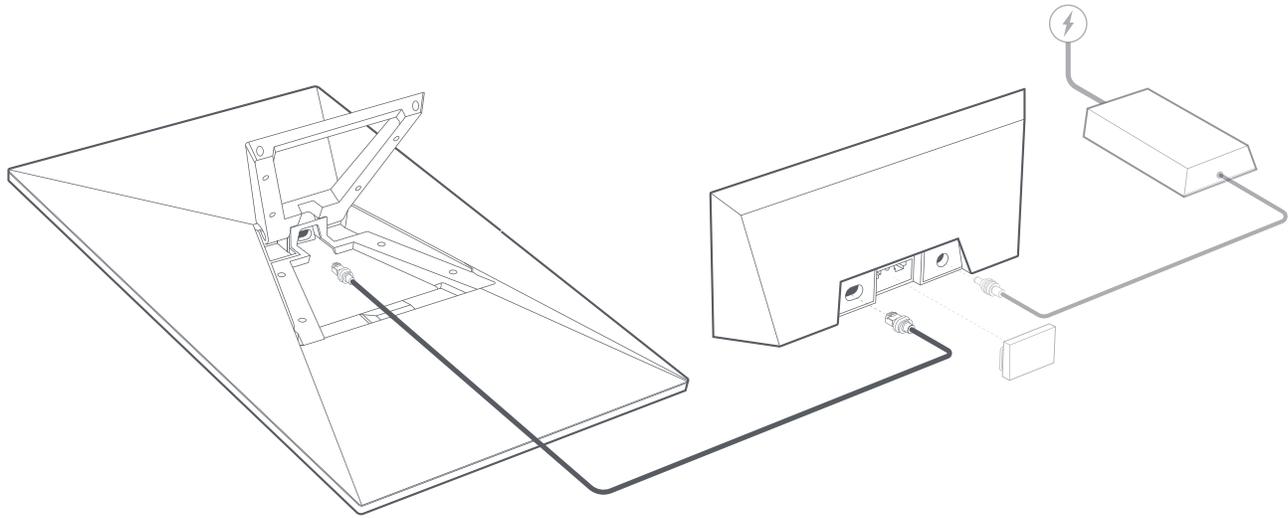

Stift 1	Aderfarbe	Stift 2
Abschirmung	Abfluss – Blanker Draht	Abschirmung
8	Braun	8
7	Weiß/Braun	7
6	Grün	6
5	Weiß/Blau	5
4	Blau	4
3	Weiß/Grün	3
2	Orange	2
1	Weiß/Orange	1

