




STARLINK SPECIFICHE DEL KIT STARLINK STANDARD

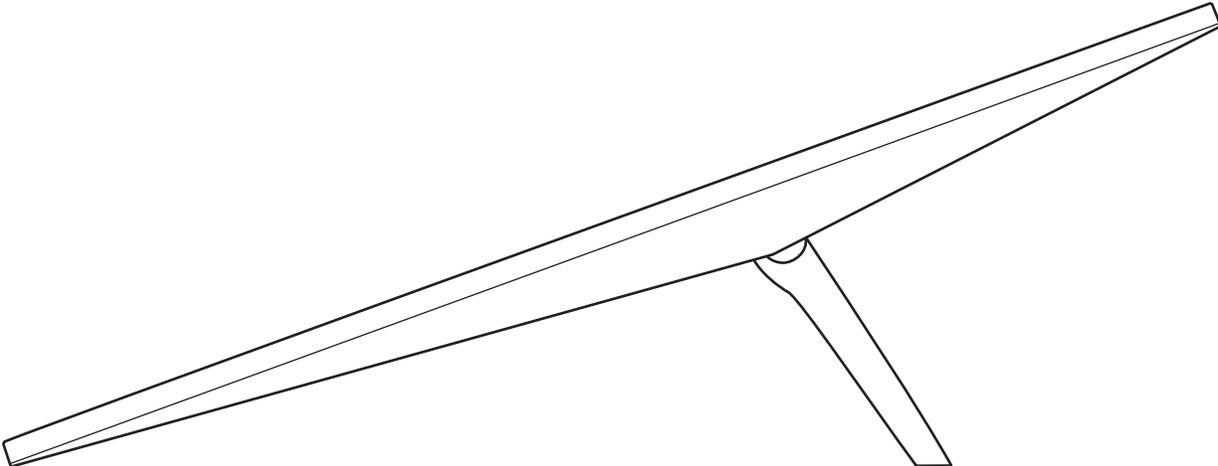


## Cosa c'è nella scatola

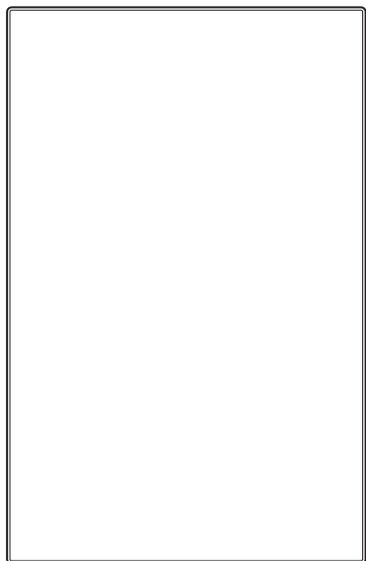


Antenna Standard




Cavalletto




Router Gen 3



Cavo Starlink

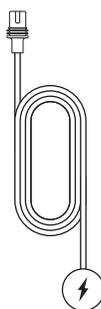
15 m  
(49,2 ft)

Cavo di alimentazione CA


1,5 m  
(4,92 ft)



Unità di alimentazione



1,5 m  
(4,92 ft)**Peso della confezione:** 6,73 kg (14,83 lb)**Dimensioni della confezione:** 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 in)

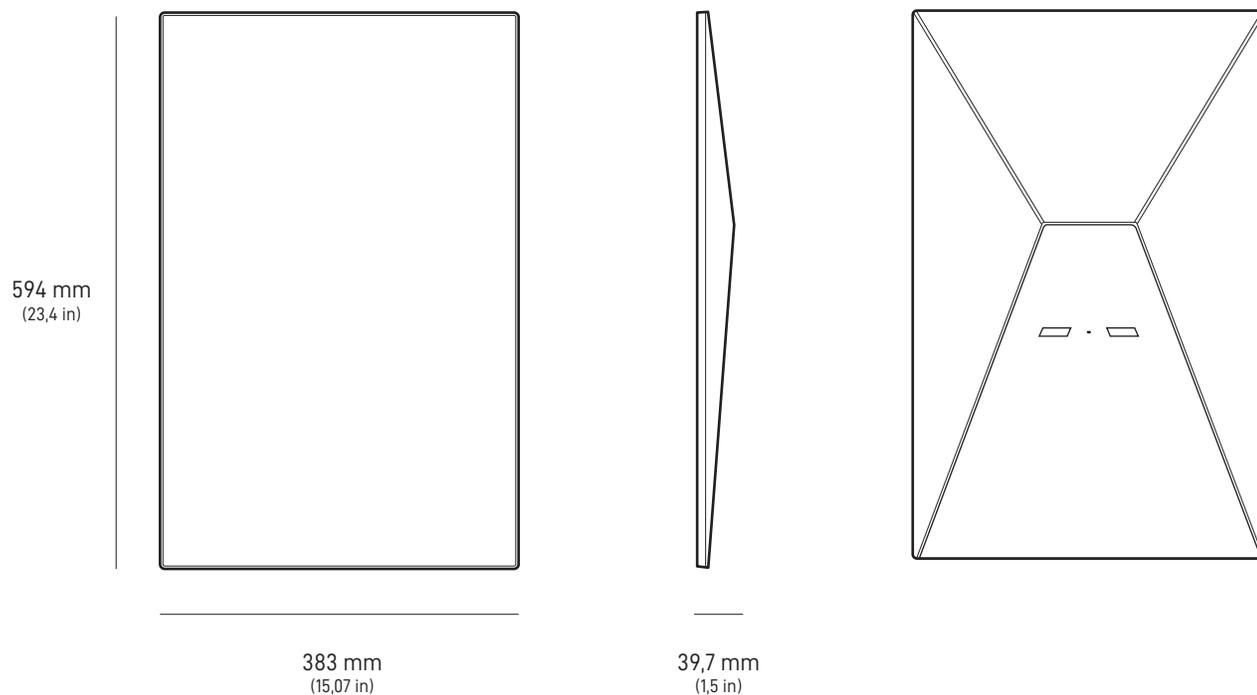



<b>Antenna</b>	Elettronica ad allineamento di fase
<b>Campo visivo</b>	110°
<b>Orientamento</b>	Orientamento manuale assistito da software
<b>Peso</b>	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) con cavalletto 3,8 kg (8,3 lb) con cavalletto e cavo da 15 m
<b>Classificazione ambientale</b>	IP67 tipo 4
<b>Temperatura di funzionamento</b>	da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)
<b>Velocità del vento</b>	Operatività: oltre 96 km/h (oltre 60 mph)
<b>Potenziale di scioglimento della neve</b>	Fino a 40 mm/ora (1,5 in/ora)
<b>Consumo energetico</b>	Media: 75-100 W

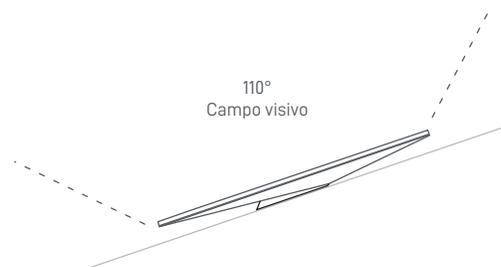

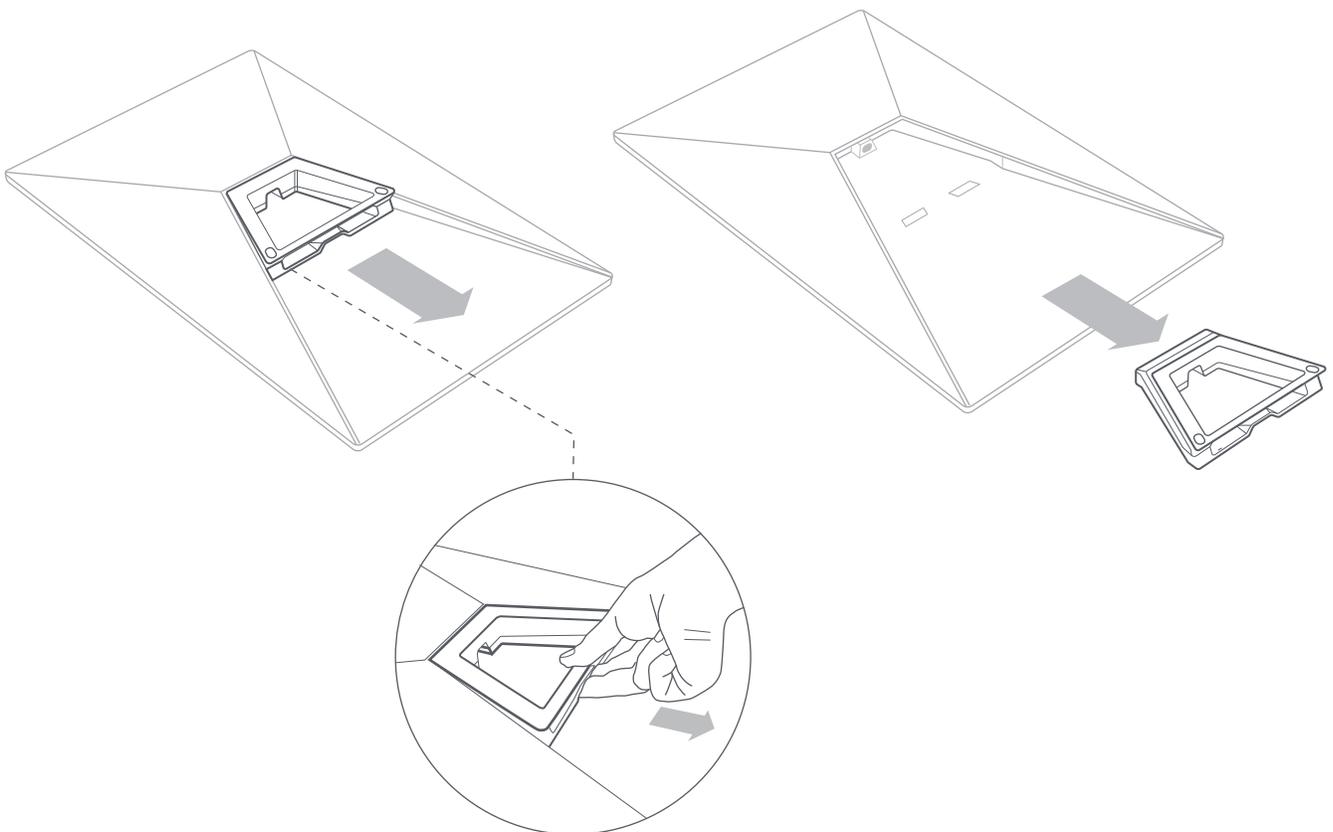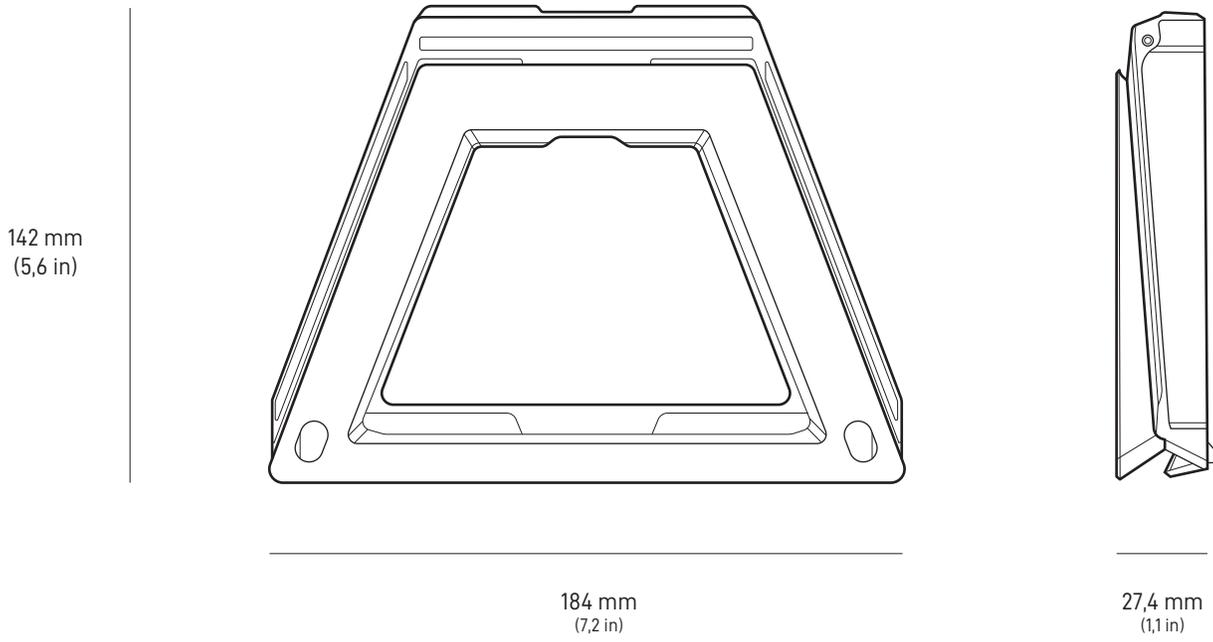


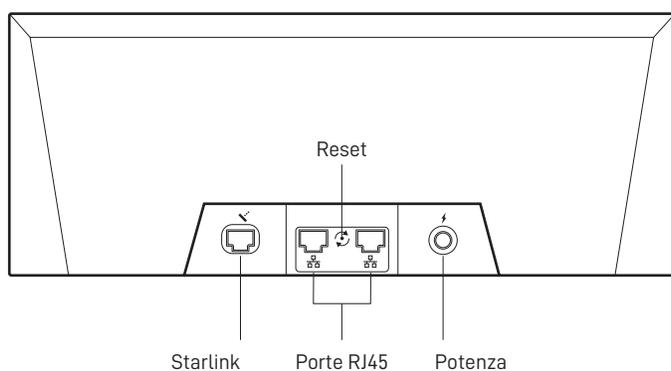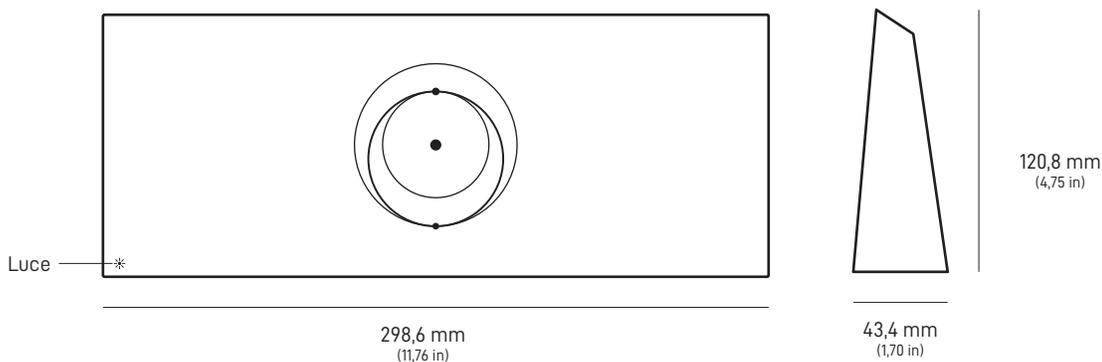

<b>Dimensioni del prodotto</b>	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 in)
<b>Tecnologia WiFi</b>	802.11 a/b/g/n/ac/ax
<b>Generazione</b>	WiFi 6
<b>Radio</b>	Tribanda 4 x 4 MU-MIMO
<b>Porte Ethernet</b>	Due (2) porte LAN Ethernet con cappuccio rimovibile
<b>Copertura</b>	Fino a 297 m <sup>2</sup> (3.200 ft <sup>2</sup> )
<b>Temperatura di funzionamento</b>	da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)
<b>Peso</b>	570 g (1,25 lb)
<b>Sicurezza</b>	WPA2
<b>Classificazione ambientale</b>	Classificazione IP56 (resistente all'acqua), configurato per un utilizzo in ambienti interni
<b>Indicatore di alimentazione</b>	LED   pannello frontale, angolo inferiore sinistro del router
<b>Compatibilità Mesh</b>	Compatibile con i nodi Mesh di Starlink Gen 2 e Gen 3, fino a 3 nodi Mesh di Starlink
	* Incompatibile con sistemi Mesh di terze parti
<b>Dispositivi</b>	Collegabile a un massimo di 235 dispositivi

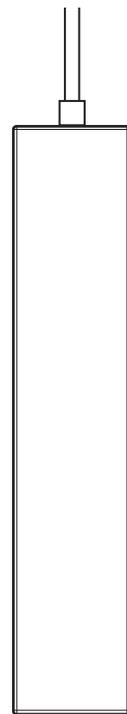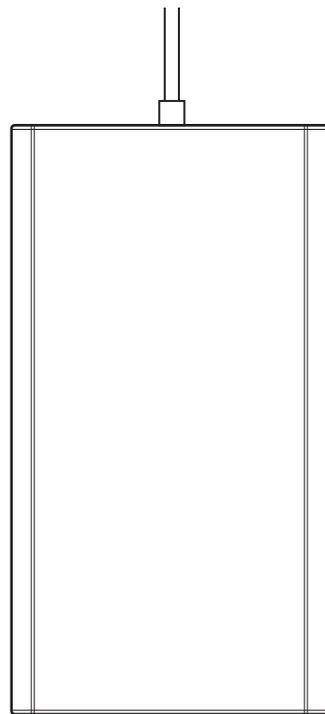


173 mm  
(6,8 in)



35,75 mm  
(1,4 in)



93 mm  
(3,66 in)

<b>Dimensioni del prodotto</b>	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 in)
<b>Peso</b>	650 g (1,43 lb)
<b>Classificazione ambientale</b>	IP66 Tipo 4
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F)
<b>Specifiche di alimentazione</b>	1100-240 V ~ 2,5A 50-60 Hz

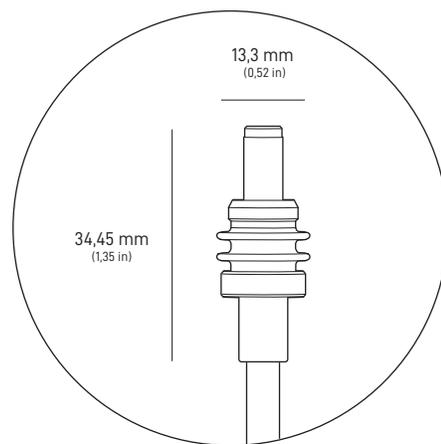

13,3 mm  
(0,52 in)

34,45 mm  
(1,35 in)

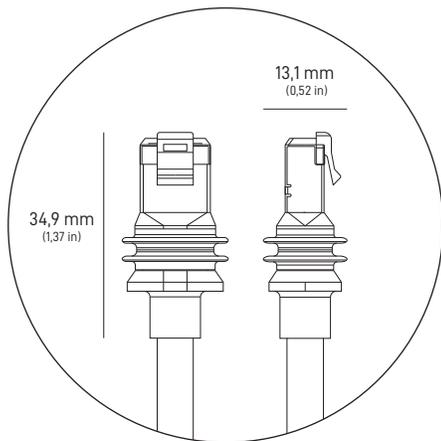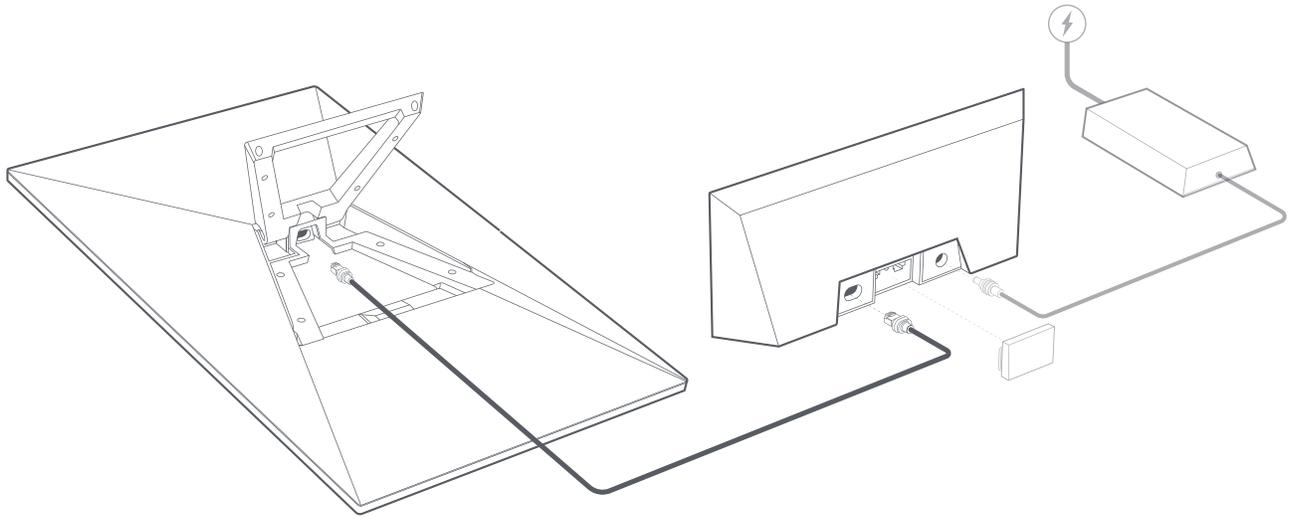

Pin 1	Colore cavo	Pin 2
Schermo	Drenaggio - Filo scoperto	Schermo
8	Marrone	8
7	Bianco/marrone	7
6	Verde	6
5	Bianco/blu	5
4	Blu	4
3	Bianco/verde	3
2	Arancione	2
1	Bianco/arancione	1

