




STARLINK | 標準仕様

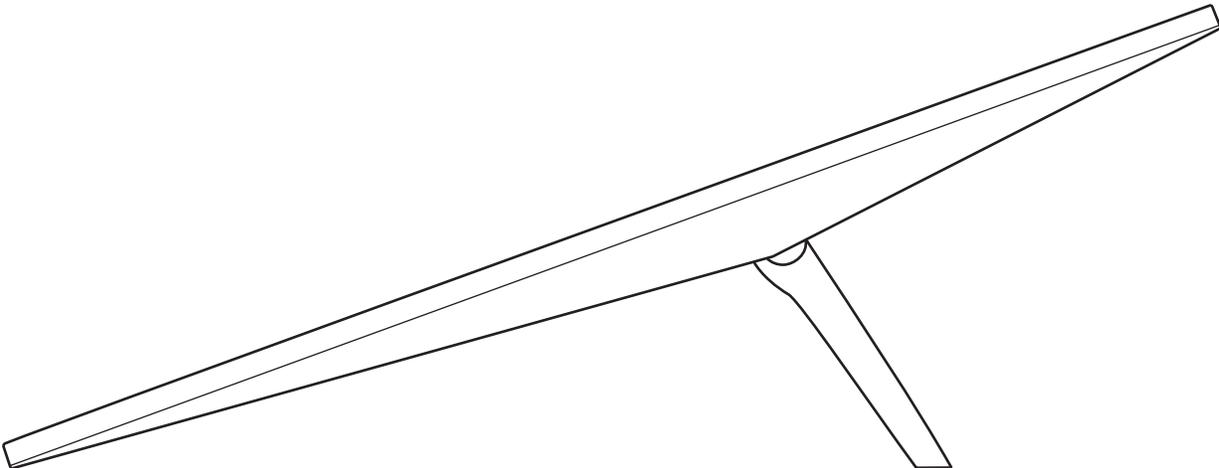


内容物

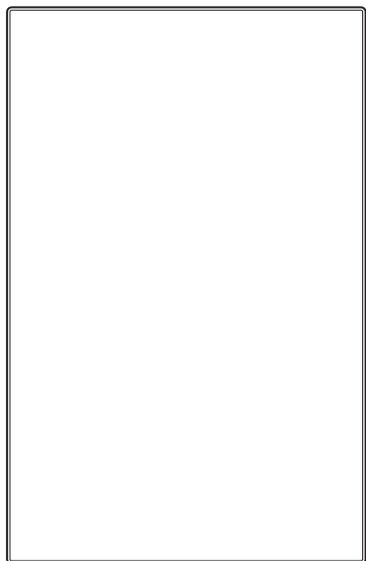


標準




キックスタンド




第3世代ルーター



Starlinkケーブル
15m
(49.2フィート)




AC電源ケーブル
1.5m
(4.92フィート)





電源装置
1.5m
(4.92フィート)

パッケージ重量: 6.73kg (14.83ポンド)


パッケージ寸法: 652.4 x 451.7 x 97.9mm (25.69 x 17.78 x 3.84インチ)

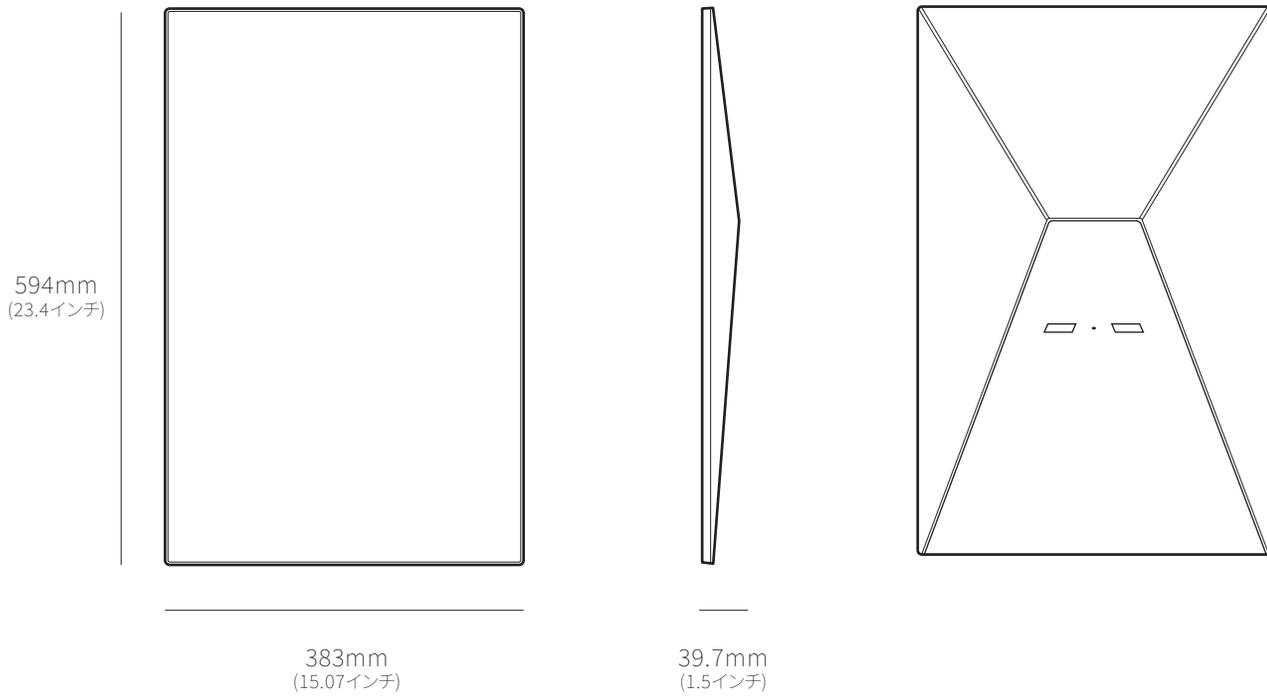


アンテナ	電子フェーズドアレイ
視野	110度
方向調整	ソフトウェアアシストによる手動方向調整
重量	2.9kg (6.4ポンド) 3.2kg (7ポンド) キックスタンド込み 3.8kg (8.3ポンド) キックスタンド&15mケーブル込み
耐環境性	IP67タイプ4
動作温度	-30°C~50°C (-22°F~122°F)
耐風性	動作時:時速96km (60マイル) 以上
融雪機能	最大40mm/時 (1.5インチ/時)
電力消費	平均:75~100W

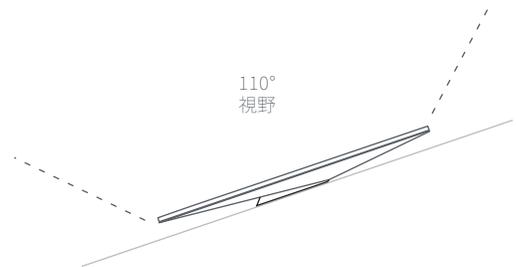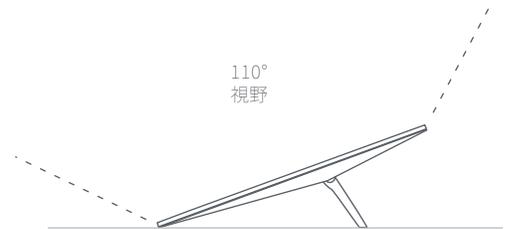


142mm
(5.6インチ)


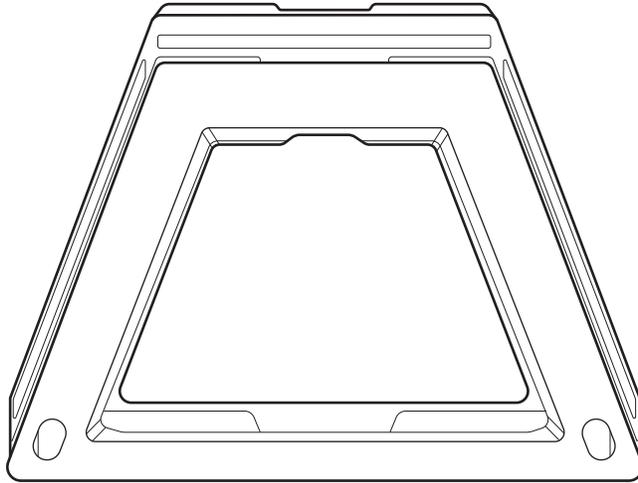


184mm
(7.2インチ)





27.4mm
(1.1インチ)

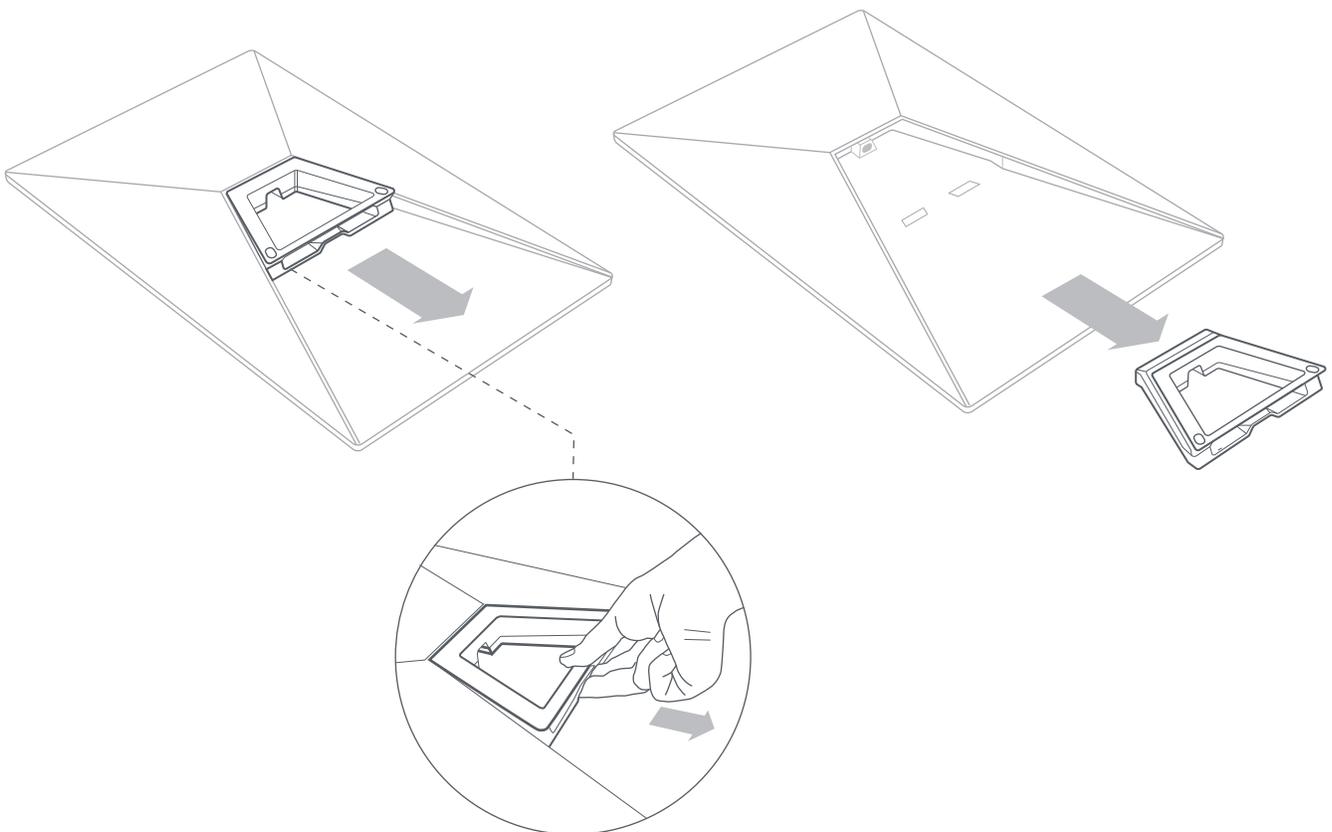


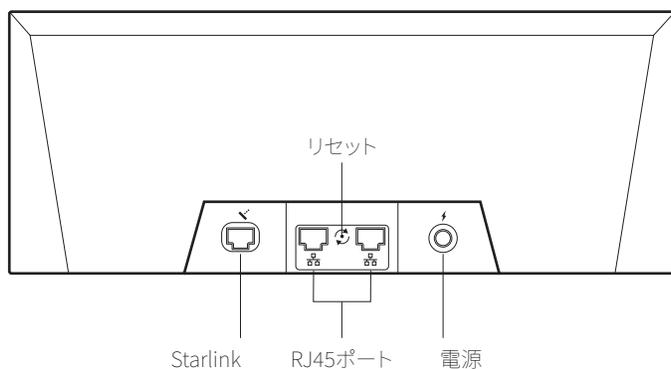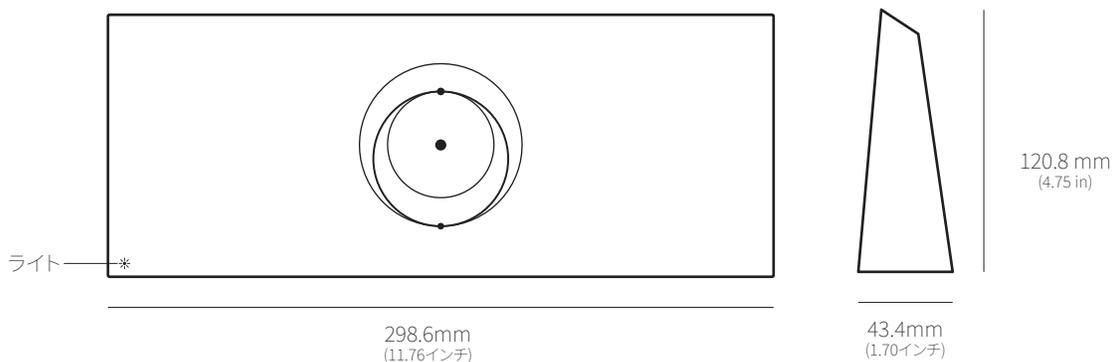

製品の寸法	43.4 x 298.6 x 120.4mm (1.7 x 11.76 x 4.74インチ)
WiFiテクノロジー	802.11 a/b/g/n/ac/ax
世代	WiFi 6
無線	トライバンド4 x 4 MU-MIMO
イーサネットポート	2つのラッチ式イーサネットLANポート (取り外し可能なカバー付き)
サービス提供エリア	最大297平方メートル (3,200平方フィート)
動作温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
重量	0.57kg (1.25ポンド)
セキュリティ	WPA2
耐環境性	IP56準拠 (防水)、屋内使用向け
電源ランプ	LED フェースプレート、ルーターの左下隅
メッシュの互換性	Starlink第2世代・第3世代のメッシュノードと使用可能。最大3つのStarlinkのメッシュノードに対応 *他社製メッシュシステムとは併用できません
デバイス	最大235台のデバイスを接続可能

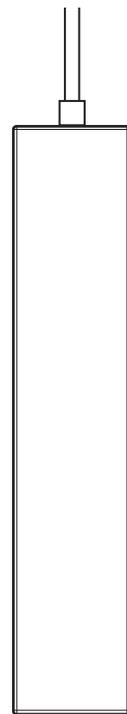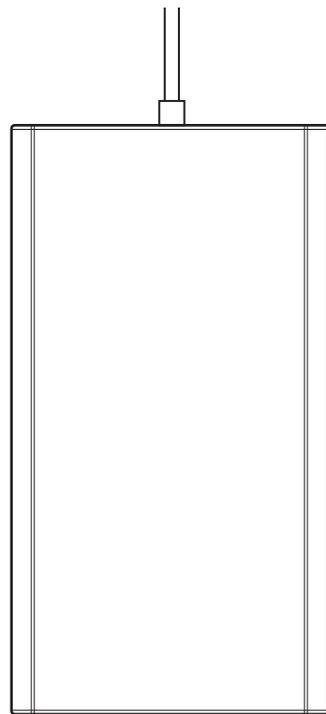


173mm
(6.8インチ)





35.75mm
(1.4インチ)

93mm
(3.66インチ)

製品の寸法	173 x 93 x 35.75mm (6.8 x 3.66 x 1.4インチ)
重量	0.65kg (1.43ポンド)
耐環境性	IP66タイプ4
動作温度	-30°C~60°C (-22~140°F)
電源仕様	100~240V-2.5A 50~60 Hz

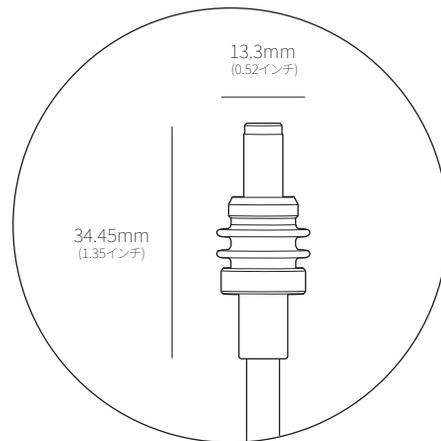

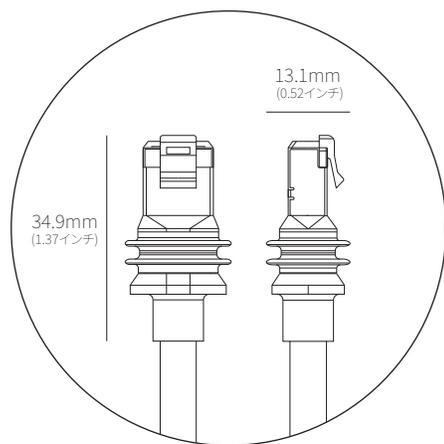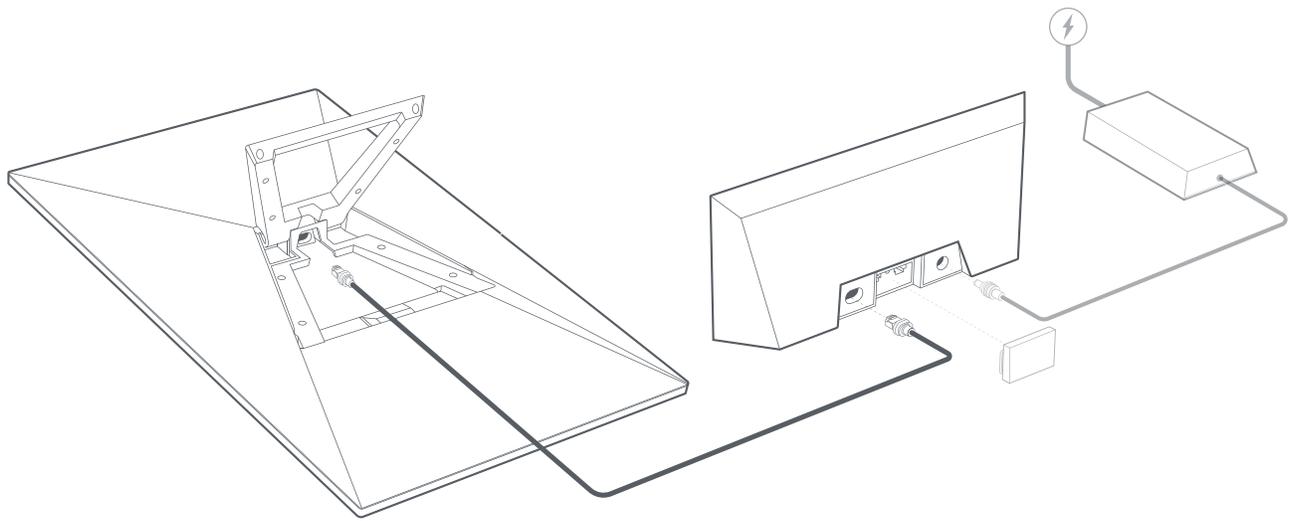

ピン 1	配線の色	ピン 2
シールド	ドレイン (裸線)	シールド
8	ブラウン	8
7	ホワイト/ブラウン	7
6	グリーン	6
5	ホワイト/ブルー	5
4	ブルー	4
3	ホワイト/グリーン	3
2	オレンジ	2
1	ホワイト/オレンジ	1

