




STARLINK | ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

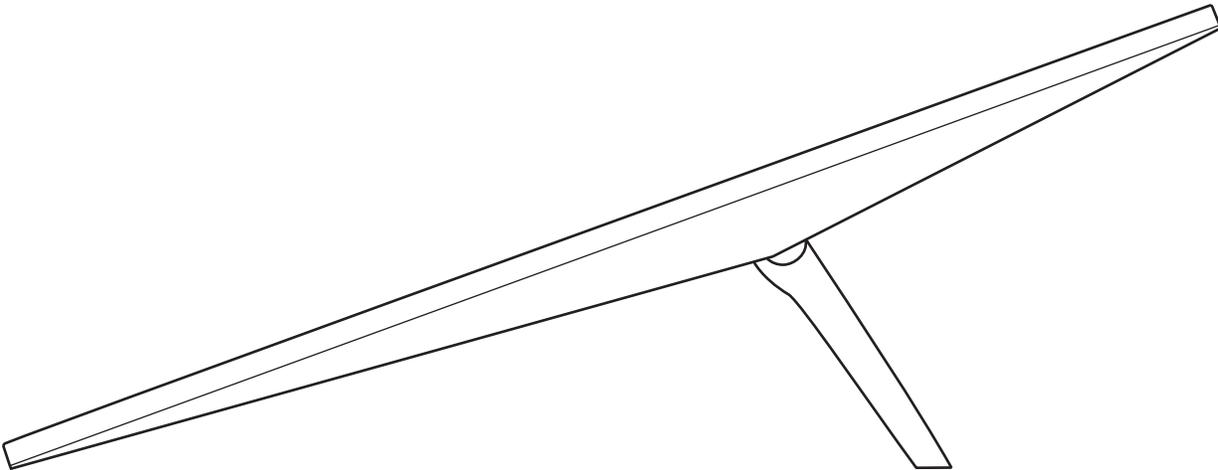


## O que está na caixa

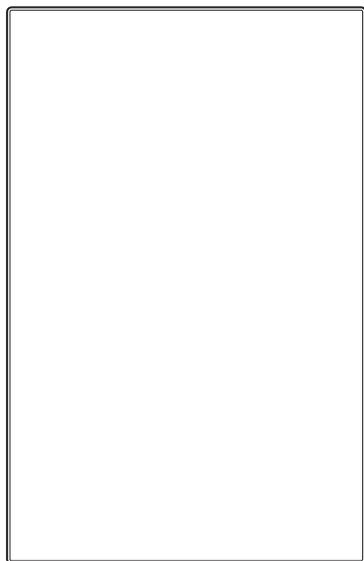


Padrão




Apoio




Roteador de 3ª geração

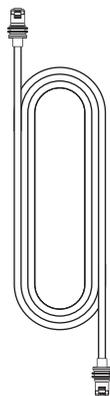

Cabo Starlink


15 m  
(49,2 pés)

Cabo de alimentação CA


1,5 m  
(4,92 pés)



Fonte de alimentação



1,5 m  
(4,92 pés)**Peso do pacote:** 6,73 kg (14,83 lb)**Dimensões do pacote:** 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 pol)

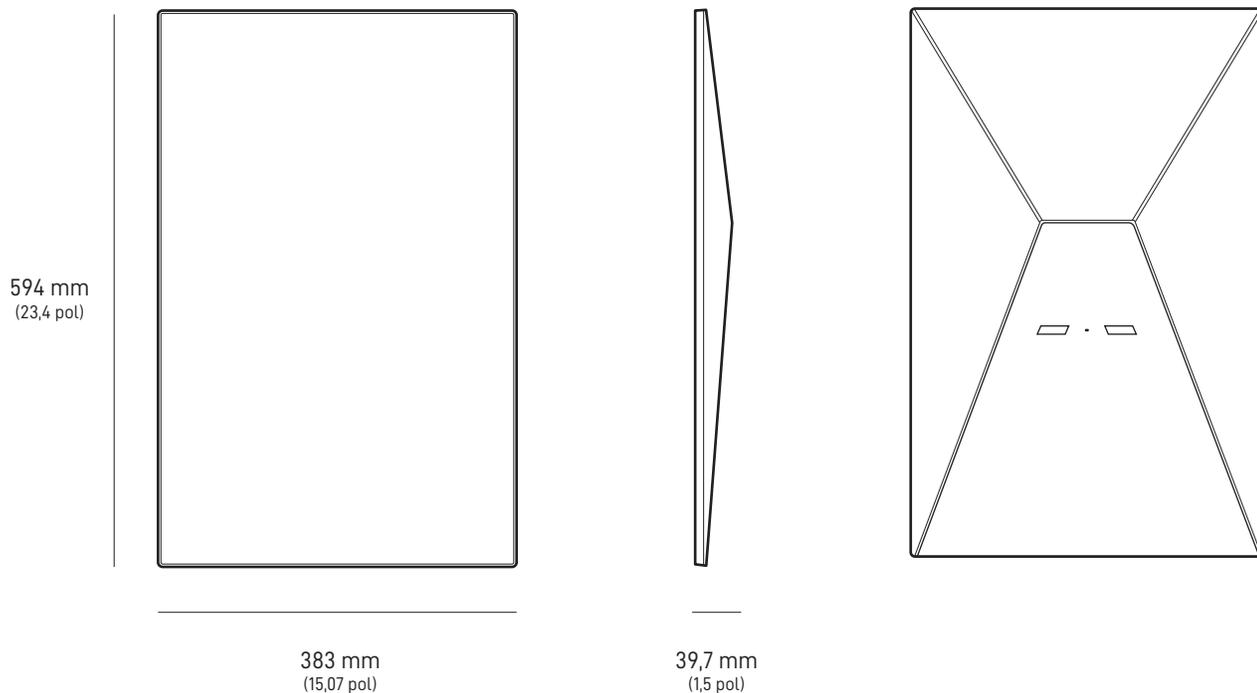


<b>Antena</b>	Matriz faseada eletrônica
<b>Campo de visão</b>	110 °
<b>Orientação</b>	Orientação manual assistida por software
<b>Peso</b>	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) com apoio 3,8 kg (8,3 lb) com apoio e cabo de 15 m
<b>Classificação ambiental</b>	IP67 Tipo 4
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
<b>Velocidade do vento</b>	Operacional: acima de 96 km/h (60 mi/h)
<b>Capacidade de derretimento de neve</b>	Até 40 mm/hora (1,5 pol/hora)
<b>Consumo de energia</b>	Médio: 75 - 100 W

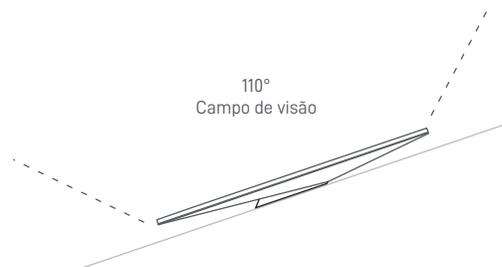

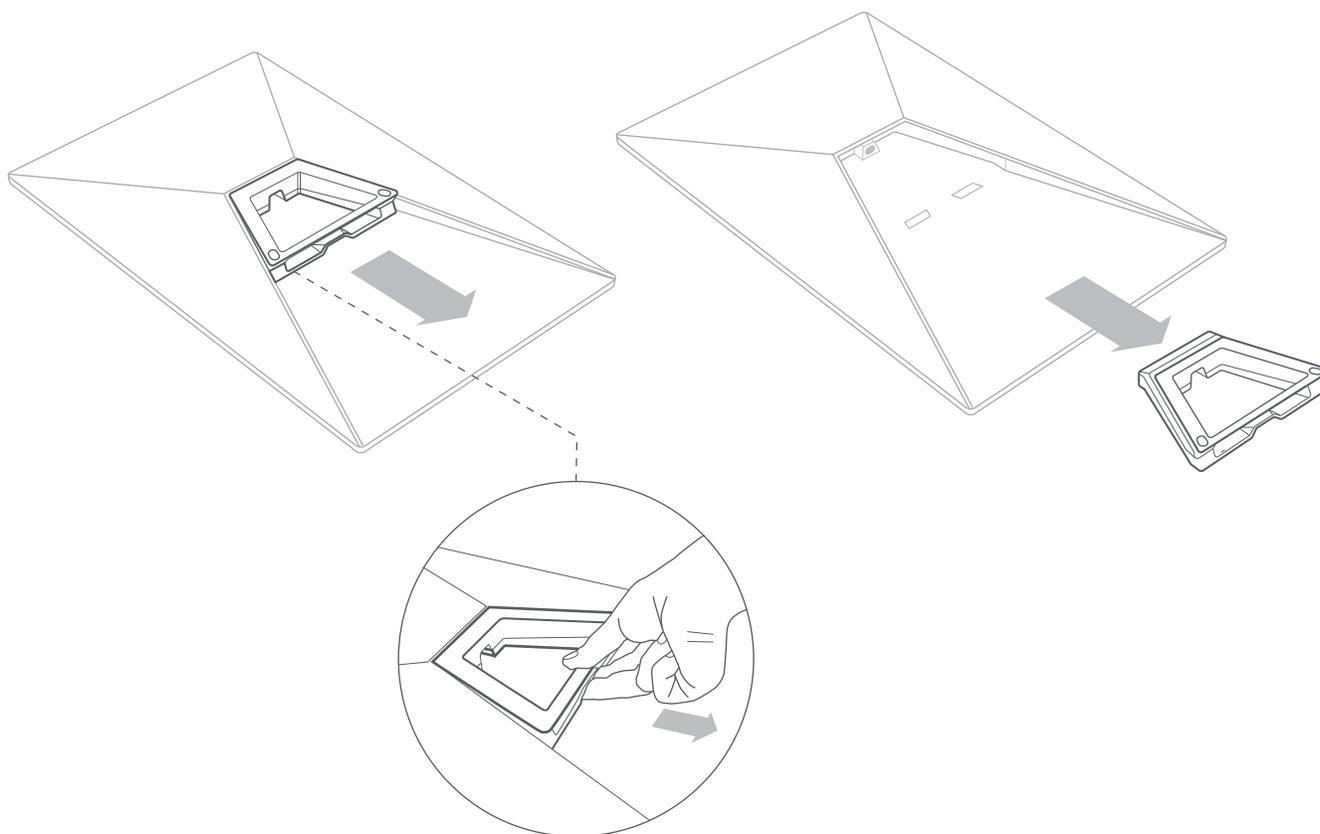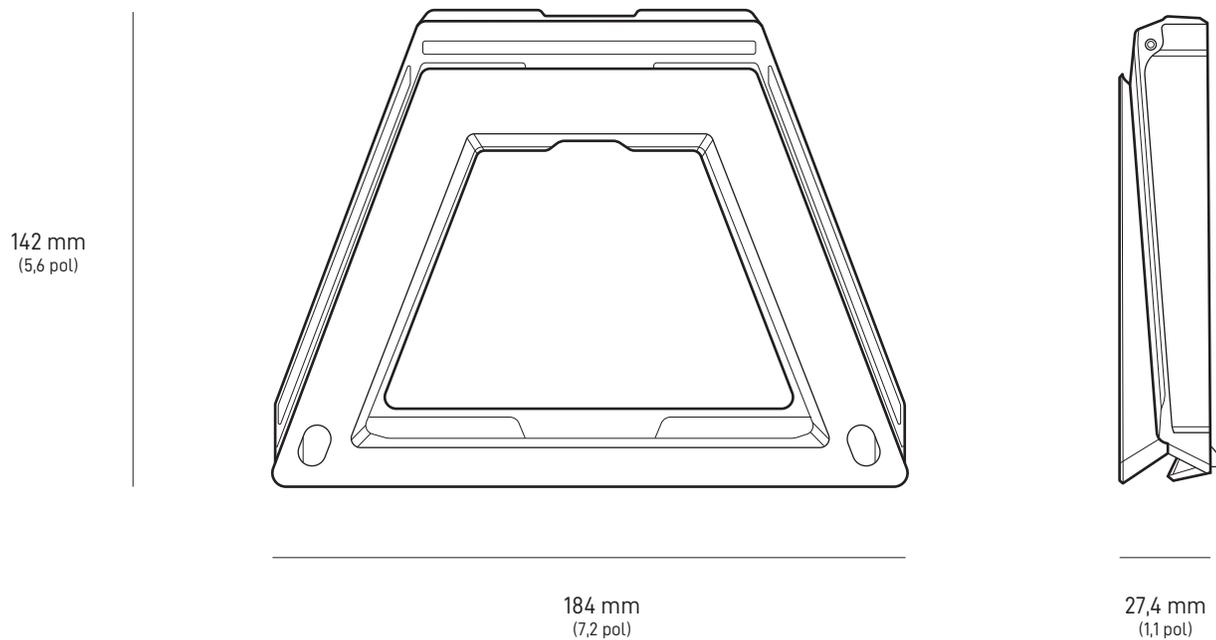


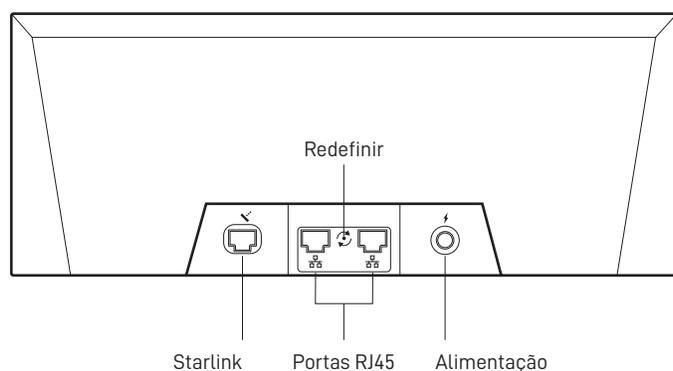
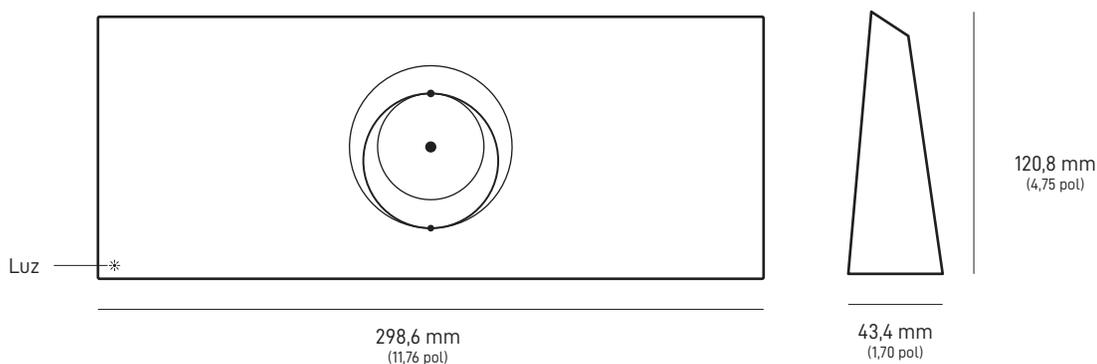


<b>Dimensões do produto</b>	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 pol)
<b>Tecnologia Wi-Fi</b>	802.11 a/b/g/n/ac/ax
<b>Geração</b>	Wi-Fi 6
<b>Rádio</b>	Banda tripla 4 x 4 MU-MIMO
<b>Portas Ethernet</b>	Duas (2) portas Ethernet LAN com travamento e tampa removível
<b>Cobertura</b>	Até 297 m <sup>2</sup> (3.200 pés <sup>2</sup> )
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
<b>Peso</b>	0,57 kg (1,25 lb)
<b>Segurança</b>	WPA2
<b>Classificação ambiental</b>	Classificação IP56 (resistente à água), configurado para uso interno
<b>Indicador de energia</b>	LED   painel frontal, canto inferior esquerdo do roteador
<b>Compatibilidade com mesh</b>	Compatível com nós mesh da Starlink de 2ª geração e de 3ª geração, permite até 3 nós mesh da Starlink *Não compatível com sistemas mesh de terceiros
<b>Dispositivos</b>	Conecta até 235 dispositivos

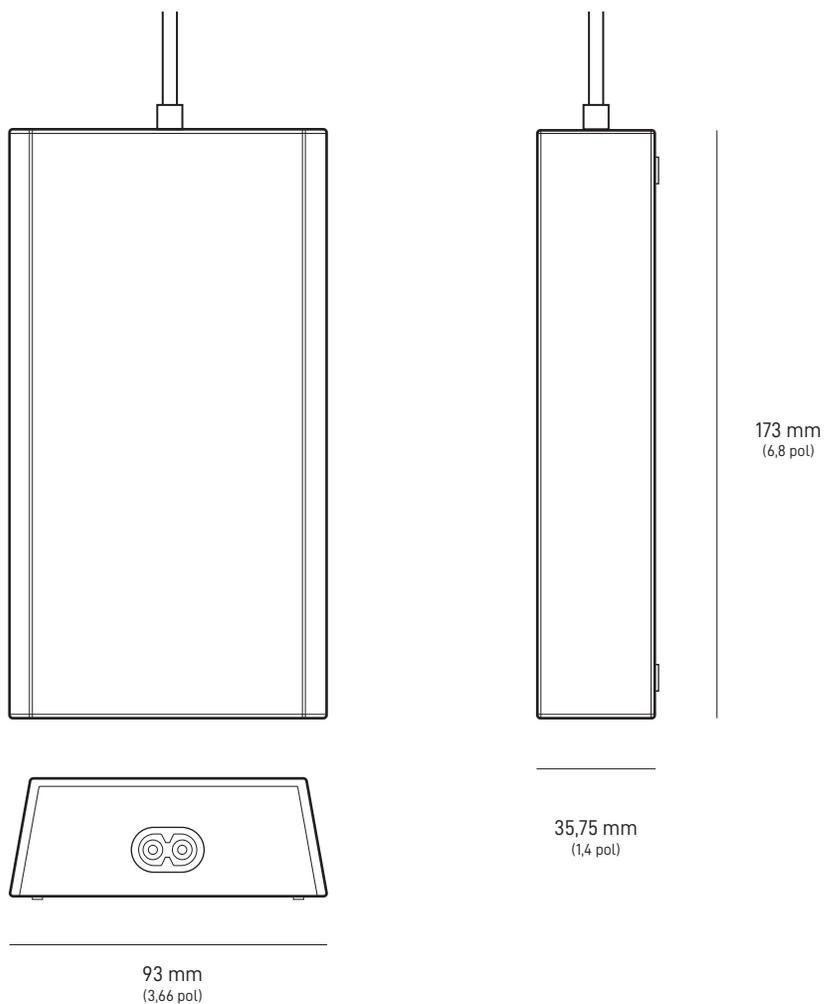

<b>Dimensões do produto</b>	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 pol)
<b>Peso</b>	0,65 kg (1,43 lb)
<b>Classificação ambiental</b>	IP66 Tipo 4
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
<b>Especificações de energia</b>	100 V a 240 V ~ 2,5 A 50 ou 60 Hz

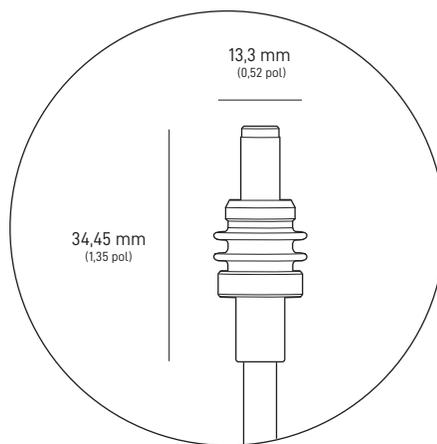

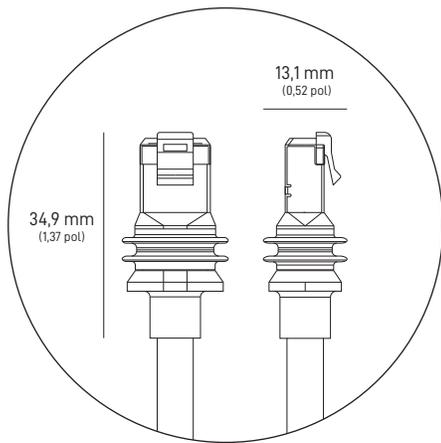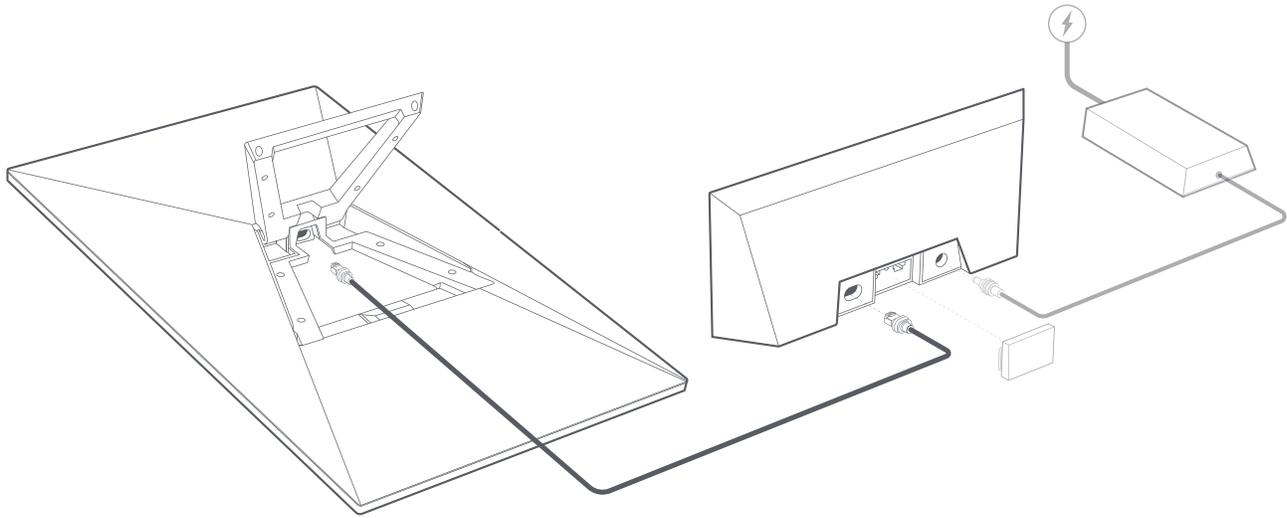

Plugue 1	Cor do fio	Plugue 2
Blindagem	Dreno - não revestido	Blindagem
8	Marron	8
7	Branco/Marrom	7
6	Verde	6
5	Branco/Azul	5
4	Azul	4
3	Branco/Verde	3
2	Laranja	2
1	Branco/Laranja	1

