




STARLINK | ESPECIFICAÇÕES STANDARD

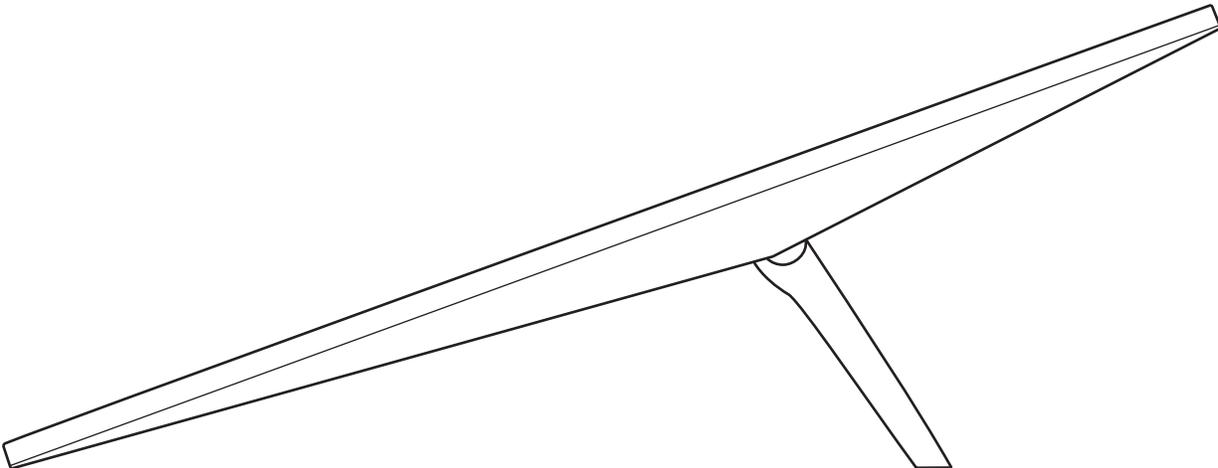


O que está na caixa

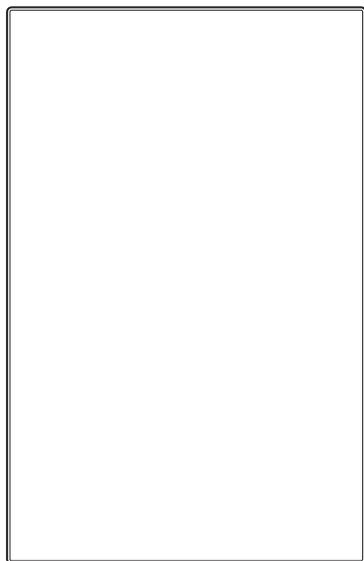


Standard




Suporte

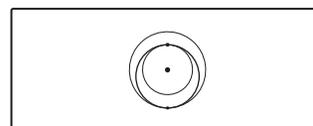


Router Gen 3

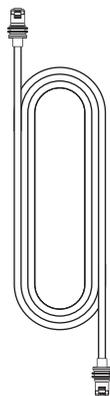

Cabo Starlink

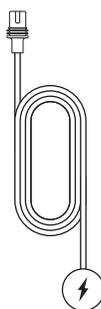
15 m
(49,2 pés)

Cabo de alimentação CA


1,5 m
(4,92 pés)

Fonte de alimentação



1,5 m
(4,92 pés)**Peso da embalagem:** 6,73 kg (14,83 lbs)**Dimensões do pacote:** 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 pol.)

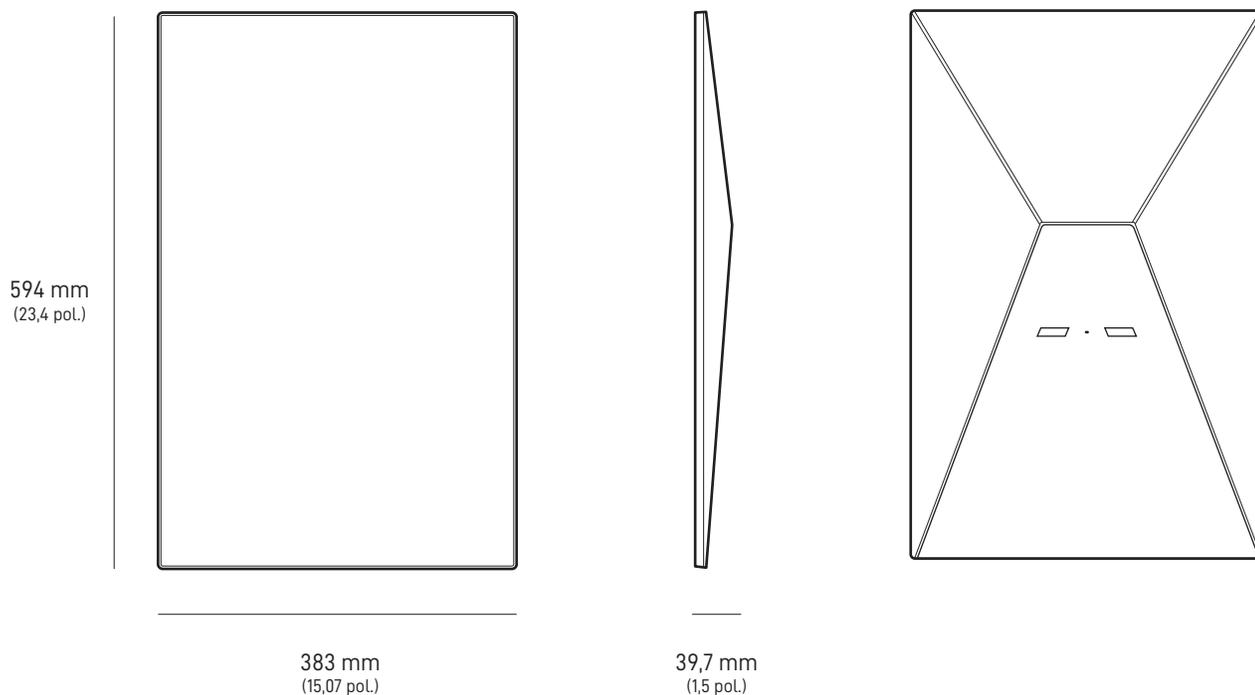

Antena	Antena com relação de fase eletrônica
Campo de visão	110°
Orientação	Orientação manual assistida por software
Peso	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) com suporte 3,8 kg (8,3 lb) com suporte e cabo de 15 m
Classificação ambiental	IP67 tipo 4
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Velocidade do vento	Operacional: mais de 96 km/h (mais de 60 mph)
Capacidade de derreter neve	Até 40 mm/hora (1,5 pol./hora)
Consumo energético	Média: 75 - 100 W

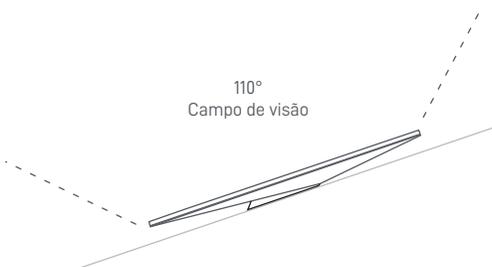



142 mm
(5,6 pol.)

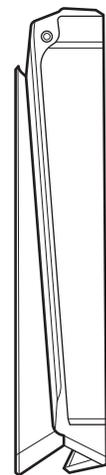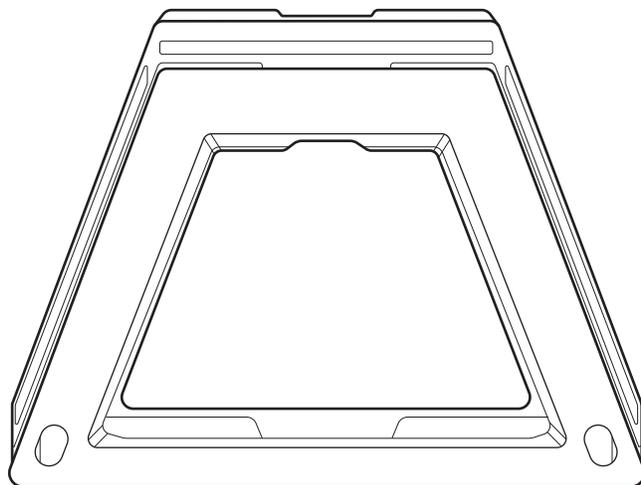


184 mm
(7,2 pol.)

27,4 mm
(1,1 pol.)

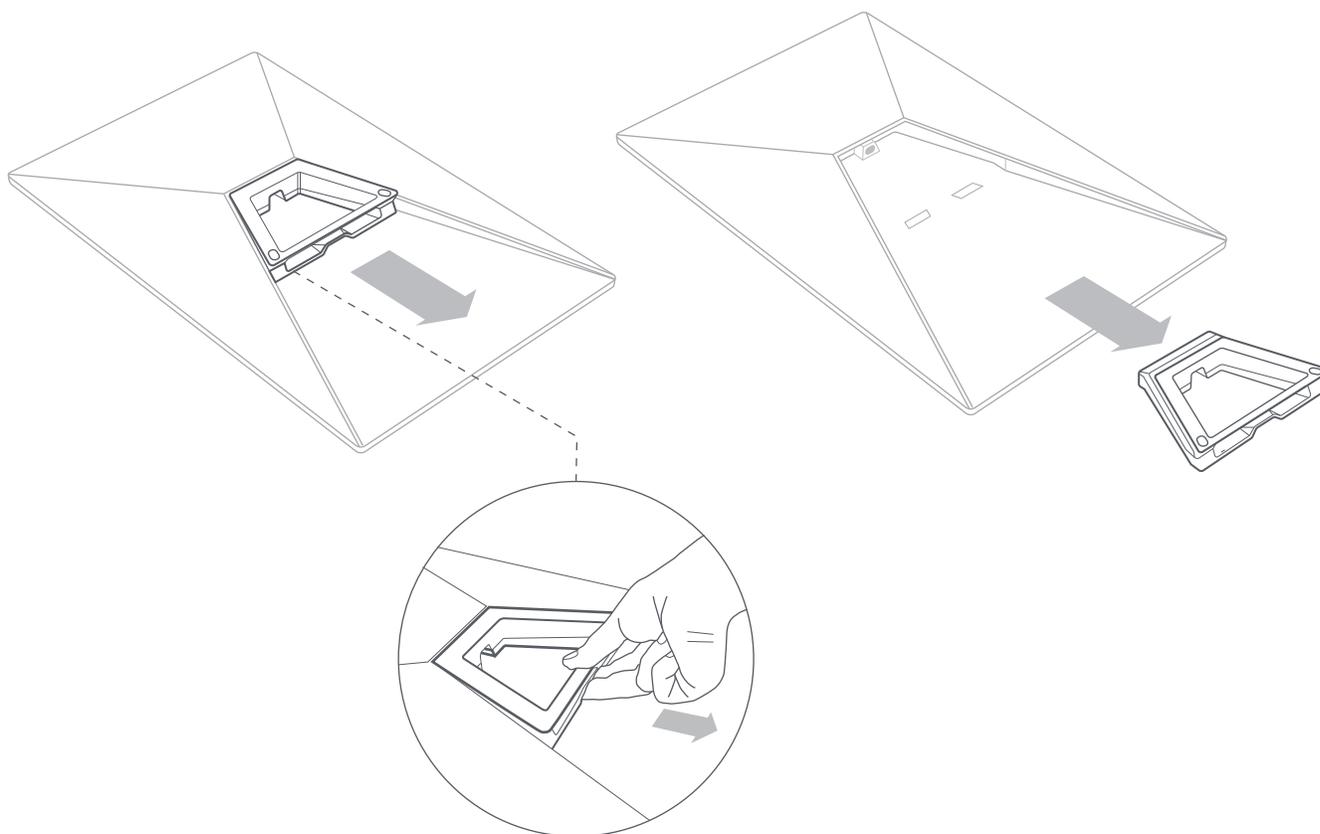



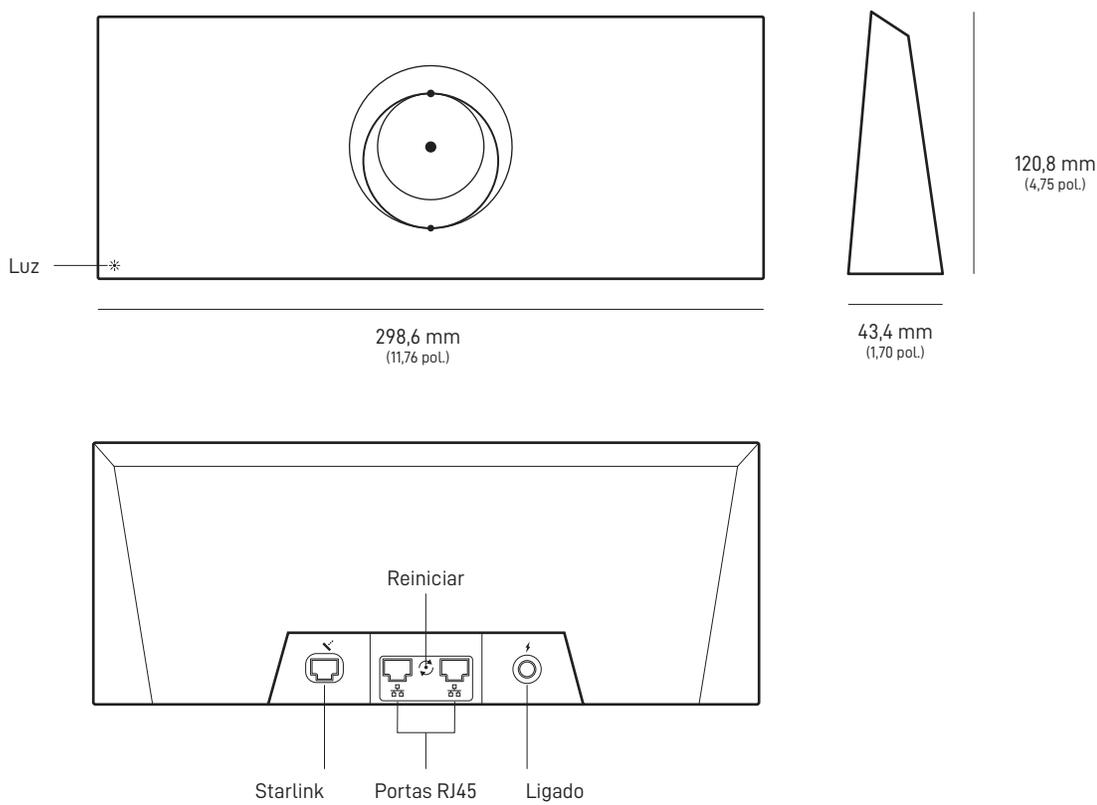


Dimensões do produto	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 pol. x 11,76 pol. x 4,74 pol.)
Tecnologia Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Geração	WiFi 6
Rádio	Tri Band 4 x 4 MU-MIMO
Portas Ethernet	Duas (2) portas LAN Ethernet bloqueáveis com tampa removível
Cobertura	Até 297 m ² (3200 pés ²)
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Peso	0,57 kg (1,25 lbs)
Segurança	WPA2
Classificação ambiental	Classificação IP56 (resistente à água), configurado para uso em interior
Luz LED	LED placa frontal, canto inferior esquerdo do router
Compatibilidade com mesh	Compatível com nós de mesh Starlink Gen 2 e Gen 3, até 3 nós de mesh Starlink *Não compatível com sistemas de mesh de terceiros.
Dispositivos	Ligação até 235 dispositivos

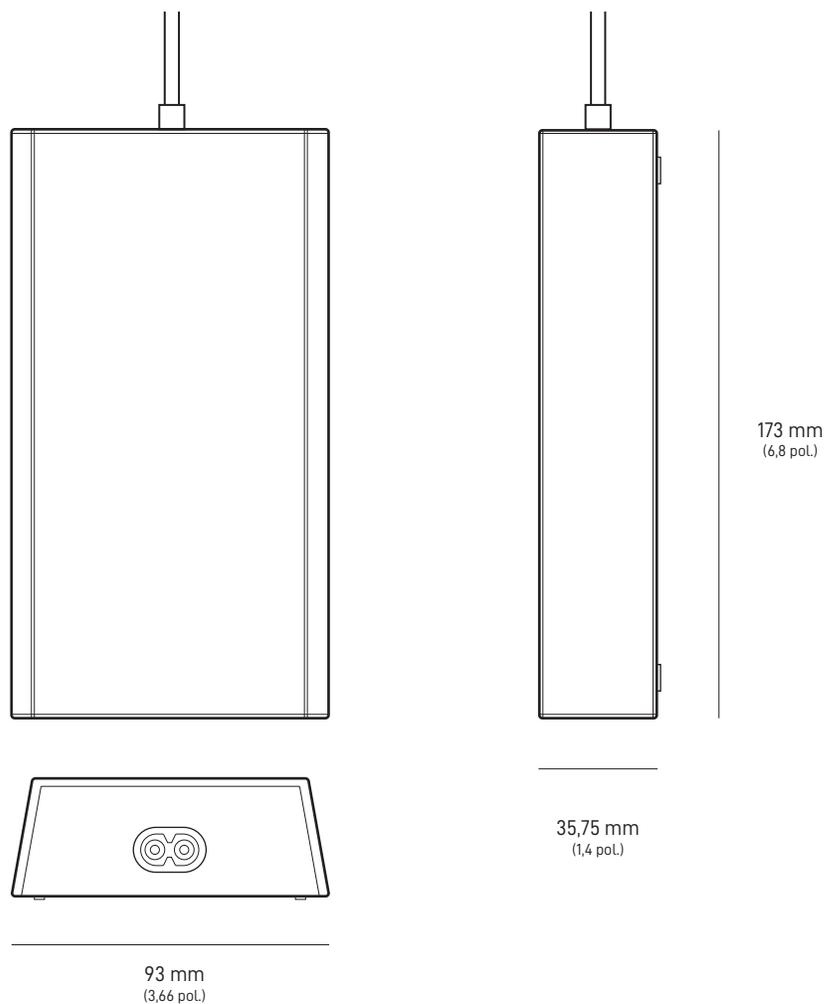

Dimensões do produto	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 pol. x 3,66 pol. x 1,4 pol.)
Peso	0,65 kg (1,43 lbs)
Classificação ambiental	IP66 tipo 4
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 a 140 °F)
Especificações de alimentação	100-240V ~ 2,5A 50-60Hz

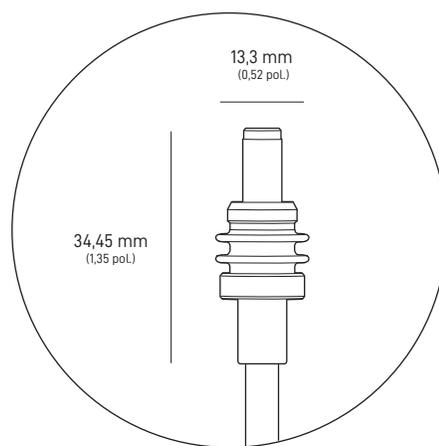

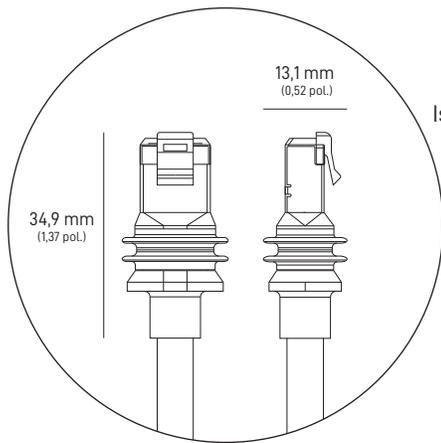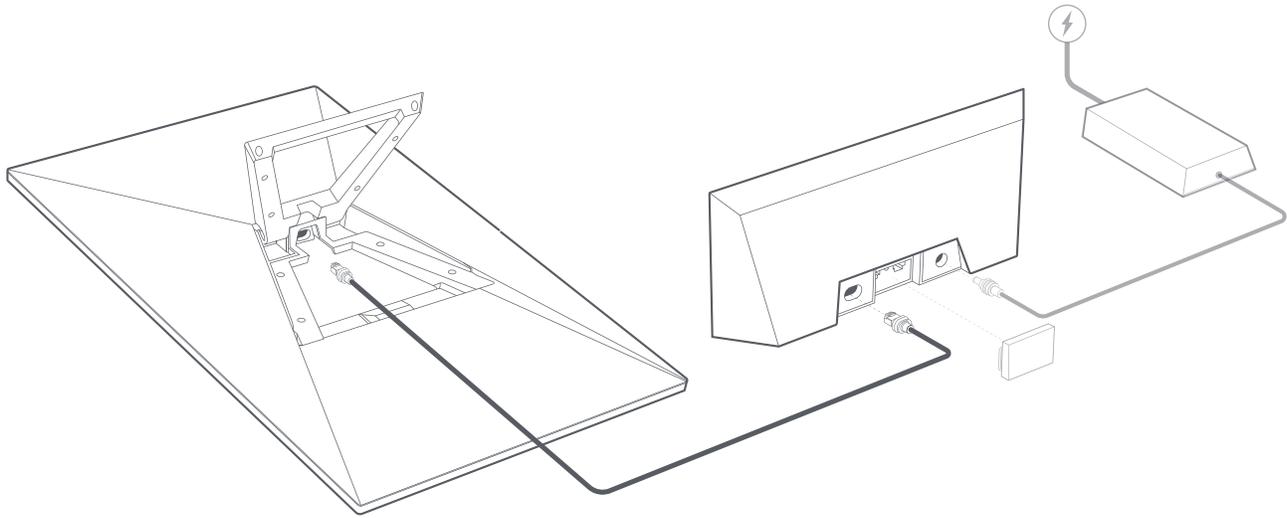

Pino 1	Cor do fio	Pino 2
Isolamento	Drenagem - Fio desencapado	Isolamento
8	Castanho	8
7	Branco / Castanho	7
6	Verde	6
5	Branco / Azul	5
4	Azul	4
3	Branco / Verde	3
2	Cor de laranja	2
1	Branco / Cor de laranja	1

