


**Contenuto della confezione**



Adattatore per tubi




Asta



Chiave esagonale


### 1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.

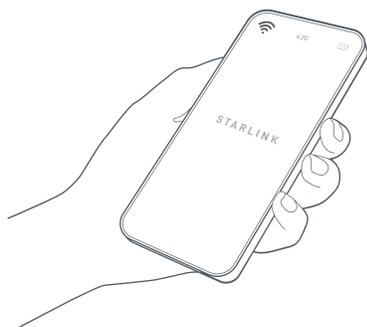


### 2 | Individua il punto di montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Eventuali ostacoli alla connessione tra l'antenna Starlink e il satellite, come ad esempio un ramo, un palo o un tetto, causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

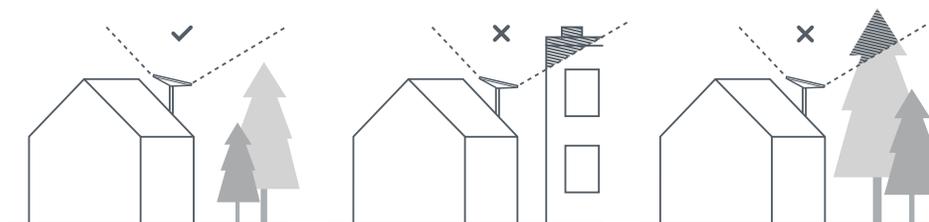


### 3 | Rimuovi il cavalletto

Premi la linguetta di rilascio ed estrai il cavalletto.

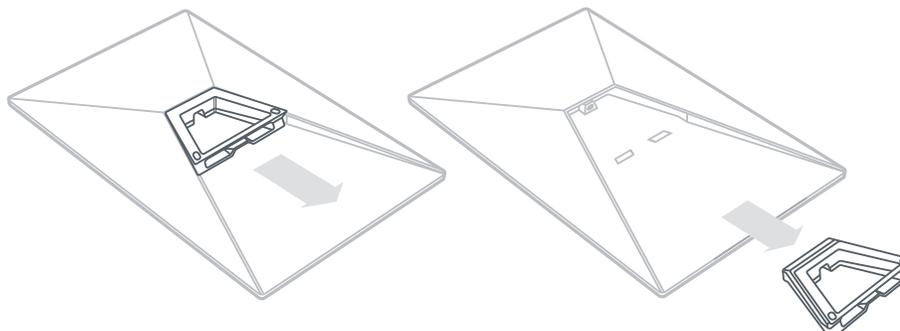

#### 4 | Instrada il cavo attraverso l'adattatore per tubi

Fai passare il cavo Starlink dall'apertura dell'adattatore per tubi, facendolo fuoriuscire dall'estremità anteriore.

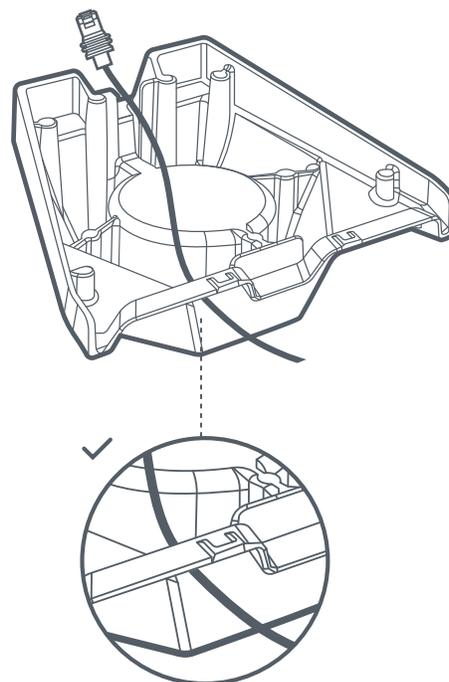


#### 5 | Collega il cavo e installa l'adattatore per tubi

Collega il cavo all'antenna Starlink.

Assicurati che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente allineata con la presa.


Quindi, fai scorrere l'adattatore fino a farlo scattare in posizione.

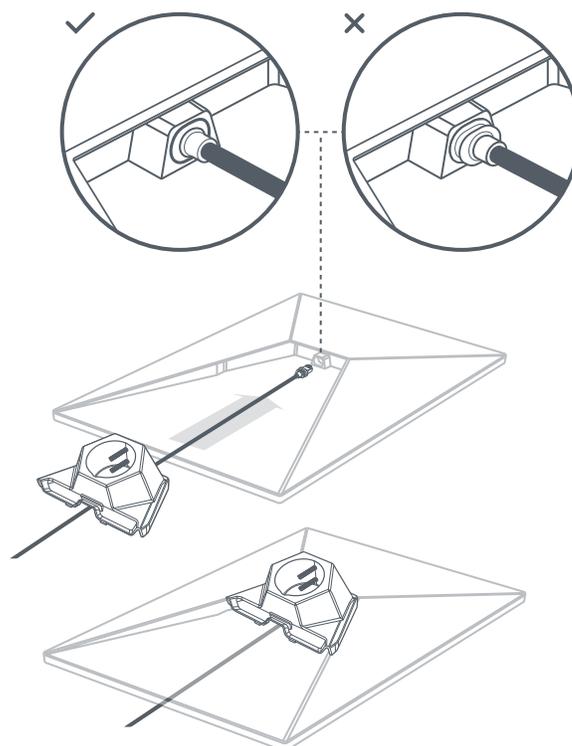

### 6 | Monta l'antenna Starlink

Allenta le viti e fai scorrere l'adattatore sull'asta, quindi serra temporaneamente le viti per stabilizzare l'antenna.


Collega l'altra estremità del cavo Starlink al router e quest'ultimo all'alimentazione.

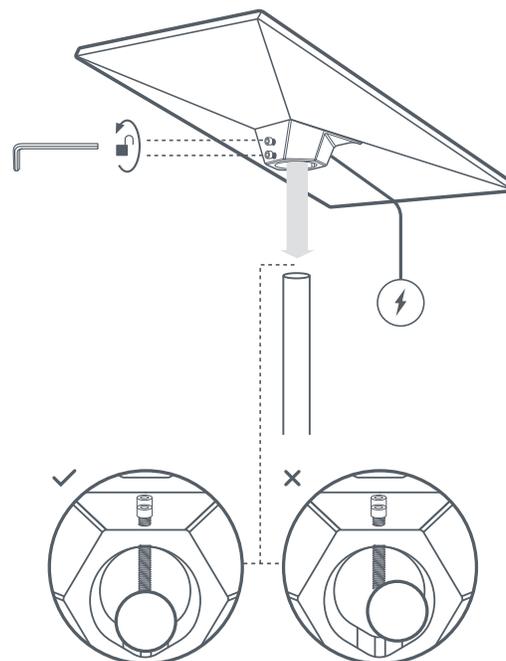

### 7 | Fissa l'antenna Starlink al supporto

Fai scorrere l'asta nel supporto del kit Starlink Standard Motorizzato.

L'adattatore universale è compatibile con i supporti dei kit Starlink Standard Motorizzati: supporto corto per parete, supporto lungo per parete, supporto per superfici oblique, supporto per montaggio a terra e supporto a pinza per tetto a doppio spiovente.

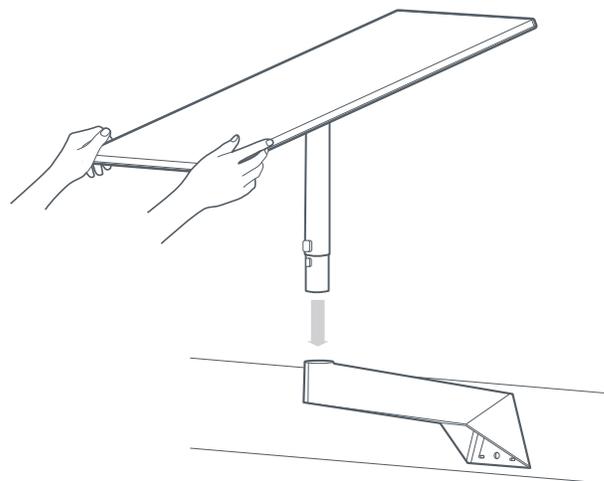

### 8 | Allinea e fissa l'antenna Starlink

L'app ti avviserà nel caso in cui sia necessario ruotare l'antenna affinché sia allineata correttamente. Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

Serra le viti sull'adattatore per tubi per bloccare l'antenna in posizione, e verifica che sia fissata saldamente.

